



A tartós biztonság ára

Az EJOT Hungaria Kft. árjegyzéke 2021. március 1-jétől

ÖNFÚRÓ CSAVAROK

EJOT önfúró csavarok, fúrési teljesítmény	5-13. oldal	EJOT SUPHER-SAPHIR JT3 rozsdamentes önfúró csavar	23-26. oldal
EJOT SAPHIR JT2 Horganyzott önfúró csavar	14-21. oldal	EJOT Edelstahl-SAPHIR JT4 rozsdamentes önfúró csavar	27-29. oldal
EJOT Opticore önfúró csavar	22. oldal	EJOT Szolár önmetsző csavar	30-32. oldal

ÖNMETSZŐ CSAVAROK

EJOT önmetsző csavarok jelölései	33. oldal		
EJOT önmetsző csavarok, előfúrási táblázat	34. oldal		
EJOT JA3-JZ3, JF3, JA1-JZ1 önmetsző csavar	35-37. oldal	EJOT Tfast faépítő csavarok	52-54. oldal

JAVÍTÓCSAVAROK, JAVÍTÓALÁTÉTEK, Master Plug

EJOT JB3 javító csavarok	38. oldal
Master Plug	38. oldal

BETONCSAVAROK - EJOT BS-R

EJOT BS-R Climadur betoncsavar	39. oldal
--------------------------------	-----------

ORKAN-Kalotte GERINCMEREVÍTŐ

ORKAN-Kalotte gerincmerevítő trapézprofilokhoz	40-43. oldal
ORKAN-Kalotte választék	44. oldal

SZEGECSEK

AL/V Szegecs - Alu. fej / horg. acél elhúzó szár	45. oldal
AL/E Szegecs - Alu. fej / rozsdamentes elhúzó szár	46. oldal
AL 5,2 Víz- és légzáró alumínium szegecsek	46. oldal

VÍZZÁRÓ CSŐÁTVEZETÉSEK - DEKTITE

Dektite Square Base vízzáró harangok	47. oldal	Dekstrip Flashing vízzáró szegély	50. oldal
Dektite EZI Seal és Soaker vízzáró harangok	48. oldal	Dektite PREMIUM vízzáró harangok	50.51. oldal
DC vízzáró harangok	49. oldal		

SZIGETELÉSRÖGZÍTÉS - EJOT Climadur-DABO LAPOSTETŐKRE

EJOT lapostető rögzítés MÁTRIX	55. oldal	EJOT FDD-Plus-50 és FDD-plus S csavaros lapostetődübe	62-63. oldal
EJOT Climadur-DABO és HTK-2G	56-58. oldal	EJOT EcoTek, JBS-R-7,5 szigetelésrögzítő szettek	64-65. oldal
EJOT Dabo TKR, VHT-R csavarok, és HTV tányéralátétek	59-61. oldal	EJOT EcoTek, FBS-R-6,3 szigetelésrögzítő szettek	66. oldal

Lezuhanás elleni védelem, napelem rögzítések

EJObar rögzítősin	67-68. oldal
Lezuhanás elleni védelmi rendszerek	69. oldal

MŰANYAG DÜBELEK CSAVARRAL - EJOT SDF- SDP, CROSSFIX TARTÓSZERKEZETI RENDSZER

EJOT CROSSFIX homlokzat tartószervezeti rendszer	70-71. oldal	EJOT SDF-S-14A, SDK U, ND műanyag dübelek	77-79. oldal
EJOT SDF-S, SDF-KB műanyag dübelek	72-74. oldal	EJOT DH és DMH szigetelésstartó	80-81. oldal
EJOT SDP-S, SDP-KB, SDF-8V műanyag dübelek	75-76. oldal	EJOT Iso-Dart	82. oldal

FÉM DÜBELEK, VEGYI DÜBELEK, BETONCSAVAROK

EJOT BA-Plus alapsavarak	83-85. oldal	EJOT JC2 betoncsavarok, horgonyok	91-93. oldal
LIEBIG biztonsági dübelek	86. oldal	Egyéb fém rögzítések	94. oldal
EJOT Multifix kétkomponensű ragasztók	87-90. oldal		

FÚRÓSZÁRAK

SDS Plus, fúrók betonra	95-96. oldal
SDS-Karát fúrók üreges téglára, SDS-plus Ecotek fúró	97. oldal
HSS fúrók acél tartószervezetekhez	98. oldal

BEHAJTÓKULCSOK, BITEK

TX, PH, PZ bitek, bit tartók	99. oldal
K-SW; M-SW csavarbehajtó kulcsok	100. oldal

PROFILKITÖLTŐK, TÖMÍTŐ DAGADÓ SZALAGOK

Profilkitöltők	101. oldal
Tömítő, szalagok	102. oldal
Dagadó szalagok	102. oldal

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Megrendelő - nyomtatvány	103. oldal
Általános szállítási feltételek 2021	104. oldal

Általános tájékoztatás:

Általános tájékoztatás:

2008. szeptember 1. napjával hatályba lépett a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

A tisztességtelenség akkor állapítható meg, ha - a kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelveinek megfelelően elvárható gondossággal jár el, és - ezzel érzékelhetően **rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos tájékozott döntés meghozatalára**, ami által a fogyasztót olyan üzleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy minderre alkalmas.

Minden körülmények között tisztességtelennek minősül egy másik gyártó által gyártott termékhez hasonló termék ajánlása oly módon, hogy a fogyasztó azt gondolja, a termék ugyanazon műszaki jellemzőkkel rendelkezik.

Az EJOT Hungaria Kft. elkötelezett híve a tisztességes, teljes körű tájékoztatásnak, ezért ajánlatainkban olyan információkat is megtalálhat, amelyeket más gyártók, illetve kereskedők elhallgathatnak, vagy félreérthető módon közölhetnek Önnek.

Nemzeti műszaki értékelés:

NMÉ A-32/2016	Könnyűszerkezetes csarnoképítés területén használható önfúró és önmetsző csavarok, betoncsavarok, DH szigetelésrögzítő dübelek engedélye
NMÉ A-264/2015	IDK-T, IDK-N, TID-T, ejotherm STR H, műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő dübelek engedélye

Európai műszaki engedélyek és műszaki értékelések:

ETA-07/0013	Lapostető hő- és vízszigetelés mechanikai rögzítőelemei
ETA-10/0200	JA, JB, JT, fém tartószerkezetek és lemezek rögzítőelemei
ETA-13/0177	JA, JZ, JT szendvicspanelek rögzítőelemei, fémre, fára
ETA-10/0305	SDF-10V és SDF-10H műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére
ETA-12/0502	SDP-10G műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére
ETA-15/0387	SDF-8V műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére
ETA-15/0027	SDP-14A műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére
ETA-18/0219	EJOT BA-plusz alapcsavarok repedezett és repedésmentes betonba
ETA-16/0107	EJOT Multifix USF kétkomponensű ragasztó betonba
ETA-16/0089	EJOT Multifix USF kétkomponensű ragasztó falazatokba
ETA-17/0835	EJOT JC2-KB betoncsavarok, repedezett és repedésmentes betonba



Jogi hivatkozások:

Az EJOT termékei folyamatos fejlesztés alatt állnak. A műszaki változtatások, a kínálat- és az árváltozás jogát fenntartjuk. Termékeink betervezésénél és felhasználásánál kérjük betartani a hatályos építészeti- és biztonsági előírásokat. Termékeink műszaki engedélyeit ingyenesen letöltheti a www.ejot.hu weboldaltól.

Az EJOT®, ejotherm®, Delta PT® és PT®, mind az EJOT GmbH & Co. KG. bejegyzett márkajelzése.

A CORREMAKS®, CRONIMAKS®, CROSSFIX®, Dabo®, Ecoriv®, EJOFAST®, ECOMate®, FR-variotool®, Solar Ready®, és T-FAST® az EJOT Baubefestigungen GmbH bejegyzett márkajelzése.

A TORX® a Acument Intellectual Properties LLC; DEKITE® Dek's Industries Pty. Ltd, SDS-plus® a Robert Bosch GmbH® bejegyzett márkajelzése.

Copyright EJOT Hungaria Kft., 2021 - Minden jog fenntartva


A kiadvány eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, táblázat stb.) csak az EJOT Hungaria Kft. előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. Az EJOT Hungaria Kft. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) nyomtatott, vagy online reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a kiadvány tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A kiadvány tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a kiadvány tartalmától eltérő célra.

A kiadvány tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) az EJOT Hungaria Kft.-t illeti meg.

Áraink visszavonásig érvényesek.

Kapcsolatok:

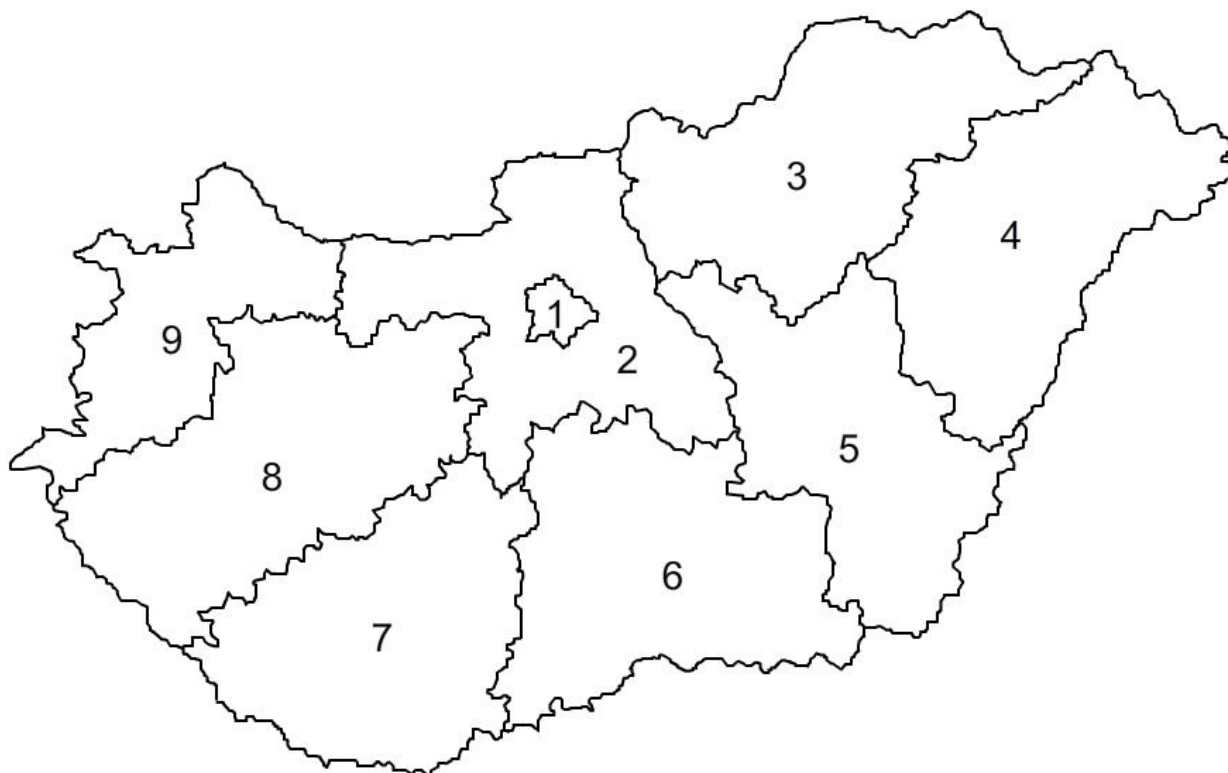

Régió

Nyugat-Magyarország

Pálfy Péter

Szakterület:

könnyűszerkezetes építés,
tetőszigetelés-rögzítés

Telefonszám:

+36 20 264 3915

E-mail:

ppalfy@ejot.com

Régió

**Közép-Magyarország Dél
Budapest dél kerületek**

Palkovits Gábor

Szakterület:

könnyűszerkezetes építés,
lezuhanás elleni védelem

Telefonszám:

+36 30 269 5035

E-mail:

gpalkovits@ejot.com

Régió

Kelet-Magyarország

Hovanecz Gergely

Szakterület:

könnyűszerkezetes építés,
CROSSFIX konzolrendszer

Telefonszám:

+36 30 689 5599

E-mail:

ghovanecz@ejot.com

Régió

**Közép-Magyarország Észak
Budapest északi kerületek**

Vince Lajos

Szakterület:

könnyűszerkezetes építés,
fém- és vegyi dübelek

Telefonszám:

+36 30 546 6807

E-mail:

lvince@ejot.com

Régió

Magyarország

Tóth Lajos

Szakterület:

alkalmazástechnika,
kihúzási vizsgálatok
lapostetőkön

Telefonszám:

+36 30 687 2128

E-mail:

ltot@ejot.com

KÖZPONT:

Megrendelések feldolgozása
Készlet információ
Szállítási információ
Személyes áruátvétel

Telefonszám:

+36 24 519 360


E-mail:

megrendeles@ejot.com

EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Klasszikus fúróhegy különböző hosszú vágóélel

Az EJOT önfúró csavarok egy lépésben elkészítik a furatot, kialakítják a menetet és rögzítik az alkatrészeket egymáshoz. Az önfúró csavarok igény szerint előszerelt tömítő alátéttel is elérhetők.

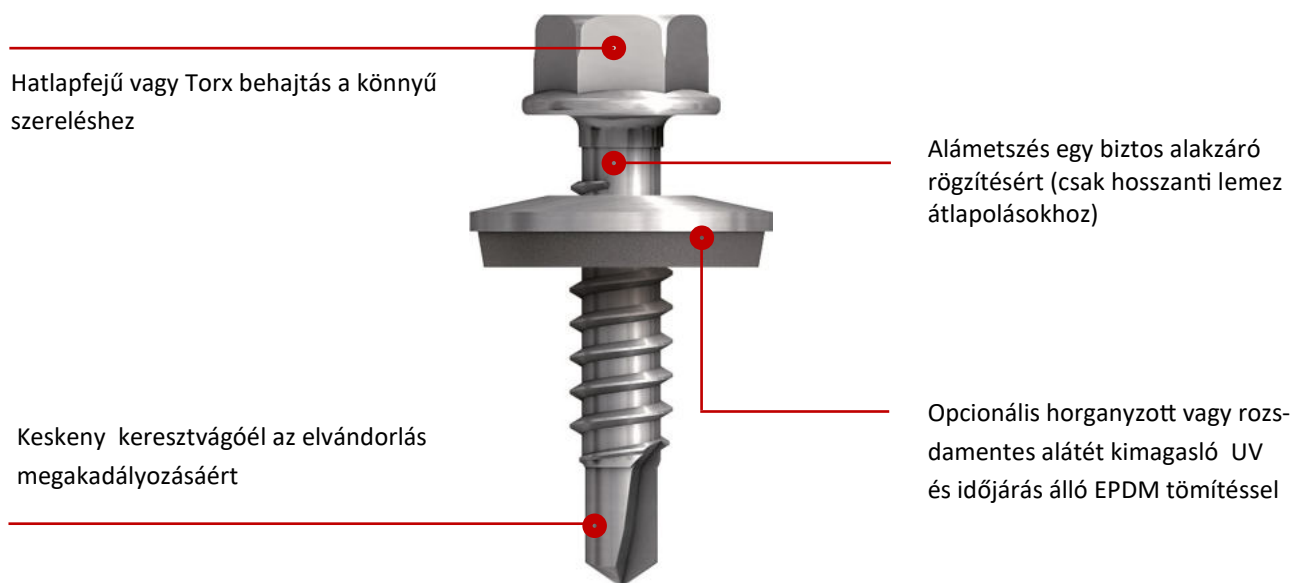

Termékválaszték

	JT2	JT3	JT6	JT4	JT9
Önfúró csavarok klasszikus fúróhegygel					


Csavar anyaga	Horganyzott acél	A2 rozsdamentes acél szénacél fúróhegygel	A4 saválló acél szénacél fúróhegygel	A2 rozsdamentes acél	A4 saválló acél
Fogadó szerkezet	Acél	Acél vagy Aluminium		Aluminium	
Maximális fúrási teljesítmény (mm)	18.0			6.0	

EJOFAST® ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Gyors, Forgácsmentes* és Megbízható: innovatív csavarhegy geometria fúróhegy nélkül

Az EJOFAST® önfúró csavarok nem rendelkeznek klasszikus fúróhegygel. Az innovatív csavarhegy és a speciális menetforma kialakítás miatt forgács nélkül nagy sebességgel megbízható rögzítés alakítható ki.

***Forgácsmentes:** a klasszikus fúróhegygel rendelkező csavarokkal szemben nincs semmilyen forgácsképződés a fúrás folyamán

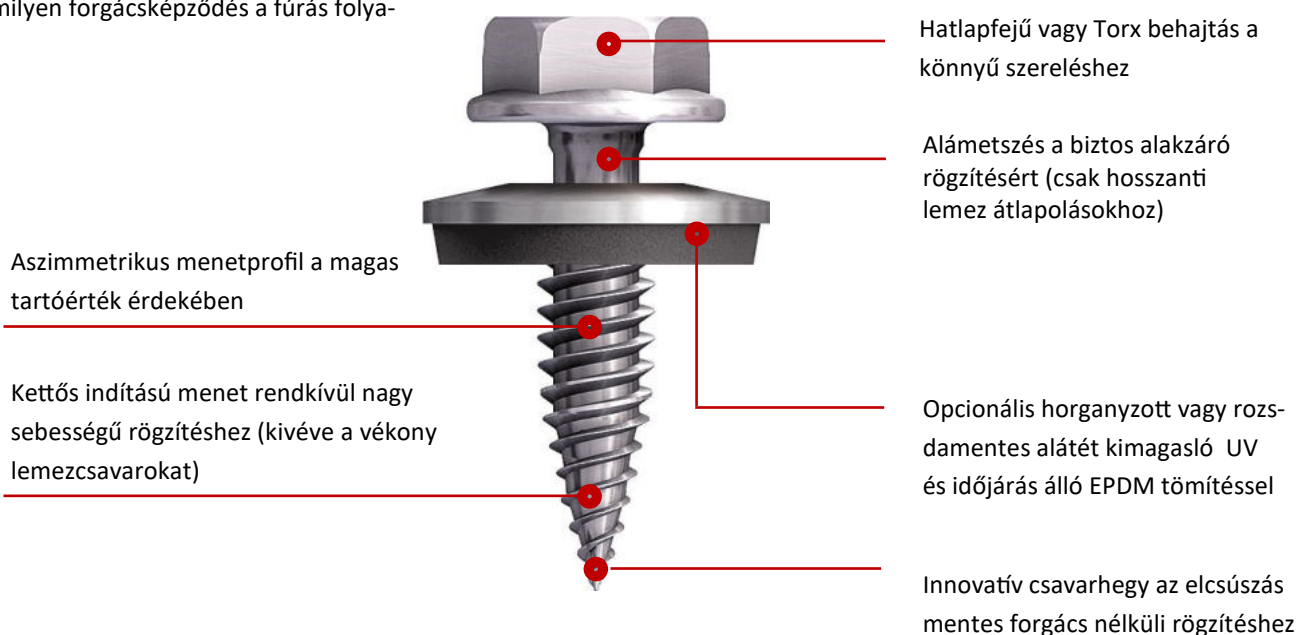

Termékválaszték

JF2-2-4.2

JF2-2H-4.8

JF3-2H-4.8

JF3-2-5.5

JF3-4.9

JF3-6.8

Önfúró csavarok
innovatív hegygel



Csavar anyaga	Horganyzott acél		A2 rozsdamentes acél szénacél fúróhegygel	
	Acél		Acél vagy Aluminium	Acél vagy Aluminium lemez fára
Fogadó szerkezet	Acél		Acél vagy Aluminium	Acél vagy Aluminium lemez fára
Maximális fúrási teljesítmény (mm)	0.75 + 0.75	0.88 + 0.88	1.0 + 1.0	0.88

ÖNFÚRÓ CSAVAROK KIVÁLASZTÁSA

Fúrési kapacitás és átfogási vastagság meghatározása


Fúrési kapacitás

A fúrési kapacitás a csavar fúróhegyére vonatkozik. Értéke a fúrandó alkatrészek maximális vastagságát határozza meg. Pl. 12 mm fúrési kapacitás esetén az alkatrészek együttes vastagsága maximum 12 mm lehet.

A szükséges fúrési kapacitás meghatározása:


Fúrési kapacitás közvetlen rögzítéshez (pl. trapézlemez acél szerkezethez) :

$$t = t_I + t_{II}$$

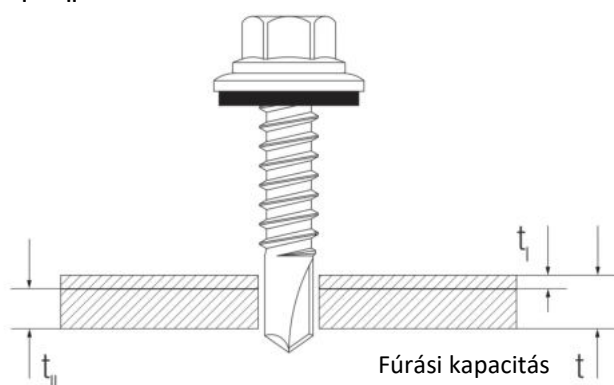

Fúrési kapacitás szendvicspanel esetén:

$$t = t_{II}$$

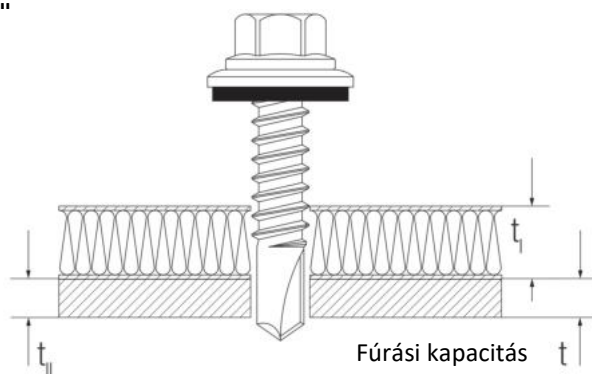

Ikon az önfúró csavar fúrési teljesítményéhez

Átfogási vastagság

Az átfogási képesség meghatározza a rögzítendő anyag vastagságát. Az a maximális méret, amit a csavar rögzíteni képes a rá megadott tartóértékkel.



Fontos: az átfogási vastagság nem egyenlő a csavar menetes részének a fúróhegygel csökkentett méretével

Ebből kifolyólag:

- > A csavar első menete csak korlátozott mértékben alkalmas rögzítésre
- > A bi-metal csavarok fúróhegye szénacélból készült. Időjárási viszonyoknak kitett körülményeknek között rögzítésre csak a csavar rozsdamentes része használható
- > Az átfogási vastagságot az EJOT felelős mérnökei határozták meg a bevizsgálások alapján. A megadott értékeket feltétlenül be kell tartani

Az átfogási vastagság meghatározható a rögzítendő anyag mérete „a” és a fogadó szerkezet szilárdsága alapján. Ökölszabályként a következő képlet használható:

$$\text{átfogási vastagság} \geq a + 6 \text{ mm}$$

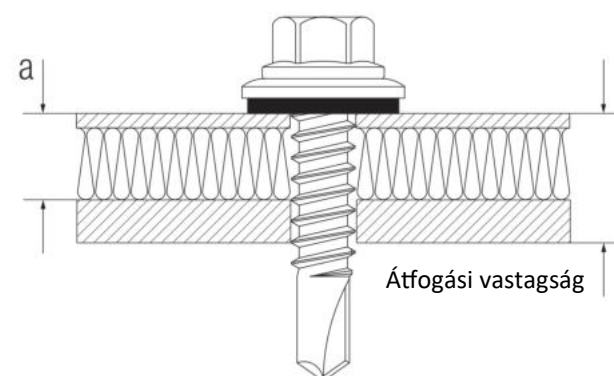

Ikon az önfúró csavar átfogási teljesítményéhez

KORRÓZIÓVÉDELEM

A mechanikus kötőelemek helyes kiválasztásához elengedhetetlen a korrózióval való kitettség vizsgálata telepítés előtt. Hátrányosan befolyásoló tényező többek között a légszennyezettség (például kén-dioxid) vagy tengerparti területeken a sós légkör.

De még olyan tényezők is, mint például a páratartalom, korrózióhoz vezethetnek a csavarokon és a rögzítőelemeken, amelyek nem megfelelő felületi bevonattal rendelkeznek vagy rosszul választják meg az alapanyagokat és így véglegesen megrongálhatják a kapcsolatot.

Korróziós kategóriák

A korrózióval való kitettség meghatározását a légköri környezet alapján a DIN EN ISO 12944-2 hat korróziós kategóriába sorolja

Kategória	Mérték/erősség	Példa
C1	Elhanyagolható	Fűtött belső terek
C2	Alacsony	Vidéki térségek, fűtetlen épületek
C3	Mérsékelt	Városi és ipari területek
C4	Magas	Ipari és part menti területek
C5I	Nagyon magas (ipari)	Ipari területek fokozott szennyezettséggel
C5M	Nagyon magas (tengeri)	Part menti és tengeri területeken

Ha a környezeti besorolás $\geq C2$ akkor az ETA-10/0200 és az ETA-13/0177 európai műszaki értékelések rozsdamentes acélból készült rögzítőelemek használatát írják elő. Mechanikai rögzítés esetén fokozott figyelmet kell fordítani a galvanikus korrózió elkerülésére az egyes alkatrészek, valamint az alkatrészek és a rögzítőelemek között

Rozsdamentes acél

A rozsdamentes acél kifejezés acélötvözeteket tartalmaz amelyek lényegesen jobban ellenállnak a korrózióknak az ötvöztelen acélokhoz képest. Ezek a rozsdamentes acélok jellemzően legalább 10,5% krómot tartalmaznak. A DIN EN ISO 3506 szerint a mechanikus kötőelemek A2 vagy A4 minőségű rozsdamentes acélból készülhetnek.

Az A2 rozsdamentes acél rögzítőelemek alacsony és mérsékelt korróziós körülményekre, az A4 rozsdamentes acélok magas korrózióval kitett területeken alkalmasak. Nagyon magas korrózióval kitett alkalmazások esetén az EJOT az 1.4529 (nagy korrózióállóságú - HRC) anyagból készült rögzítőelemek használatát javasolja. A német általános építési hatóság Z-30.3-6 jóváhagyása szerint ezt az anyagot a legmagasabb V korrózióállóságú kategóriába sorolták be.




Mikroszkópos kép

500x nagyítás




A2 rozsdamentes acél

1.4301



A4 rozsdamentes acél

1.4401



HCR rozsdamentes acél

1.4529

KORRÓZIÓVÉDELEM

Galvanikusan horganyzott


A galvanikusan horganyzott csavarok olyan helyeken használhatók ahol a korróziós hatás elhanyagolható, például fűtött épületeken belül. A galvanizálás csak kis mértékben növeli a kötőelemek korrózióállóságát. A JT3 bi-metál önfúró csavarok esetében a horgany bevonatnak meg kell védenie a fúróhegyet a korrózió ellen a szállítás és a tárolás alatt. Továbbá a galván cinkrétegek funkcionális bevonatként szolgálnak az önfúró és önmetsző csavarok beépítési paramétereinek javításához.

CLIMADUR

A hagyományos galván horganyzással összehasonlítva a CLIMADUR duplex bevonat lényegesen jobb korrózióvédelmet biztosít. 15 körös Kesternich vizsgálat alapján (DIN 50018) a CLIMADUR bevonat az ETAG 006 szerint alkalmas tetők mechanikusan rögzített vízszigetelő rendszereihez.

EJOGARD

A speciálisan összehangolt bevonatok kombinációjának köszönhetően az EJOGUARD felület kiváló korróziós tulajdonságokkal rendelkezik. Ezer órás sópermet teszt DIN EN ISO 9227 és 15 körös Kesternich vizsgálat DIN 50018 szerint az acélcsavarok alkalmazási köre jelentősen kibővül, a nemzeti előírásoktól függően.

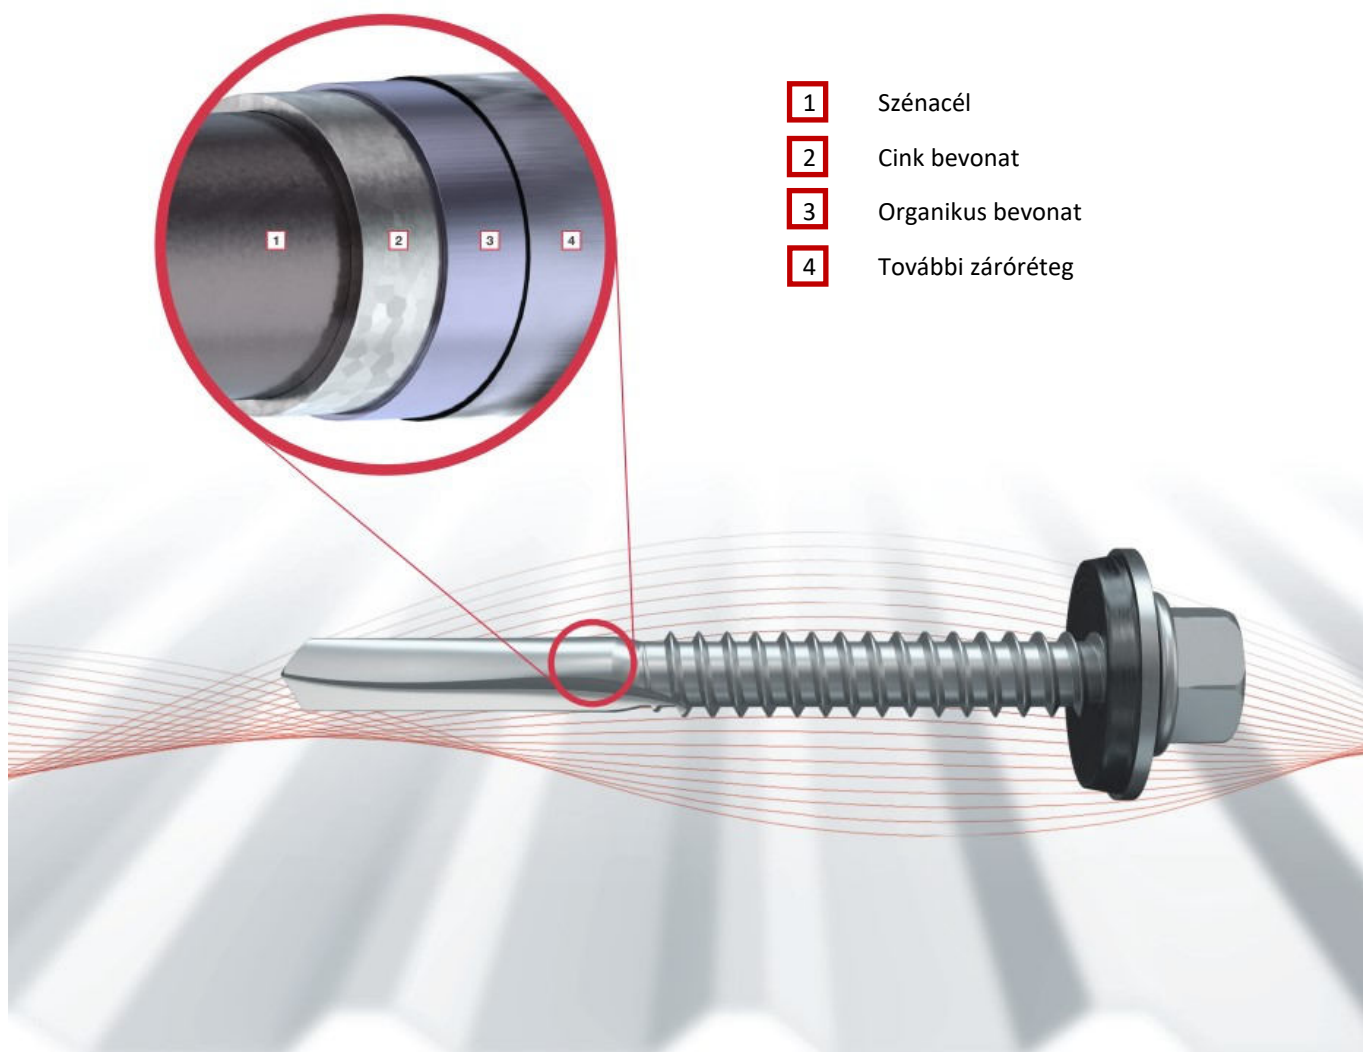



Tömítő alátétek

Megbízhatóság növelése tömítő alátét használatával

Edzett csavarok esetében az EJOT a tömítőalátétek használatát javasolja a korróziós hatásoktól függetlenül.

A csavarkötés tönkremenetelének kockázata a helytelen szerelés következtében (pl. túl nagy meghúzási nyomaték vagy ferde elhelyezés) jelentősen csökkenthető tömítő alátét használatával.

Ezenkívül a tömítő alátétek korlátozzák a leszorító erőt és ezáltal a csavarban ébredő húzófeszültséget. A közvetlen érintkezés és ennek következtében a felület bevonatának károsodás szintén megakadályozható valamint a hidrogén okozta ridegtörés kockázata is jelentősen csökkenthető.


Időjárásálló kapcsolat

A tömítő alátétek használata lehetővé teszi az időjárásálló rögzítések és csatlakozási pontok kialakítását az ipari könnyűszerkezetes épületeknél. A kapcsolatok tervezésekor és kivitelezésnél figyelembe kell venni a könnyűszerkezetes burkolatokra vonatkozó speciális szabályoknak megfelelő minimális tetőlejtést.


A tömítőalátétek helyes szerelése

A tömítőalátéttel rendelkező csavarokat mélységhatárolóval ellátott géppel kell telepíteni. A csavarbehajtó gép mélységhatárolójának helyes beállításával megakadályozható a tömítőalátét túlzott deformációja.


Ha a tömítőalátét megfelelően van lecsavarozva akkor a tömítő gumi oldalról kidomborodik. Helyes szerelés esetén az EPDM megfelelően szigetel. Amennyiben a fém hátlap homorúvá válik, akkor a rögzítés túl feszes.




laza csavarozás



túlhúzott csavarozás



helyes csavarozás



ferde csavarozás

EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok	JT2
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok	JT3
EJOT® Edeltstahl-SAPHIR önfúró csavarok	JT4
EJOT® Opticore Climadur önfúró csavarok	JT2
EJOT® Opticore SUPER-SAPHIR önfúró csavarok	JT3
EJOFAST® JF2 önfúró csavarok	JF2
EJOFAST® JF3 önfúró csavarok	JF3


Az EJOT SAPHIR önfúró csavarok megfelelő behajtási fordulatszám mellett egy művelettel kötik össze a szerkezeti elemeket.

Minőségi jellemzők:


- A csavar keskeny keresztvágóéle megakadályozza az elvándorlást a szerkezet felületén
- Magas fúrótelejesítményt biztosít
- Megbízható fúrás és menetformálás az anyagban
- Tömítőalátéttel előreszerelt kivitelben is rendelhető
- Az EPDM tömítőalátétet kimagasló idő- és ózonálló képességgel rendelkezik

Előnyei:

- Csökkenti a szerelési időt
- Megtakarít egy műveletet és a fúrószerszám költségét
- Behatolása precíz a szerkezetben
- Biztonságos kötőelem kompromisszumok nélkül

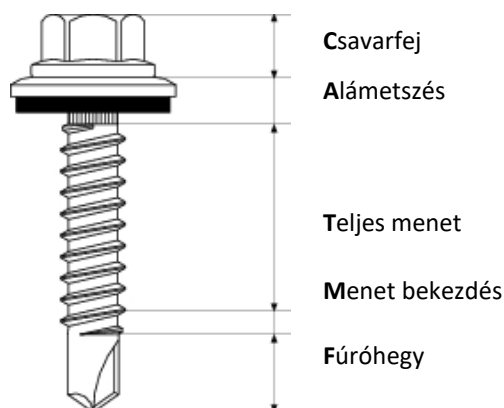

Csavarozási utasítás:

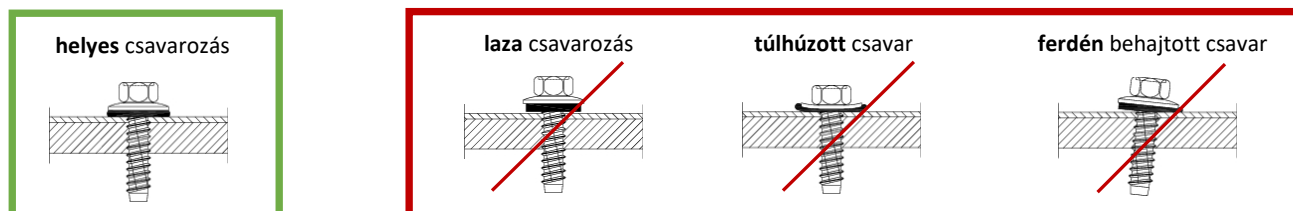

Jelölési kulcs

Önfúró csavar	J	T	3	-	2 H	-	5,5	x	25	E	16	
												Árumegevezés
												Gyártói jel (EJOT)
												Önfúró csavar
												Alapanyag*
												Maximális fúrókapacitás
												Alámetszés a fej alatt
												Csavarátmérő
												Csavarhossz
												Tömítőalátét alapanyag **
												Tömítőalátét átmérő

*Alapanyag

- 2 Horganyzott acél
- 3 Korrozóálló nemesacél
- 4 Korrozóálló nemesacél

**Tömítőalátét alapanyag

- A Alumínium
- V Horganyzott acél
- E Korrozóálló nemesacél

Csavartípus	Acél profillemmez rögzítése acél tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JT2-2-4,2 x L		1800
JT2-2H-4,8 x L		1800
JT2-3-4,8 x L		1800
JT2-3H-5,5 x L		1500
JT2-3-5,5 x L		1500
JT2-6-5,5 x L		1500
JT2-8-5,5 x L		1500
JT2-12-5,5 x L		1500
JT2-18-5,5 x L		1500
JT2-6-6,3 x L		1500
JT2-12-6,3 x L		1500
Fúrókapacitás = $t_{\perp} + t_{\parallel}$		
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 mm		

JT2 jellemzői:

Betétedezett acél csavar
horganyzott bevonattal


Csavározható elemek:
acél + acél



Csavartípus	Acél profillemmez rögzítése fa tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JT2-2-6,5 x L		1500
Fa tartószerkezet vastagsága $t_{\parallel}$		
10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 mm		

Csavartípus	Acél profillemmez rögzítése acél tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JF2-2H x L	 2 x 0,4 - 2 x 0,88	400 - 1400
Fúrókapacitás = $t_{\perp} + t_{\parallel}$		
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 mm		



Csavartípus	Alumínium és acélprofillemmez rögzítése acél tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JT3-2H-4,8 x L		1800
JT3-2H-5,5 x L		1800
JT3-2H-Plus 5,5		1800
JT3-3H-4,8 x L		1500
JT3-3-5,5 x L		1500
JT3-6-5,5 x L		1300
JT3-6-6,3 x L		1300
JT3-12-5,5 x L		1300
JT3-18-5,5 x L		1300
Fúrókapacitás = $t_{\perp} + t_{\parallel}$		
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 mm		

EJOT® JT3

JT3 jellemzői:

A2 nemesacél csavartest
Horganyzott acél fúróhegy

Csavározható elemek:
acél + acél
alumínium + alumínium



Csavartípus	Alumínium és acél profillemmez rögzítése fa tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JT3-2-4,9 x L		1500
JT3-2-5,6 x L		1500
JT3-2-6,5 x L		1500
Fa tartószerkezet vastagsága $t_{\parallel}$		
10 20 30 40 50 60 70 80		

Csavar típus	Acél profillemmez rögzítése acél tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc	EJOT® JF3
JF3-2H 4,8 x L	2 x 0,4 - 2 x 0,88	1800	
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 mm		
Fúrókapacitás = $t_I + t_{II}$			

JT3 jellemzői:
A2 nemesacél csavartest
Horganyzott acél fúróhegy

Csavarozható elemek:
acél + acél
alumínium + alumínium



Csavar típus	Acél profillemmez rögzítése acél tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JF3-2-5,5 x L	2 x 0,4 - 2 x 1,00	1800
	0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 mm	
Fúrókapacitás = $t_I + t_{II}$		

Csavar típus	Alumínium profillemmez rögzítése alumínium tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc	EJOT® JT4
JT4-3-4,2 x L	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	1800	
JT4-2-4,8 x L	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	1800	JT4 jellemzői: A2 nemesacél csavar Csavarozható elemek: alumínium + alumínium
JT4-2H-4,8 x L	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	1800	
JT4-4-4,8 x L	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	1500	
JT4-4-5,5 x L	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	1500	
JT4-6-5,5 x L	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0	1500	
	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0		
Fúrókapacitás = $t_I + t_{II}$			




Csavar típus	Alumínium profillemmez rögzítése fa tartószerkezethez	Fordulatszám U/perc
JT4-2-4,9 x L	10 20 30 40 50 60 70 80	1500
	10 20 30 40 50 60 70 80	
Fa tartószerkezet vastagsága t_{II}		

Jelmagyarázat


← min. t_{II} max. t_{II} →

 Ajánlott felhasználási terület ($\sum t_I + t_{II}$)

Fúrókapacitás: $t = t_I + t_{II}$

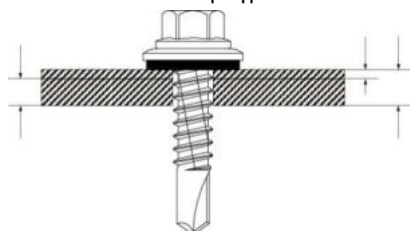

Lefogható anyag vtg. : $a + 6\text{mm} = < b$

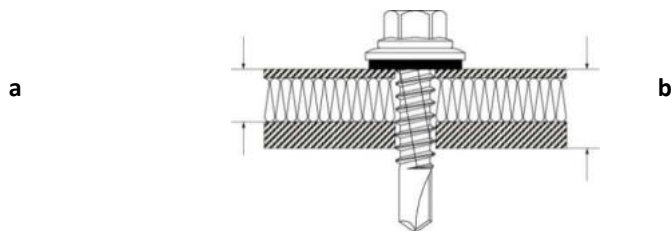


Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 2 mm-es fúrókapacitással						
7381300609	JF2-2-4,2x13 silver	9,0 mm	0,75+0,75	1 000 db	10,40	 SW7
7381600609	JF2-2-4,2x16 silver	9,0 mm	0,75+0,75	1 000 db	10,70	



ETA-10/0200

EJOFAST® önfúró csavarok 2x0,88 mm-es fúrókapacitással

7280628601	JF2-2H-4,8x19	9,0 mm	0,88+0,88	1 000 db	11,30	 SW8
3375000000	JF2-2H-4,8x19 tárazott	9,0 mm	0,88+0,88	1 000 db	24,30	
3591951694	JF2-2H-4,8x19 V14	6,0 mm	0,88+0,88	500 db	17,00	
3592521362	JF2-2-5,5x25 V16 C1000	9,0 mm	1,0+1,0	500 db	36,00	 SW8



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 2 mm-es fúrókapacitással

3592200644	JT2-2H-4,8x19/R 2.8	9,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	10,50	 SW8
6592200644	JT2-2H-4,8x19/R 2.8 VE100	9,0 mm	1,0+1,0	100 db	14,50	
3592251644	JT2-2H/3-4,8x20 V14	6,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	15,30	
6592251644	JT2-2H/3-4,8x20 V14 VE100	6,0 mm	1,0+1,0	100 db	19,30	



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 3 mm-es fúrókapacitással

3592500997	JT2-2H-plus-5,5x25	12,0 mm	1,5+2,0	500 db	16,30	 SW8
3592521997	JT2-2H-plus-5,5x25 V16	9,0 mm	1,5+2,0	500 db	27,70	
3598200634	JT2-3H-5,5x19	6,0 mm	1,5+2,0	500 db	15,00	
3598221634	JT2-3H-5,5x19 V16	3,0 mm	1,5+2,0	500 db	26,00	
3598400634	JT2-3H-5,5x25	12,0 mm	1,5+2,0	500 db	16,00	
3598421634	JT2-3H-5,5x25 V16	9,0 mm	1,5+2,0	500 db	27,00	



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 3 mm-es fúrókapacitással

3592200634	JT2-3-4,8x19	11,0 mm	1,5+2,0	1 000 db	7,60	 SW8
6592200634	JT2-3-4,8x19 VE100	11,0 mm	1,5+2,0	100 db	19,80	
3592251634	JT2-3-4,8x19 V14	8,0 mm	1,5+2,0	500 db	15,80	
3592400634	JT2-3-4,8x25	17,0 mm	1,5+2,0	500 db	9,20	
3592451634	JT2-3-4,8x25 V14	14,0 mm	1,5+2,0	500 db	18,10	
3592600634	JT2-3-4,8x38	27,0 mm	1,5+2,0	500 db	11,80	
3592651634	JT2-3-4,8x38 V14	24,0 mm	1,5+2,0	500 db	21,80	



ETA-10/0200

7855250034	JT2-3-5,5x25 LS	9,0 mm	1,5+2,0	100 db	15,50	 SW8
7855252134	JT2-3-5,5x25 V16 LS	6,0 mm	1,5+2,0	100 db	28,30	
7855320034	JT2-3-5,5x32 LS	14,0 mm	1,5+2,0	100 db	19,90	
7855322134	JT2-3-5,5x32 V16 LS	11,0 mm	1,5+2,0	100 db	29,40	
7855380034	JT2-3-5,5x38 LS	17,0 mm	1,5+2,0	100 db	24,90	
7855382134	JT2-3-5,5x38 V16 LS	14,0 mm	1,5+2,0	100 db	33,90	
7855502134	JT2-3-5,5x50 V16 LS	35,0 mm	1,5+2,0	100 db	40,70	
7855702134	JT2-3-5,5x70 V16 LS	55,0 mm	1,5+2,0	100 db	48,60	



ETA-10/0200

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 6 mm-es fúrókapacitással						
3573321634	JT2-6-5,5x22 V16	7,0 mm	1,0+5,0	500 db	25,90	 SW8
3573421634	JT2-6-5,5x25 V16	10,0 mm	1,0+5,0	500 db	26,90	
6573421634	JT2-6-5,5x25 V16 VE100	10,0 mm	1,0+5,0	100 db	30,90	
3973521634	JT2-6-5,5x35 V16	20,0 mm	1,0+5,0	250 db	30,50	
3973221634	JT2-6-5,5x55 V16	40,0 mm	1,0+5,0	100 db	35,10	
3973621634	JT2-6-5,5x65 V16	50,0 mm	1,0+5,0	100 db	40,20	
3973721634	JT2-6-5,5x85 V16	70,0 mm	1,0+5,0	100 db	44,70	



ETA-10/0200

3574221634	JT2-6-6,3x19 V16	4,0 mm	1,0+5,0	500 db	26,30	 SW 3/8"
3574421634	JT2-6-6,3x25 V16	10,0 mm	1,0+5,0	500 db	28,30	
6574421634	JT2-6-6,3x25 V16 VE100	10,0 mm	1,0+5,0	100 db	32,30	
3574521634	JT2-6-6,3x32 V16	17,0 mm	1,0+5,0	500 db	29,50	
3574621634	JT2-6-6,3x38 V16	23,0 mm	1,0+5,0	500 db	32,10	
3574821634	JT2-6-6,3x50 V16	35,0 mm	1,0+5,0	500 db	43,00	



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 8 mm-es fúrókapacitással

3573421694	JT2-8-5,5x25 V16	9,0 mm	2,0+6,0	500 db	30,60	 SW8
3573621694	JT2-8-5,5x35 V16	19,0 mm	2,0+6,0	500 db	35,10	



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 12 mm-es fúrókapacitással

3804521997	JT2-12-5,5x35 V16 SW8	10,0 mm	2,0+10,0	500 db	36,60	
6804521998	JT2-12-5,5x35 V16 VE100	10,0 mm	2,0+10,0	100 db	40,60	
3807121997	JT2-12-5,5x50 V16 SW8	25,0 mm	2,0+10,0	250 db	47,00	
3807521997	JT2-12-5,5x65 V16 SW8	40,0 mm	2,0+10,0	250 db	50,40	
3807221997	JT2-12-5,5x80 V16 SW8	55,0 mm	2,0+10,0	200 db	72,40	
3807321997	JT2-12-5,5x110 V16 SW8	85,0 mm	2,0+10,0	100 db	87,50	
3807421997	JT2-12-5,5x130 V16 SW8	105,0 mm	2,0+10,0	100 db	155,50	
3595621614	JT2-12-6,3x35 V16 SW10	10,0 mm	2,0+10,0	500 db	42,20	
3595821614	JT2-12-6,3x50 V16 SW10	25,0 mm	2,0+10,0	250 db	50,20	



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 18 mm-es fúrókapacitással

3914021997	JT2-18-5,5x40 V16	4,0 mm	2,0+16,0	500 db	53,40	 SW8
3916021997	JT2-18-5,5x60 V16	24,0 mm	2,0+16,0	500 db	61,60	
3918021997	JT2-18-5,5x80 V16	44,0 mm	2,0+16,0	500 db	75,90	



ETA-10/0200

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SAPHIR önfúró csavarok fa szerkezetre					
3567043651	JT2-2-4,9x35 A14	2,0	250 db	15,20	
3594600624	JT2-2-6,5x35	2,0	500 db	21,40	
3594621624	JT2-2-6,5x35 V16	2,0	500 db	29,30	
3594800624	JT2-2-6,5x50	2,0	250 db	24,90	
3594821624	JT2-2-6,5x50 V16	2,0	250 db	40,60	
3594900624	JT2-2-6,5x65	2,0	250 db	30,90	
3594921624	JT2-2-6,5x65 V16	2,0	250 db	43,60	
3594000624	JT2-2-6,5x90	2,0	200 db	43,90	
3594021624	JT2-2-6,5x90 V16	2,0	200 db	60,50	 NMÉ A-32/2016

EJOT® SAPHIR laposfejű önfúró csavarok

EJOT SAPHIR JT2 laposfejű önfúró csavarok horganyzott kivitelben megnövelt korrózióvédelemmel EJOGUARD bevonattal.

7955250034	Önfúró csavar JT2-LSCF-3-5,5x25 PH2	2,7 - 12 mm	1,2 - 3,0	100 db	14,30
7755380000	Önfúró csavar JT2-HSCF-12-5,5x38 PH3	5,5 - 15 mm	4,0 - 12,0	100 db	24,30



PH2



 NMÉ A-32/2016


EJOT® SAPHIR laposfejű önfúró csavarok EJOGUARD bevonattal

EJOT SAPHIR JT2 laposfejű önfúró csavarok horganyzott kivitelben megnövelt korrózióvédelemmel EJOGUARD bevonattal.


7361355019	Önfúró csavar JT2-NH3-5,5x19 PH2	1,2 - 4,0 mm	1,2 - 3,0	100 db	9,90
------------	----------------------------------	--------------	-----------	--------	-------------




PH2



- 1** Szénacél
- 2** Cink bevonat
- 3** Organikus bevonat
- 4** További záróréteg

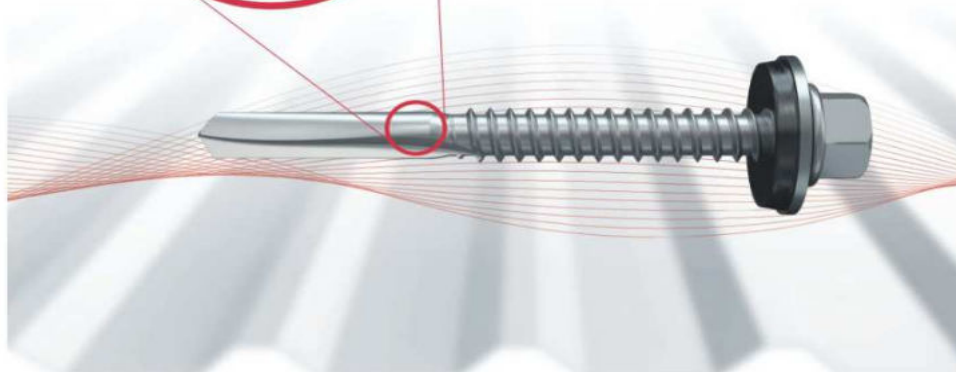



Cikkszám	Típus - méret - alátét	Panel átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SAPHIR önfúró panelcsavar fa szerkezetre EJO GUARD bevonattal						
3561012624	JT2-D-2-6,5/7,0x100 E19	16 - 50		100 db	93,00	
3561212624	JT2-D-2-6,5/7,0x120 E19	36 - 70		100 db	105,00	
3561412624	JT2-D-2-6,5/7,0x140 E19	56 - 90		100 db	122,00	
3561612624	JT2-D-2-6,5/7,0x160 E19	76 - 110		100 db	142,00	
3561812624	JT2-D-2-6,5/7,0x180 E19	96 - 130		100 db	201,00	
3562012624	JT2-D-2-6,5/7,0x200 E19	116 - 150		100 db	234,00	
3562212624	JT2-D-2-6,5/7,0x220 E19	135 - 170		100 db	279,00	
3562412624	JT2-D-2-6,5/7,0x240 E19	156 - 190		100 db	305,00	
3562612624	JT2-D-2-6,5/7,0x260 E19	176 - 210		100 db	421,00	
3562812624	JT2-D-2-6,5/7,0x280 E19	196 - 230		100 db	404,00	
3563012624	JT2-D-2-6,5/7,0x300 E19	216 - 250		100 db	535,00	
3563612624	JT2-D-2-6,5/7,0x360 E19	276 - 310		50 db	804,00	



ETA 18/0680

EJOT® SAPHIR önfúró panelcsavar 1,5 - 6,0 mm-es acélszerkezetre EJO GUARD bevonattal



3563421674	JT2-D-6-5,5/6,3x62 V16	35 - 44	1,5-5,0	100 db	47,00	
3563621674	JT2-D-6-5,5/6,3x82 V16	25 - 64	1,5-5,0	100 db	61,60	
3563821674	JT2-D-6-5,5/6,3x102 V16	45 - 84	1,5-5,0	100 db	72,40	
3567021674	JT2-D-6-5,5/6,3x122 V16	65 - 104	1,5-5,0	100 db	85,80	
3565921674	JT2-D-6-5,5/6,3x152 V16	95 - 134	1,5-5,0	100 db	106,80	
3566421674	JT2-D-6-5,5/6,3x172 V16	115 - 154	1,5-5,0	100 db	146,20	
3566621674	JT2-D-6-5,5/6,3x192 V16	135 - 174	1,5-5,0	100 db	179,20	
3566721674	JT2-D-6-5,5/6,3x212 V16	155 - 194	1,5-5,0	100 db	210,00	
3566821674	JT2-D-6-5,5/6,3x232 V16	175 - 214	1,5-5,0	100 db	245,50	
3566921674	JT2-D-6-5,5/6,3x262 V16	205 - 244	1,5-5,0	100 db	434,00	



ETA 18/0680

EJOT® SAPHIR önfúró panelcsavar 3,0- 12,0 mm-es acélszerkezetre EJO GUARD bevonattal

3564721614	JT2-D-12-5,5/6,3x80 V16	41 - 50	3,0-12,0	100 db	54,60	
3564921614	JT2-D-12-5,5/6,3x95 V16	46 - 65	3,0-12,0	100 db	71,00	
3565221614	JT2-D-12-5,5/6,3x115 V16	66 - 85	3,0-12,0	100 db	81,90	
3565421614	JT2-D-12-5,5/6,3x135 V16	76 - 105	3,0-12,0	100 db	108,00	
3565721614	JT2-D-12-5,5/6,3x155 V16	90 - 125	3,0-12,0	100 db	124,50	
3565821614	JT2-D-12-5,5/6,3x175 V16	110 - 145	3,0-12,0	100 db	151,90	
3569521614	JT2-D-12-5,5/6,3x195 V16	120 - 165	3,0-12,0	100 db	185,00	
3569621614	JT2-D-12-5,5/6,3x215 V16	140 - 185	3,0-12,0	100 db	229,00	
3567121614	JT2-D-12-5,5/6,3x235 V16	160 - 205	3,0-12,0	100 db	274,00	
3567221614	JT2-D-12-5,5/6,3x250 V16	175 - 220	3,0-12,0	100 db	297,80	
3567321614	JT2-D-12-5,5/6,3x275 V16	200 - 245	3,0-12,0	100 db	335,80	
3567421614	JT2-D-12-5,5/6,3x300 V16	225 - 270	3,0-12,0	100 db	389,20	
3567621614	JT2-D-12-5,5/6,3x350 V16	275 - 320	3,0-12,0	50 db	539,80	



ETA 18/0680

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 2 mm-es fúrókapacitással						
9999502409	JT2-2H-4,8x20 A14	6,0 mm	1,0+1,0	250 db	14,10	 SW8
	JT2-2H-4,8x20 A14 Standard RAL színben		1,0+1,0	250 db	17,40	

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 3 mm-es fúrókapacitással

9999500333	JT2-3-4,8x19 A14	8,0 mm	1,75 - 4,4	250 db	13,80	 SW8
	JT2-3-4,8x19 A14 Standard RAL színben		1,75 - 4,4	250 db	17,20	

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen



ETA-10/0200

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok fa szelemenre

3567043651	JT2-2-4,9x35 A14		fa szerk.	250 db	15,20	 SW8
	JT2-2-4,9x35 A14 Standard RAL színben		fa szerk.	250 db	18,90	

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen



NMÉ A-32/2016

EJOT® SAPHIR önfúró csavarok 4 mm-es fúrókapacitással

9999500577	JT2-5,5x25 A16	11,0 mm	1,75 - 5,25	250 db	18,80	
	JT2-5,5x25 A16 Standard RAL színben		1,75 - 5,25	250 db	25,40	

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen



ETA-10/0200

Önfúró csavarok 2 mm-es fúrókapacitással (opelcsavar)

9999500350	JT2-2-4,2x16 PH2 (FH-GA3)	8,0 mm	1,5+1,5	250 db	7,40	 PH2
	JT2-2-4,2x16 PH2 Standard RAL színben		1,5+1,5	250 db	15,20	
9999500629	JT2-2-4,2x25 PH2 (FH-GA3)	16,0 mm	1,5+1,5	250 db	8,50	
	JT2-2-4,2x25 PH2 Standard RAL színben		1,5+1,5	250 db	16,70	

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen



ETA-18/0012

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
Önfúró csavarok 2 mm-es fúrókapacitással KD14 lapos fejfel						
9999502636	GA2-2-LT-4,8x20 KD14		1,0+1,0	100 db	20,30	
	GA2-2-LT-4,8x20 KD14 RAL...		1,0+1,0	100 db	25,00	
9999502637	GA2-2-LT-4,8x28 KD14		1,0+1,0	100 db	20,90	
	GA2-2-LT-4,8x28 KD14 RAL...		1,0+1,0	100 db	25,80	
9999502638	GA2-2-LT-4,8x35 KD14		1,0+1,0	100 db	21,40	
	GA2-2-LT-4,8x35 KD14 RAL...		1,0+1,0	100 db	26,70	
9999502639	GA2-2-LT-4,8x60 KD14		1,0+1,0	100 db	35,50	
	GA2-2-LT-4,8x60 KD14 RAL...		1,0+1,0	100 db	44,20	



ETA-18/0012

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen

**A "GA2-2" csavarok festési árai 20.000 db felett értendők!**

Minimális rendelés mennyiség: 1.000 db / méret /ill. szín

20.000 db alatti szín/méret rendelése esetén a festési felár **2,50****Önfúró csavarok 3 mm-es fúrókapacitással KD14 lapos fejfel**

9999502640	GA2-3-LT-4,8x19 KD14		1,0+2,0	100 db	20,30	
	GA2-3-LT-4,8x19 KD14 RAL...		1,0+2,0	100 db	25,00	



ETA-18/0012

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen

**A "GA2-3" csavarok festési árai 20.000 db felett értendők!**

Minimális rendelés mennyiség: 1.000 db / méret /ill. szín

20.000 db alatti szín/méret rendelése esetén a festési felár **2,50****Önfúró csavarok 5 mm-es fúrókapacitással KD14 lapos fejfel**

9999502641	GA2-5-LT-5,5x25 KD14		1,5+3,0	100 db	27,20	
	GA2-5-LT-5,5x25 KD14 RAL...		1,5+3,0	100 db	33,40	



ETA-18/0012

Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:

+36 24 / 519 360 telefonszámon
megrendeles@ejot.com e-mail címen

**A "GA2-5" csavarok festési árai 20.000 db felett értendők!**

Minimális rendelés mennyiség: 1.000 db / méret /ill. szín

20.000 db alatti szín/méret rendelése esetén a festési felár **2,50****Ttap® csavarbehajtóhegy "GA" laposfejű csavarokhoz:**

9999502646	Csavarbehajtóhegy Ttap T25-1/4"x25			1 db	275,00	TORX® ttap® BIT 25
------------	------------------------------------	--	--	------	---------------	--------------------



Cikkszám	Típus - méret - alátét	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	------------------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------------


EJOT® SAPHIR önfúró palacsavar 1,5 - 6,0 mm-es acélszerkezetre**Felhasználási terület:**

Szálerősítésű cement hullámlapok 177/51 rögzítése acél tartószerkezetre 1,5 - 6,0 mm acélszerkezet esetén.

Jellemzők:

- Horganyzott acél csavar Climadur® korrózióvédelmi bevonattal
- A Climadur® szabadalmazott felületvédelmi eljárás, a magasabb korrózióvédelemért
- FZD tömítőalátétét nemeasacél fegyverzettel
- Átmérőt növelő fülek, a hullámlapok előfúrásáért és a dilatációs feszültség csökkentéséért

3512275664	JT2-FZ-6-6,3x110-FZD	1,5-6,0	100 db	129,20
------------	----------------------	---------	--------	---------------



✓ÉMI
NMÉ A-32/2016



SW8


EJOT® SAPHIR önfúró palacsavar 5 - 12,0 mm-es acélszerkezetre**Felhasználási terület:**

Szálerősítésű cement hullámlapok 177/51 rögzítése acél tartószerkezetre 5,0 - 12,0 mm acélszerkezet esetén.

Jellemzők:

- Horganyzott acél csavar Climadur® korrózióvédelmi bevonattal
- A Climadur® szabadalmazott felületvédelmi eljárás, a magasabb korrózióvédelemért
- FZD tömítőalátétét nemeasacél fegyverzettel
- Átmérőt növelő fülek, a hullámlapok előfúrásáért és a dilatációs feszültség csökkentéséért

3512375614	JT2-FZ-12-6,3x115-FZD	5,0-12,0	100 db	137,90
------------	-----------------------	----------	--------	---------------



✓ÉMI
NMÉ A-32/2016



SW8


EJOT® SAPHIR önfúró palacsavar faszerkezetre**Felhasználási terület:**

Szálerősítésű cement hullámlapok 177/51 rögzítése fa tartószerkezetre, hőszigetelés nélkül 5 profilmagasságig.

Jellemzők:

- Acél csavar tűzhorganyzott bevonattal
- FZD tömítőalátétét nemeasacél fegyverzettel
- Átmérőt növelő fülek, a hullámlapok előfúrásáért és a dilatációs feszültség csökkentéséért

3515175608	JT2-FZ-F-6,5x100-FZD		100 db	122,50
3515675608	JT2-FZ-F-6,5x130-FZD		100 db	130,50



✓ÉMI
NMÉ A-32/2016



SW8

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

EJOT® SAPHIR súllyesztettfejű önfúró csavarok

Horganyzott csavarok EJO GUARD bevonattal. Az EJO GUARD szabadalmazott felületvédelmi eljárás, ami DIN 50018-1997 szerint 15 körös Kesternich vizsgálatnak felel meg.

7282119609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x 60	15-47 mm	1,0 + 1,0	250 db	36,00
7282112609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x 80	15-67 mm	1,0 + 1,0	250 db	47,00
7282113609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x100	35-87 mm	1,0 + 1,0	250 db	58,00
7282114609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x120	55-107 mm	1,0 + 1,0	200 db	73,00
7282115609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x140	75-127 mm	1,0 + 1,0	250 db	92,50
7282116609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x160	95-147 mm	1,0 + 1,0	250 db	129,50
7282117609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x180	115-167 mm	1,0 + 1,0	250 db	150,00
7282118609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,0x200	135-187 mm	1,0 + 1,0	200 db	191,00

7282305609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,8x205	130-195 mm	1,0 + 1,0	100 db	205,90
7282345609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,8x245	170-235 mm	1,0 + 1,0	100 db	280,90
7282385609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,8x285	210-275 mm	1,0 + 1,0	100 db	373,90
7282335609	Önfúró csavar JT2-ST-2-6,8x325	250-315 mm	1,0 + 1,0	100 db	446,00



Z-14.4-426
ETA-07/0013




T25

EJOT® WD önfúró szárnyas csavar

Horganyzott csavarok EJO GUARD bevonattal. Az EJO GUARD szabadalmazott felületvédelmi eljárás, ami DIN 50018-1997 szerint 15 körös Kesternich vizsgálatnak felel meg.


2480452401	TBF 4,8x45-OH	PH2	6 - 29 mm	2 x 0,7-3,0	250 db	22,90
2480662401	TBF 4,8x66-OH	PH2	5 - 50 mm	2 x 0,7-3,0	250 db	33,10



PH2

7475355050	WDLS 5,5x50-OH	PH3	6 - 30 mm	1,5-3,5	250 db	33,30
7475355100	WDLS 5,5x65-OH	PH3	6 - 45 mm	1,5-3,5	250 db	41,50
7475355085	WDLS 5,5x85-OH	PH3	28 - 64 mm	1,5-3,5	250 db	58,10
7475055127	WDLS 5,5x127-OH	PH3	61 - 105 mm	1,5-3,5	250 db	93,80

7675055065	WDHS 5,5x65-OH	PH3	6 - 30 mm	4,0-10,0	250 db	65,30
7675055085	WDHS 5,5x85-OH	PH3	20 - 48 mm	4,0-10,0	250 db	84,30
7675355119	WDHS 5,5x119-OH	PH3	50 - 82 mm	4,0-10,0	250 db	129,30




EMMI
NMÉ A-32/2016




PH3

7289206601	JT2-WD-5-5,5x50	T25	12 - 35 mm	2,5 - 5,0	200 db	22,00
7289207601	JT2-WD-5-5,5x60	T25	12 - 45 mm	2,5 - 5,0	200 db	24,70
7289208601	JT2-WD-5-5,5x80	T25	12 - 65 mm	2,5 - 5,0	200 db	29,60



T25

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® Opticore Climadur® önfúró csavarok					
Vízszigetelő fedőréteggel ellátott, alulbordás hőszigetelt szendvicspanelek gyors és egyszerű rögzítése többletmunka nélkül EJOT® Opticore csavarokkal					
9900104340	Opticore JT2-3-5,5x32 LS Climadur	1,2-3,0	100 db	76,50	
9900100609	Opticore JT2-12-5,5x38 HS Climadur	4,0-12,0	100 db	99,40	
9900100617	Opticore JT2-2H-6,3x25 SF Climadur	0,5-2,0	100 db	83,40	
9900100611	Opticore JT2-2-6,3x45 TS Climadur	Fára	100 db	98,20	
					 ETA-10/0200

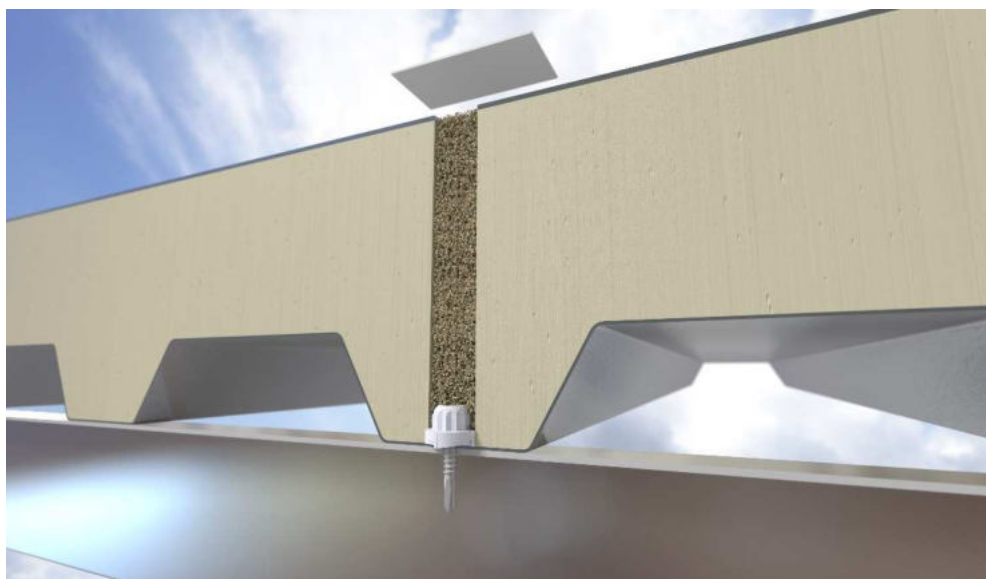


EJOT® Opticore csavarok behajtásához szükséges eszközök

9900102968	Csavarbehajtókulcs S-SW11x300 EJOT Bi-HEX	3 337,00
------------	---	-----------------



Rögzítési folyamat lépései:

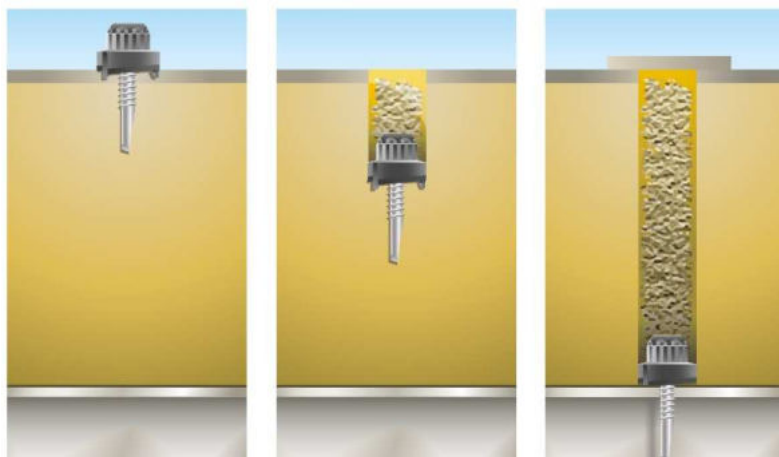

1. Opticore átfúrja a vízszigetelő lemezt
2. Opticore morzsolja a hőszigetelő magot és halad lefelé
3. Opticore átfúrja a lemezt valamint a teherhordó szerkezet és rögzíti a burkolóelemet

ÖNFÚRÓ CSAVAROK



Korrózióálló nemesacél A2

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok 2 mm-es fúrókapacitással						
7380367301	JT3-2H-4,8x19		7,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	58,00
3591977351	JT3-2H-4,8x19 E14		4,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	75,00
6591977351	JT3-2H-4,8x19 E14 VE100		4,0 mm	1,0+1,0	100 db	79,00
3380209000	JT3-2H-4,8x19 E14 tárazott		4,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	87,00
						 

ETA-10/0200

EJOFAST® önfúró csavarok 2x0,88 mm-es fúrókapacitással						
7380628301	JF3-2H-4,8x19		4,0 mm	0,88+0,88	500 db	58,00
3591977391	JF3-2H-4,8x19 E14		4,0 mm	0,88+0,88	500 db	75,00
6591977391	JF3-2H-4,8x19 E14 VE100		4,0 mm	0,88+0,88	100 db	62,00
3385009000	JF3-2H-4,8x19 E14 tárazott		7,0 mm	0,88+0,88	500 db	87,00
						 
7380639301	JF3-2-5,5x25		10,0 mm	1,0+1,0	500 db	69,00
3597211391	JF3-2-5,5x25 E16		7,0 mm	1,0+1,0	500 db	89,00
6597211391	JF3-2-5,5x25 E16 VE100		7,0 mm	1,0+1,0	100 db	93,00
7380644301	JF3-2-5,5x35		20,0 mm	1,0+1,0	500 db	88,00
3597511391	JF3-2-5,5x35 E16		17,0 mm	1,0+1,0	500 db	111,00
						 
7384196301	JF3-FR-2-5,5x25		7,0 mm	1,0+1,0	500 db	75,00
3593292391	JF3-FR-2-5,5x25 E11		7,0 mm	1,0+1,0	500 db	95,00
						 
7381106301	JT3-FR-2H-4,8x19		7,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	67,00
3591968358	JT3-FR-2H-4,8x19 E11		4,0 mm	1,0+1,0	1 000 db	82,00
						 

ETA-10/0200

EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok 12 és 16 mm-es lapos fejjel						
7384126301	JT3-LT-3-5,5x25/KD12		1,0-10,0 mm	1,5-2,5	500 db	80,50
7384211301	JT3-LT-3-5,5x30/KD16 *		1,0-15,0 mm	1,5-2,5	500 db	122,00
Fúrókapacitás: * a rögzítendő t ₁ anyag előrefuratolt						
						 
7381207301	JF3-LT-2-5,5x25/KD12		1,0-10,0 mm	1,0+1,0	500 db	72,00
7384212301	JF3-LT-2-5,5x30/KD16 *		1,0-15,0 mm	0,4-1,5	500 db	126,00
Fúrókapacitás: * a rögzítendő t ₁ anyag előrefuratolt						
						 

ETA-10/0200

EJOT központósító hüvelyek						
3010005700	Fix pont 11/2 F			500 db	27,30	
3010009700	Fix pont 11/4 F			500 db	28,50	
3010011700	Fix pont 11/6 F			500 db	30,90	
3010007700	Fix pont 11/8 F			500 db	32,60	
3010006700	Csúszópont 11/2 S			500 db	27,30	
3010010700	Csúszópont 11/4 S			500 db	28,50	
3010012700	Csúszópont 11/6 S			500 db	30,90	
3010008700	Csúszópont 11/8 S			500 db	32,00	

ÖNFÚRÓ CSAVAROK



Korrózióálló nemesacél A2

Cikkszám	Típus - méret - alátét		Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SUPER-SAPHIR-Plus önfúró csavarok							
7380598301	JT3-2H-Plus-5,5x25		10,0 mm	1,5+2,0	500 db	71,00	 SW8
3592211391	JT3-2H-Plus-5,5x25 E16		7,0 mm	1,5+2,0	500 db	90,50	
6592211391	JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 VE100		7,0 mm	1,5+2,0	100 db	94,50	
7380614301	JT3-2H-Plus-5,5x35		20,0 mm	1,5+2,0	500 db	82,00	
3592511391	JT3-2H-Plus-5,5x35 E16		16,0 mm	1,5+2,0	500 db	103,40	
7384165301	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25		10,0 mm	1,5+2,0	500 db	74,00	 T25
3592269398	JT3-FR-2H-Plus-5,5x25 E11		7,0 mm	1,5+2,0	500 db	89,00	
							 ETA-10/0200
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok 3 mm-es fúrókapacitással							
3592211331	JT3-3-5,5x25 E16		6,0 mm	1,0+2,5	500 db	95,00	  ETA-10/0200
3592511331	JT3-3-5,5x35 E16		16,0 mm	1,0+2,5	500 db	95,00	
3592811331	JT3-3-5,5x50 E16		31,0 mm	1,0+2,5	500 db	124,00	
3593911331	JT3-3-5,5x70 E16		51,0 mm	1,0+2,5	250 db	160,00	
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok 6 mm-es fúrókapacitással							
3572211361	JT3-6-5,5x25 E16		7,0 mm	2,0+4,0	500 db	93,00	  ETA-10/0200
6572211361	JT3-6-5,5x25 E16 VE100		7,0 mm	2,0+4,0	100 db	97,00	
3572511361	JT3-6-5,5x35 E16		16,0 mm	2,0+4,0	500 db	101,00	
3592811361	JT3-6-5,5x50 E16		31,0 mm	2,0+4,0	500 db	129,00	
3593911361	JT3-6-5,5x70 E16		51,0 mm	2,0+4,0	250 db	149,00	
3596111361	JT3-6-5,5x90 E16		71,0 mm	2,0+4,0	250 db	184,00	
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok 12 mm-es fúrókapacitással							
3595611311	JT3-12-5,5x40 E16		0-11 mm	2,0+10	500 db	106,00	 SW8 SW8  ETA-10/0200
6595611311	JT3-12-5,5x40 E16 VE100		0-11 mm	2,0+10	100 db	110,00	
3595811311	JT3-12-5,5x58 E16		0-31 mm	2,0+10	250 db	149,00	
3595011311	JT3-12-5,5x78 E16		25-51 mm	2,0+10	250 db	169,00	
3595111311	JT3-12-5,5x98 E16		45-71 mm	2,0+10	100 db	194,00	
3595211311	JT3-12-5,5x118 E16		65-91 mm	2,0+10	100 db	230,00	
3595311311	JT3-12-5,5x138 E16		85-111 mm	2,0+10	100 db	267,00	
3595411311	JT3-12-5,5x158 E16		105-131 mm	2,0+10	100 db	300,00	
3595511311	JT3-12-5,5x178 E16		125-151 mm	2,0+10	100 db	333,00	
3595711311	JT3-12-5,5x198 E16		145-171 mm	2,0+10	100 db	343,00	
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavarok 18 mm-es fúrókapacitással							
3593011381	JT3-18-5,5x55 E16		0-18 mm	2,0+16	500 db	166,00	 SW8  ETA-10/0200
3595011381	JT3-18-5,5x115 E16		37-81 mm	2,0+16	100 db	256,00	
3595511381	JT3-18-5,5x155 E16		77-121 mm	2,0+16	100 db	360,00	
3596011381	JT3-18-5,5x195 E16		117-161 mm	2,0+16	100 db	387,00	
3597511381	JT3-18-5,5x235 E16		157-201 mm	2,0+16	100 db	513,00	
3598011381	JT3-18-5,5x275 E16		197-241 mm	2,0+16	100 db	632,00	

ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Korrózióálló nemesacél A2



Cikkszám	Típus - méret - alátét	Panel átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró panelcsavar 1,5 - 5,0 mm-es acélszerkezetre						
3554511372	JT3-D-6H-5,5/6,3x67 E16		32 - 40	1,5-5,0	250 db	178,00
3556011371	JT3-D-6H-5,5/6,3x87 E16		52 - 60	1,5-5,0	250 db	194,00
3556111371	JT3-D-6H-5,5/6,3x107 E16		62 - 80	1,5-5,0	100 db	209,00
3556211371	JT3-D-6H-5,5/6,3x127 E16		72 - 100	1,5-5,0	100 db	263,00
3556311371	JT3-D-6H-5,5/6,3x147 E16		92 - 120	1,5-5,0	100 db	287,00
3556711371	JT3-D-6H-5,5/6,3x167 E16		112 - 140	1,5-5,0	100 db	330,00
3559711372	JT3-D-6H-5,5/6,3x197 E16		142 - 170	1,5-5,0	100 db	371,00
3559611372	JT3-D-6H-5,5/6,3x237 E16		172 - 210	1,5-5,0	100 db	471,00
3559911372	JT3-D-6H-5,5/6,3x267 E16		202 - 240	1,5-5,0	100 db	548,00



 ETA-13/0177

EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró panelcsavar 3,0 - 12,0 mm-es acélszerkezetre


3557511312	JT3-D-12H-5,5/6,3x75 E16		36 - 40	3,0-12,0	250 db	190,00
3554911311	JT3-D-12H-5,5/6,3x95 E16		48 - 60	3,0-12,0	100 db	206,00
3555211311	JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E16		58 - 80	3,0-12,0	100 db	242,00
3555411311	JT3-D-12H-5,5/6,3x135 E16		72 - 100	3,0-12,0	100 db	280,00
3555711311	JT3-D-12H-5,5/6,3x155 E16		92 - 120	3,0-12,0	100 db	304,00
3556511312	JT3-D-12H-5,5/6,3x175 E16		112 - 140	3,0-12,0	100 db	355,00
3559511312	JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E16		132 - 160	3,0-12,0	100 db	389,00
3559611312	JT3-D-12H-5,5/6,3x215 E16		140 - 180	3,0-12,0	100 db	416,00
3559811312	JT3-D-12H-5,5/6,3x245 E16		170 - 210	3,0-12,0	100 db	447,00
3557311312	JT3-D-12H-5,5/6,3x275 E16		200 - 240	3,0-12,0	100 db	541,00
3557411312	JT3-D-12H-5,5/6,3x300 E16		225 - 265	3,0-12,0	100 db	599,50



 ETA-13/0177

EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró panelcsavar faszerkezetre

3558411351	JT3-D-2H-6,5/7,0x100 E16		16 - 50 mm	2,0	100 db	211,00
3558511351	JT3-D-2H-6,5/7,0x120 E16		36 - 70 mm	2,0	100 db	249,00
3558611351	JT3-D-2H-6,5/7,0x140 E16		56 - 90 mm	2,0	100 db	277,00
3558711351	JT3-D-2H-6,5/7,0x160 E16		76 - 110 mm	2,0	100 db	305,00
3558811351	JT3-D-2H-6,5/7,0x180 E16		96 - 130 mm	2,0	100 db	348,00
3558911351	JT3-D-2H-6,5/7,0x200 E16		116 - 150 mm	2,0	100 db	423,00
3559311351	JT3-D-2H-6,5/7,0x220 E16		136 - 170 mm	2,0	100 db	532,00
3559011351	JT3-D-2H-6,5/7,0x240 E16		156 - 190 mm	2,0	100 db	669,00
3559411351	JT3-D-2H-6,5/7,0x260 E16		176 - 210 mm	2,0	100 db	752,00
3559111351	JT3-D-2H-6,5/7,0x280 E16		196 - 230 mm	2,0	100 db	760,00
3559211312	JT3-D-2H-6,5/7,0x300 E16		216 - 250 mm	2,0	100 db	902,00




 ETA-13/0177

ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Korrózióálló nemesacél A2


Cikkszám	Típus - méret - alátét	Panel átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SUPER-SAPHIR önfúró csavar fa szerkezetre						
3598811321	JT3-2-6,5x50 E16		2,0	250 db	137,00	
3598911321	JT3-2-6,5x65 E16		0 - 15 mm	250 db	161,00	
3598011321	JT3-2-6,5x80 E16		0 - 30 mm	250 db	178,00	
3598111321	JT3-2-6,5x100 E16		16 - 50 mm	100 db	215,00	
3598311321	JT3-2-6,5x120 E16		36 - 70 mm	100 db	256,00	
3595511321	JT3-2-6,0x25 E16		0 - 7 mm	500 db	93,00	
3595711321	JT3-2-6,0x35 E16		0 - 16 mm	500 db	113,00	
3595111321	JT3-2-6,0x100 E16		16 - 50 mm	100 db	215,00	
3595211321	JT3-2-6,0x120 E16		36 - 70 mm	100 db	256,00	
3595811321	JT3-2-6,0x140 E16		56 - 90 mm	100 db	353,00	
3595911321	JT3-2-6,0x160 E16		76 - 110 mm	100 db	390,00	
3595311321	JT3-2-6,0x180 E16		96 - 130 mm	100 db	405,00	
3596011321	JT3-2-6,0x200 E16		116 - 150 mm	100 db	453,00	
3596311321	JT3-2-6,0x240 E16		156 - 190 mm	100 db	554,00	



ETA-13/0177

EJOFAST® önfúró csavar fa szerkezetre

3594067391	JF3-6,8x40 E16		---	2,0	250 db	117,00	
3594167391	JF3-6,8x60 E16		0 - 10 mm	2,0	250 db	161,00	
3594267391	JF3-6,8x80 E16		0 - 30 mm	2,0	250 db	176,00	
3594367391	JF3-6,8x100 E16		20 - 50 mm	2,0	100 db	209,00	
3594467391	JF3-6,8x120 E16		40 - 70 mm	2,0	100 db	244,00	
3594567391	JF3-6,8x140 E16		60 - 90 mm	2,0	100 db	277,00	
3594667391	JF3-6,8x160 E16		80 - 110 mm	2,0	100 db	303,00	
3594767391	JF3-6,8x180 E16		100 - 130 mm	2,0	100 db	356,00	
3594867391	JF3-6,8x200 E16		120 - 150 mm	2,0	100 db	428,00	
3594967391	JF3-6,8x220 E16		140 - 170 mm	2,0	100 db	525,00	
3595067391	JF3-6,8x240 E16		160 - 190 mm	2,0	100 db	614,00	
3595167391	JF3-6,8x260 E16		180 - 210 mm	2,0	100 db	738,00	
3595267391	JF3-6,8x280 E16		200 - 230 mm	2,0	100 db	800,00	
3595367391	JF3-6,8x300 E16		220 - 250 mm	2,0	100 db	876,00	




ETA-13/0177

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok konzol-profil kapcsolatokhoz (csúszó-fix)


7380540300	JT4-3H/5-5,5x19		3,1-5,0 mm	2	500 db	61,00	 SW8
6380540300	JT4-3H/5-5,5x19 VE100		3,1-5,0 mm	2	100 db	65,00	



CEMI
NMÉ A-32/2016


EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok alumínium szerkezetekhez

7380387300	JT4-4-4,8x19		9,0 mm	1,0+3,0	500 db	47,00	 SW8
6380387300	JT4-4-4,8x19 VE100		9,0 mm	1,0+3,0	100 db	51,00	
3501909440	JT4-4-4,8x19 E14		6,0 mm	1,0+3,0	500 db	66,00	




CE
ETA-10/0200

7380508301	JT4-6-5,5x22		10,0 mm	2,0+4,0	1 000 db	63,00	 SW8
6380508301	JT4-6-5,5x22 VE100		10,0 mm	2,0+4,0	100 db	67,00	
3502109460	JT4-6-5,5x22 E14		7,0 mm	2,0+4,0	1 000 db	82,00	
7380509301	JT4-6-5,5x30		18,0 mm	2,0+4,0	500 db	70,00	
3502309461	JT4-6-5,5x30 E14		15,0 mm	2,0+4,0	500 db	94,00	



CE
ETA-10/0200

7381095300	JT4-FR-4-4,8x19		11,0 mm	1,0+3,0	1 000 db	51,00	 T25
3501968448	JT4-FR-4-4,8x19 E11		8,0 mm	1,0+3,0	1 000 db	66,00	
3501909448	JT4-FR-4-4,8x19 E14		8,0 mm	1,0+3,0	1 000 db	70,00	




CE
ETA-10/0200

EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok vakolattartó lemezek rögzítéséhez alumínium szerkezetre

7384094300	JT4-ST3-3-4,8x35		0-25 mm	1,5-3,0	500 db	58,00	 T25


7384103300	JT4-ST3-3-5,5x24		0-15 mm	1,5-3,0	500 db	66,00	 T25
7384107300	JT4-ST3-3-5,5x32		0-23 mm	1,5-3,0	500 db	69,00	
7384159300	JT4-ST3-3-5,5x48		0-39 mm	1,5-3,0	500 db	97,00	
7384160300	JT4-ST3-3-5,5x56		0-47 mm	1,5-3,0	500 db	106,00	



Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok burkolat rögzítéshez alumínium szerkezetre



7384207300	JT4-LT-3-5,5x25 KD16		11,0 mm	1,5-3,0	500 db	81,00		T25
------------	----------------------	---	---------	---------	--------	--------------	---	-----



ETA-10/0200

EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok burkolat rögzítéshez alumínium és fa szerkezetre

7384206300	JT4-LT-2/6-6,0x50 KD16		10/26 mm	1,5-2,0	500 db	139,00		T25
------------	------------------------	---	----------	---------	--------	---------------	---	-----





EMÍ NMÉ A-32/2016

EJOT® központosító hüvelyek "LT" csavarokhoz

3010005700	Fix pont 11/2 F			500 db	27,30	
3010009700	Fix pont 11/4 F			500 db	28,50	
3010011700	Fix pont 11/6 F			500 db	30,90	
3010007700	Fix pont 11/8 F			500 db	32,60	
3010006700	Csúszópont 11/2 S			500 db	27,30	
3010010700	Csúszópont 11/4 S			500 db	28,50	
3010012700	Csúszópont 11/6 S			500 db	30,90	
3010008700	Csúszópont 11/8 S			500 db	32,00	

EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok burkolat rögzítéshez alumínium és fa szerkezetre

3503568420	JT4-FR-2-4,9x35 E11			0,5-2,0	500 db	87,00		T25
------------	---------------------	---	--	---------	--------	--------------	---	-----




ETA-10/0200

EJOT® Edelstahl-SAPHIR önfúró csavarok burkolat rögzítéshez alumínium szerkezetre

7384170300	JT4-FR-2H/6-4,8x22			1,0+3,0	1 000 db	89,00		T25
------------	--------------------	---	--	---------	----------	--------------	---	-----


3010003700	Központosító hüvely Alucobond		furat átmérő: 8,0 mm	500 db	32,30	
------------	-------------------------------	--	----------------------	--------	--------------	---



ETA-10/0200

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Anyag átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® VARIO önfúró csavarok csuszó és fix pontok kialakításához VHF tartószerkezetekben						
3598077991	JT6-2/5-5,0x30 Vario		3,0 mm	500 db	149,00	

SW8



U
P-BWU02-178006

EJOT CROSSFIX® tartószerkezeti rendszer, a kiszellőztetett homlokzatburkolatokhoz korrózióálló nemesacél konzolokkal.

Az új tartószerkezeti rendszer rugalmas és energiatakarékos, mint semmi más.

Az új EJOT CROSSFIX® homlokzatrendszer forradalmasítja a VHF piacát:

A CROSSFIX az első korrózióálló nemesacél alépítmény, amely a vízszintes és függőleges profilokhoz használható. A CROSSFIX növeli a rugalmasságot, megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg és csökkenti a tárolási költségeket is.

A CROSSFIX konzol 100%-ban korrózióálló nemesacélból készül, így jelentősen csökkenti a rendszerben lévő hőhídhatást.

A CROSSFIX rendszerrel az EJOT mindent egy forrásból szállít, bizonyított minőségben.

100% Edeltahl



Jellemzői

- Konzol standard A2 korrózióálló nemesacélból, A4/A5 szállítása is lehetséges
- Rugalmas szerelhetőség (vízszintes és függőleges használat)
- Passzív ház hitelesítéssel rendelkezik
- Optimalizált terhelés átadás FEM analízissel
- Szabványos szerelési lehetőségek a teherhordó szerkezetre (tégla falazatnál 250 mm dübeltávolsággal)

Minden előny egyszerre

- **Mindent egyetlen forrásból:** az EJOT teljes rendszereket szállít minden alkalmazáshoz és minden szükséges információt az összeszereléshez és a beépítéshez
- **Univerzálisan alkalmazható:** a CROSSFIX rugalmas megoldás minden alkalmazáshoz; konzol a függőleges és a vízszintes rögzítéshez, akár fix pontos, akár csúszó pontos rögzítéssel
- **Gazdaságos:** könnyű és gyors feldolgozás a nagyfokú rugalmassága miatt
- **Költséghatékony:** az anyagköltségek és a tárolási költségek megtakarítása
- **Energiatakarékos:** a hőhídhatás jelentős csökkenése az alumínium konzolokhoz képest
- **Biztonság:** magasabb statikai teherbírás, jobb viselkedés a tűzzel szemben



EJOT® Szolár önfúró és önmetsző csavarok


Az **EJOT szolár csavar** volt az első a piacon, amely rendelkezett a németországi (DIBt) építésfelügyeleti engedéllyel. Korrózióálló nemesacélból készült rögzítőelem építésfelügyeleti engedélye alapján, alkalmazható a napelem és szolár rendszerek acél trapézlemezzel és szendvicspanellel burkolt tetőkön. Alkalmazható napelem rögzítésére szálcement hullámprofilú tetőkön is.



Az **EJOT szolár csavarok** közvetlenül a szarufákban, szelemeneken vagy az alépítmény szerkezetében rögzülnek. A napelem szerelőkeretei, a hőterheléseket és a szélszívás okozta terheléseket közvetlenül a tartószerkezetre adják át. A tetőszerkezet fedését alig terhelik, és a tető átfurásának számát minimalizálják. Meglévő tető esetén a tetőfedés rögzítésére beépített csavarokat, egyszerűen napelemek felfogásához szükséges EJOT Szolár csavarral helyettesítik. A csavar felső menetes vége, kompatibilis az összes sínrendszerrel standard adapterekkel, és lehetőséget nyújt a magassági tűrések kompenzálására is.

Előnyei:

- Meglévő tetőknél gyorsan kicserélhető
- Meglévő furatlyukak felhasználása a tetőn
- Biztonságos tömítőrendszer
- Nincs szükség speciális szerszámokra a szereléséhez
- Extrém, biztonságos rögzítés, a direkt teherhordó szerkezetbe történő csavarozással
- Költségmentes előtervezés és számítás a projektekre

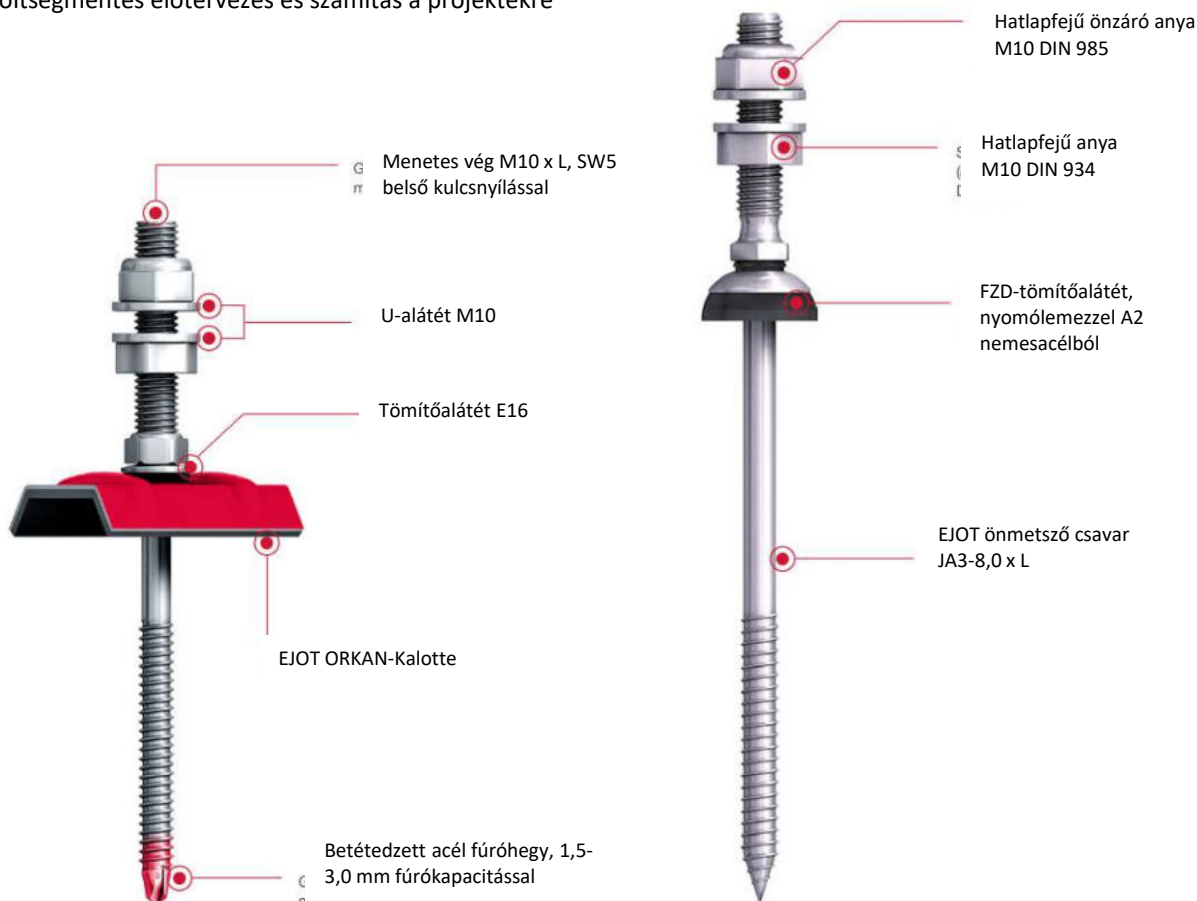

SZOLÁR ÖNMETSZŐ CSAVAROK

Korrózióálló nemesacél A2



Cikkszám	Típus - méret - alátét			Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------------------

EJOT® JA3-SB Szolár önmetsző csavarok

3150891905	JA3 -SB- 8,0 x 80/ 50 E16	DIN 934		25 db	1 175,00	
3151091905	JA3 -SB- 8,0 x 100/ 50 E16	DIN 934		25 db	1 207,00	
3151391905	JA3 -SB- 8,0 x 130/ 50 E16	DIN 934		25 db	1 240,00	
3151591905	JA3 -SB- 8,0 x 150/ 50 E16	DIN 934		25 db	1 305,00	
3151891905	JA3 -SB- 8,0 x 180/ 50 E16	DIN 934		25 db	1 370,00	
3152091905	JA3 -SB- 8,0 x 200/ 50 E16	DIN 934		25 db	1 436,00	
3150891907	JA3 -SB- 8,0 x 80/ 70 E16	DIN 934		25 db	1 240,00	
3151091907	JA3 -SB- 8,0 x 100/ 70 E16	DIN 934		25 db	1 305,00	
3151391907	JA3 -SB- 8,0 x 130/ 70 E16	DIN 934		25 db	1 338,00	
3151591907	JA3 -SB- 8,0 x 150/ 70 E16	DIN 934		25 db	1 305,00	
3151891907	JA3 -SB- 8,0 x 180/ 70 E16	DIN 934		25 db	1 436,00	
3152091907	JA3 -SB- 8,0 x 200/ 70 E16	DIN 934		25 db	1 501,00	

EJOT® JA3-SB Szolár önmetsző csavarok

3150898905	JA3 -SB- 8,0 x 80/ 50 FZD	DIN 934		25 db	1 175,00	
3151098905	JA3 -SB- 8,0 x 100/ 50 FZD	DIN 934		25 db	1 207,00	
3151398905	JA3 -SB- 8,0 x 130/ 50 FZD	DIN 934		25 db	1 240,00	
3151598905	JA3 -SB- 8,0 x 150/ 50 FZD	DIN 934		25 db	1 305,00	
3151898905	JA3 -SB- 8,0 x 180/ 50 FZD	DIN 934		25 db	1 370,00	
3152098905	JA3 -SB- 8,0 x 200/ 50 FZD	DIN 934		25 db	1 436,00	
3150898907	JA3 -SB- 8,0 x 80/ 70 FZD	DIN 934		25 db	1 240,00	
3151098907	JA3 -SB- 8,0 x 100/ 70 FZD	DIN 934		25 db	1 305,00	
3151398907	JA3 -SB- 8,0 x 130/ 70 FZD	DIN 934		25 db	1 338,00	
3151598907	JA3 -SB- 8,0 x 150/ 70 FZD	DIN 934		25 db	1 370,00	
3151898907	JA3 -SB- 8,0 x 180/ 70 FZD	DIN 934		25 db	1 436,00	
3152098907	JA3 -SB- 8,0 x 200/ 70 FZD	DIN 934		25 db	1 501,00	

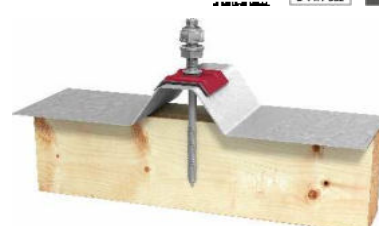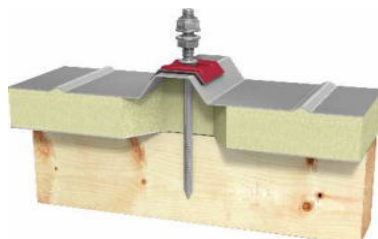

Felhasználási terület:

- Napelemek és szolár rendszerek rögzítéséhez, fa teherhordó szerkezeten
- Alkalmas fémből készült trapézlemezekhez és hullámprofilokhoz, valamint szendvicspanelekhez
- Alkalmas szálcement hullámprofilokhoz

Előfúrásí átmérők faszerkezet esetén:

Téherhordó szerkezet vastagság (mm)	≥ 32	≥ 40
Fúrattámérő (mm)	5,5	5,5

SZOLÁR ÖNMETSZŐ CSAVAROK


Korrózióálló nemesacél A2

Cikkszám	Típus - méret - alátét	átfogási vtg. mm-ben	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® JA3-SB Szolár önfúró csavarok 1,5 - 3,0 mm-es szelemenre						
3340898905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x50 FZD	20 - 62	1,5 - 3,0	25 db	1 468,00	
3341198905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x50 FZD	50 - 92	1,5 - 3,0	25 db	1 533,00	
3341598905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x50 FZD	90 - 132	1,5 - 3,0	25 db	1 631,00	
3341998905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x50 FZD	130 - 172	1,5 - 3,0	25 db	1 729,00	
3340898907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x70 FZD	20 - 62	1,5 - 3,0	25 db	1 533,00	
3341198907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x70 FZD	50 - 92	1,5 - 3,0	25 db	1 599,00	
3341598907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x70 FZD	90 - 132	1,5 - 3,0	25 db	1 697,00	
3341998907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x70 FZD	130 - 172	1,5 - 3,0	25 db	1 827,00	



EJOT® JA3-SB Szolár önfúró csavarok 1,5 - 3,0 mm-es szelemenre

3340891905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x50 E16	20 - 62	1,5 - 3,0	25 db	1 468,00
3341191905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x50 E16	50 - 92	1,5 - 3,0	25 db	1 533,00
3341591905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x50 E16	90 - 132	1,5 - 3,0	25 db	1 631,00
3341991905	JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x50 E16	130 - 172	1,5 - 3,0	25 db	1 729,00
3340891907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x70 E16	20 - 62	1,5 - 3,0	25 db	1 533,00
3341191907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x70 E16	50 - 92	1,5 - 3,0	25 db	1 599,00
3341591907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x70 E16	90 - 132	1,5 - 3,0	25 db	1 697,00
3341991907	JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x70 E16	130 - 172	1,5 - 3,0	25 db	1 827,00

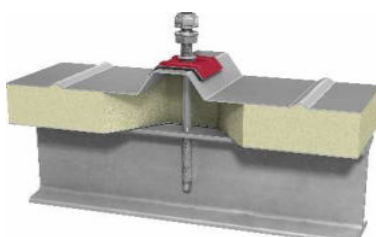

Felhasználási terület:

- Napelemek és szolár rendszerek rögzítéséhez, 1,5-3,0 mm vastag teherhordó acélszerkezetken
- 3,0 mm -nél vastagabb acélszerkezetekre is alkalmazható, előfúrást követően
- S450GD acél alapanyag minőségig alkalmazható
- Napelemek és szolár rendszerek rögzítéséhez, fa teherhordó szerkezeteken
- Alkalmas fémből készült trapézlemezre és hullámprofilokhoz, valamint szendvicspanelekre
- Alkalmas szálcement hullámprofilokhoz

Előfúrási átmérők 3mm-nél vastagabb szerkezetek esetén:

1,50 - 3,00 mm acél vtg.	nem szükséges
3,00 - 5,00 mm acél vtg.	6,80 mm
5,00 - 7,50 mm acél vtg.	7,00 mm
7,50 - 10,00 mm acél vtg.	7,20 mm
10,00 mm acél vtg. felett	7,40 mm

EJOT® ÖNMETSZŐ CSAVAROK

EJOT önmetsző csavarok horganyzott acél kivitelben
EJOT önmetsző csavarok A2 korrózióálló nemesacél kivitelben
EJOT önmetsző csavarok A5 korrózióálló nemesacél kivitelben
EJOT önmetsző csavarok A2 korrózióálló nemesacél kivitelben
EJOT Szolár önmetsző csavarok korrózióálló nemesacél kivitelben
EJOT különleges önmetsző csavarok korrózióálló nemesacél kivitelben

JA2-JZ2
JA3-JZ3
JA1-JZ1
JZ7
JA3-SB, JZ3-SB
JA3-S, JA3-LT, JA3-FR

Az EJOT önmetsző csavarok bevált kötőelemként szolgálnak acél és alumínium profillemezsek, valamint pala, illetve műanyag táblák rögzítésére.

Minőségi jellemzők:

- Az SW3/8" fejkialakítás optimális erőátvitelt biztosít a csavar behajtásakor alacsony indítónyomatéknál is hatékony a menetformálás
- Alapanyaga lehet alumínium, horganyzott acél, és korrózióálló nemesacél
- Az elveszíthetetlenül rászertelt EPDM alátéttel vízzáró kapcsolatot biztosít
- Az EPDM kimagasló időjárás- és ózonálló képességgel rendelkezik
- A felhasználható acél, alumínium és fa szerkezetre

• Már


Előnyei:

- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Méretválaszték 19-290 mm-es hosszig
- Nagy tömítőalátétválaszték 16-51 mm-es átmérőig



Csavarhossz:

Önmetsző csavar hosszának meghatározása:

$$L = a + 20 \text{ mm}$$



Csavarozási utasítás:



Jelölési kulcs

Önmetsző csavar	J	Z	3	-	6,3	x	19	E	16	
										Árumegevezés
										Gyártói jel (EJOT)
										Csavarforma*
										Alapanyag**
										Csavarátmérő
										Csavarhossz
										Tömítőalátét alapanyag ***
										Tömítőalátét átmérő

*Csavarforma

A: ritka menet hegygel
Z: finom menet tompa véggel

**Alapanyag

2: horganyzott acél
3: korrózióálló nemesacél

***Tömítőalátét alapanyag

V: horganyzott acél
E: korrózióálló nemesacél



ÖNMETSZŐ CSAVAROK FURATTÁBLÁZATA

Előfúrási átmérő acélprofillemez-konstrukciónál

Építési elem t _{II} mm	Acél fogadószerkezet vtg. (t _{II} mm) horganyzott acéllemez/profilacél, lapos acél St37(Rm>=360 N/mm2=<440 N/mm2)																
	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50	2 x 0,75	2 x 0,88	2 x 1,00	2,0 - 4,9	5,0 - 6,9	>= 7,0	1,5 - 5,9	6,0 - 7,9	8,0 - 9,9	>= 10
	Furat átmérő	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	5,0	4,5	5,0	5,0	5,3	5,5	5,7	6,8	7	7,2	7,4
EJOT csavar Típus	 JA Ø 6,5 / JB Ø 6,5										 JZ Ø 6,3			 JZ Ø 8,0			


Előfúrási átmérő alumínium profillemez-konstrukciónál

Építési elem t_{II} mm	Alumínium fogadószerkezet vtg. (t_{II} mm) alumínium lemez/ al.- préselt lemez F22-F25(Rm) $\geq$ 220 N/mm ² $\leq$ 290 N/mm ²				
	-0,9	1,0 - 1,4	1,5 - 2,9	3,0 - 4,9	$\geq$ 5,0
Furat átmérő	4,0	4,0	4,5	5,0	5,3
EJOT csavar típus	 JA Ø 6,5 / JB Ø 6,5			 JZ Ø 6,3	


Építési elem t_I mm



Építési elem t_{II} mm



Építési elem t_{II} mm

 JA Nagymenet hegygel		 JZ Finommenet tompa véggel	Csavarhossz meghatározása: L = a + 20 mm  a: rögzítendő anyag vtg.
---	--	---	--




Önmetsző csavar termékválaszték

EJOT® önmetszőcsavar	JA2/JZ2	JA3/JZ3	JA1/JZ1 Corremaks®	JZ7 Cronimaks®
				
Csavar alapanyag	Horganyzott	Nemesacél A2	Nemesacél A5	Nemesacél A2
Beépítési lehetőség	Acél	Acél/alumínium/fa	Acél/alumínium/fa	Acél S 355 (St52) vagy nemesacél

ÖNMENTSŐ CSAVAROK



Korrózióálló nemesacél A2/A5/HCR

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Panel átfogási vtg.	Fúrókapacitás (mm)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOFAST® JF3-6,8 korrózióálló nemesacél önfúró facsavar						
3594067391	JF3-6,8x40 E16		2,0	250 db	117,00	 SW8
3594167391	JF3-6,8x60 E16		2,0	250 db	161,00	
3594267391	JF3-6,8x80 E16		2,0	250 db	176,00	
3594367391	JF3-6,8x100 E16	20 - 50 mm	2,0	100 db	209,00	
3594467391	JF3-6,8x120 E16	40 - 70 mm	2,0	100 db	244,00	
3594567391	JF3-6,8x140 E16	60 - 90 mm	2,0	100 db	277,00	
3594667391	JF3-6,8x160 E16	80 - 110 mm	2,0	100 db	303,00	
3594767391	JF3-6,8x180 E16	100 - 130 mm	2,0	100 db	356,00	
3594867391	JF3-6,8x200 E16	120 - 150 mm	2,0	100 db	428,00	
3594967391	JF3-6,8x220 E16	140 - 170 mm	2,0	100 db	525,00	
3595067391	JF3-6,8x240 E16	160 - 190 mm	2,0	100 db	614,00	
3595167391	JF3-6,8x260 E16	180 - 210 mm	2,0	100 db	738,00	
3595267391	JF3-6,8x280 E16	200 - 230 mm	2,0	100 db	800,00	
3595367391	JF3-6,8x300 E16	220 - 250 mm	2,0	100 db	876,00	



ETA-10/0200

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Panel átfogási vtg.	Előfúrási átmérő	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® JZ3-6,3 korrózióálló nemesacél önmetsző csavar						
3111111311	JZ3-6,3x19 E16		0 - 12 mm	lásd. táblázat	500 db	 SW3/8"
3111211311	JZ3-6,3x25 E16		0 - 18 mm	lásd. táblázat	500 db	
3111311311	JZ3-6,3x32 E16		0 - 25 mm	lásd. táblázat	500 db	
3111411311	JZ3-6,3x38 E16	0 - 31 mm	lásd. táblázat	500 db	94,00	
3111611311	JZ3-6,3x50 E16	0 - 43 mm	lásd. táblázat	250 db	110,00	
3111811311	JZ3-6,3x64 E16	0 - 57 mm	lásd. táblázat	250 db	129,00	
3112011311	JZ3-6,3x80 E16	13 - 73 mm	lásd. táblázat	250 db	149,00	
3112111311	JZ3-6,3x90 E16	23 - 83 mm	lásd. táblázat	100 db	155,00	
3112211311	JZ3-6,3x100 E16	33 - 93 mm	lásd. táblázat	100 db	179,00	
3112311311	JZ3-6,3x115 E16	48 - 108 mm	lásd. táblázat	100 db	188,00	
3112411311	JZ3-6,3x125 E16	58 - 118 mm	lásd. táblázat	100 db	203,00	
3112511311	JZ3-6,3x135 E16	68 - 128 mm	lásd. táblázat	100 db	218,00	
3112611311	JZ3-6,3x150 E16	83 - 143 mm	lásd. táblázat	100 db	231,00	
3110311311	JZ3-6,3x165 E16	98 - 158 mm	lásd. táblázat	100 db	263,00	
3112711311	JZ3-6,3x175 E16	108 - 168 mm	lásd. táblázat	100 db	286,00	
3112811311	JZ3-6,3x200 E16	133 - 193 mm	lásd. táblázat	100 db	337,00	
3110511311	JZ3-6,3x220 E16	153 - 213 mm	lásd. táblázat	100 db	423,00	
3110611311	JZ3-6,3x270 E16	203 - 263 mm	lásd. táblázat	100 db	550,00	





ETA-10/0200

ÖNMENTSŐ CSAVAROK


Korrózióálló nemesacél A2/A5/HCR

Cikkszám	Típus - méret - alátét		Előfúrási átmérő	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® JA3-6,5 korrózióálló nemesacél önmetsző csavar						
3113111311	JA3-6,5x19 E16		lásd. táblázat	500 db	75,10	 SW3/8"
3113211311	JA3-6,5x25 E16		lásd. táblázat	500 db	84,70	
3113311311	JA3-6,5x32 E16		lásd. táblázat	250 db	93,00	
3113411311	JA3-6,5x 38 E16		lásd. táblázat	250 db	97,70	 SW3/8"
3113611311	JA3-6,5x 50 E16		lásd. táblázat	250 db	113,30	
3113811311	JA3-6,5x 64 E16		lásd. táblázat	250 db	137,50	
3113911311	JA3-6,5x 75 E16		lásd. táblázat	250 db	153,40	
3114111311	JA3-6,5x 90 E16		lásd. táblázat	100 db	172,70	
3114211311	JA3-6,5x100 E16		lásd. táblázat	100 db	176,10	
3114411311	JA3-6,5x125 E16		lásd. táblázat	100 db	194,30	
3114611311	JA3-6,5x150 E16		lásd. táblázat	100 db	212,50	
3110000122	JA3-6,5x165 E16		lásd. táblázat	100 db	260,20	
3114711311	JA3-6,5x175 E16		lásd. táblázat	100 db	282,90	
3114811311	JA3-6,5x200 E16		lásd. táblázat	100 db	331,80	
3114911311	JA3-6,5x230 E16		lásd. táblázat	100 db	334,10	
3110911311	JA3-6,5x260 E16		lásd. táblázat	100 db	620,40	
3116211311	JA3-6,5x290 E16		lásd. táblázat	100 db	602,30	



EJOT CORREMAKS® JA1-6,5 korrózióálló nemesacél önmetsző csavar HCR - 1.4529


3113211319	JA1-6,5x22 E16		---	lásd. táblázat	500 db	231,00	 SW3/8"
3113411319	JA1-6,5x38 E16		---	lásd. táblázat	500 db	324,00	
3113811319	JA1-6,5x64 E16		----	lásd. táblázat	250 db	521,00	
3114311319	JA1-6,5x115 E16		37 - 65 mm	lásd. táblázat	100 db	914,00	
3114611319	JA1-6,5x145 E16		70 - 95 mm	lásd. táblázat	100 db	935,00	



ETA-10/0200

EJOT CORREMAKS® JZ1-6,3 korrózióálló nemesacél önmetsző csavar HCR - 1.4529

3111211319	JZ1-6,3x22 E16		0 - 7 mm	lásd. táblázat	500 db	191,90	 SW3/8"
3111511319	JZ1-6,3x54 E16		0 - 39 mm	lásd. táblázat	250 db	375,70	
3111711319	JZ1-6,3x70 E16		3 - 55 mm	lásd. táblázat	250 db	406,00	
3112411319	JZ1-6,3x125 E16		58 - 110 mm	lásd. táblázat	100 db	626,00	





ETA-10/0200



ÖNMENTSŐ CSAVAROK

Korrózióálló nemesacél A2/A5/HCR


Cikkszám	Típus - méret - alátét		Egyéb jellemző	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® JA3-S korrózióálló nemesacél önmetsző csavar 2 mm alatti acélszerkezetre és fára						
3029800311	JA3-S-6,5x35			500 db	70,00	 T30



EJOT® JZ3-S korrózióálló nemesacél önmetsző csavar 2 mm feletti acélszerkezetre						
3029400311	JZ3-S-6,3x19			500 db	58,00	 T30
3029500311	JZ3-S-6,3x25			500 db	67,00	
3121700301	JZ3-S-6,3x35			500 db	92,50	
3029600311	JZ3-S-6,3x64			250 db	141,50	
3029700311	JZ3-S-6,3x90			250 db	188,00	




EJOT® JA3-LT lencsefejú korrózióálló nemesacél önmetsző csavar						
3233200312	JA3-LT-4,9x25			500 db	54,80	 T20
5000638300	JA3-LT-4,9x38			500 db	58,00	



EJOT® Állványhorgony - GU-gyűrű M14 és menetes hüvely						
9409400501	GU kovácsoltvas gyűrűsanya M14 x 1,5			50 db	790,00	
9400100300	GU Meneteshüvely M14 x 1,5 A2			50 db	770,00	

Összeszerelés telepítés menete:

1. A JA-JZ csavarról le kell húzni az EPDM alátétet
2. A menetes hüvelyt fel kell húzni a csavarfejre, majd rögtön alá fel kell tolni az EPDM alátétet
3. A JA-JZ csavart a felhelyezett mentes hüvellyel együtt az előre elkészített furatba be kell csavarozni
4. Az EPDM megfelelően kinyomódott a csavar(menetes hüvely) alatt, rögzült a furatban, ráterkerjük a gyűrűs anyát

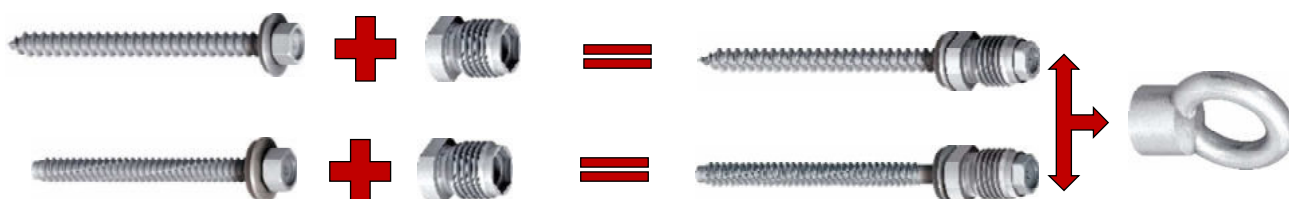

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Egyéb jellemző	EPDM vastagság	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® JB3-7,2 korrózióálló nemesacél javítócsavar						
3189113311	JB3-7,2x19 E22		A2 1,0 mm	3 mm	500 db	169,00
3189213311	JB3-7,2x25 E22		A2 1,0 mm	3 mm	500 db	187,00



ETA-10/0200

Jellemzők:

- Alkalmazható hibás furatok javításához, lezárásához
- Korrózióálló nemesacél A2 csavar
- Tömítőalátét A2 nemesacélból
- Alátéttel előszerelt kivitel


Cikkszám	Típus - méret - alátét	EPDM teljes hossz	Vízáró alátét	EPDM hüvelyátmérő	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
Master Plug® RLS							
3110000139	Master Plug® RLS 25 E19		25	19/3,0	8,0	100 db	160,20
3110000140	Master Plug® RLS 25 E22		25	22/3,0	8,0	100 db	193,40
9999500828	Master Plug® RLS 25 E29		25	29/3,0	8,0	100 db	207,70

SW8



Technikai adatok:

Csavar menet	M5
Meghúzási nyomaték	1,5 Nm
Fejméret	hatlap SW8
Csavar alapanyag	A2 nemesacél
Előfúrási átmérő	10 mm




NMÉ 32/2016

A Master Plug® RLS 25 Rögzítőelem telepítése:

A rögzítendő anyagokban 9,7 mm és 10,0 mm közötti átmérőjű furatot kell készíteni. Ezt követően a rögzítőelemet kézzel kell beszerezni (dugókulcs / csatlakozó / kézi csavarozó) alkalmazásával. Nem használhatunk elektromos vagy akkumulátorral működtetett csavarbehajtó gépet a Master Plug telepítéséhez. A 1,5 Nm-es maximális meghúzó nyomatékkal lecsavarozva, elkerülhető az EPDM gumi és az anyagi kötés tönkremenetele.

Master Plug® RLS							
9999500248	Master Plug® M5 L 9,5x40 E15 E19	40	15/2,0	9,5	100 db	Árak ajánlatkérésre	
9999500249	Master Plug® M6 L 13,0x50 E25	50	25/2,0	13,0	100 db	Árak ajánlatkérésre	



Cikkszám	Típus - méret	Anyag átfogási vtg.	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT Climadur BS-R betoncsavar					
5663035513	Betoncsavar BS-R-6,3x35 V16	5 mm	500 db	33,30	
5663045513	Betoncsavar BS-R-6,3x45 V16	15 mm	500 db	36,80	
5663100514	Betoncsavar BS-R-6,3x100 V19	60 mm	200 db	68,20	
5663120514	Betoncsavar BS-R-6,3x120 V19	80 mm	200 db	74,90	
5663140514	Betoncsavar BS-R-6,3x140 V19	100 mm	150 db	90,10	
5663160514	Betoncsavar BS-R-6,3x160 V19	120 mm	150 db	121,00	
5663180514	Betoncsavar BS-R-6,3x180 V19	140 mm	150 db	143,50	
5663200514	Betoncsavar BS-R-6,3x200 V19	160 mm	100 db	174,40	
5663220514	Betoncsavar BS-R-6,3x220 V19	180 mm	100 db	205,30	
5663240514	Betoncsavar BS-R-6,3x240 V19	200 mm	100 db	274,00	

Felhasználási terület:

Az EJOT® BS-R Climadur betoncsavar az NMÉ A-32/2016 szerint engedélyezett a tető és oldalfali szendvicspanelek és trapézlemezek rögzítésére beton szerkezeteken.


Rögzítési mélység:

Betonban: min. 30 mm

Előfúrási átmérő:

Előregyártott betonban: 5,5 mm

Betonban: 5,0 mm



ÉMI
NMÉ 32/2016

EJOT® ORKAN-Kalotte - TEHERELOSZTÓ ALÁTÉT**Megnövelt telepítési megbízhatóság****Nagy alakstabilitás****Optimális terhelésátvitel****Felsőbordán történő rögzítés****Követelmények:****Követelmények:**

Az EJOT ORKAN-Kalotte teherelosztó alátéteket a trapéz alakú profillemez vagy a szendvicspanel burkolat felső bordán történő rögzítéséhez az egyenletes terheléseloszlásra használják.

Az EJOT ORKAN teherelosztó alátét markáns erősítő peremei garanciát jelentenek a nagy méretstabilitásra és az egyenletes terhelésátadásra.

Az úgynevezett második szigetelési szintként az EJOT teherelosztó alátét állandóan pufferozza a rögzített méretet az alépitmény felső széle és a csavarfej között.

A fémlemez felsőborda gyakran kissé domború vagy homorú. Ezen túrések kompenzálása érdekében ideális az alkalmazott puha zártcellás gumitömítés. Nem alakul ki olyan áthidalás, ahol nedvesség juthat a rögzítőelem száráig és így az épület belsejéig.


A zártcellás gumi tartós vízzárásához szükséges állandó összenyomódás minimális és egy vékonyfalú profillemez deformációja megakadályozható a telepítés során.

A telepítés megbízhatósága:


Az EJOT ORKAN-Kalotte hozzájárul a biztonságos telepítéshez, mivel a szerelést végző szakember fúratjelölőként is használhatja őket a teherelosztó alátét alkalmazásakor. A csavar így mindig a felső borda közepére talál. Továbbá, a profilelem felülete a rögzítési folyamat során védve van a karcolásoktól.

Az EJOT ORKAN-Kalotte megnövelt szorítóerőt biztosít az alkatrészben, plasztikus deformáció nélkül. Az EJOT ORKAN-Kalotte használatának köszönhetően megnövekedett terhelést különféle építésügyi hatóságok vizsgálati tanúsítványai dokumentálják trapéz alakú alumínium profilokhoz.

Az EJOT ORKAN-Kalotte rögzítő készletként rendelhető. **A rögzítő készlet tartalmaz:** a rögzítéshez megfelelő átmérőjű és hosszúságú EJOT önfúró vagy önmetsző csavart és az EJOT ORKAN-Kalotte gerincmervítő alátétet.

Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
3046700119	ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-Blank	500 db	51,80	
3046757119	ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL3009	500 db	61,80	
3046782119	ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL9002	500 db	61,80	
3046600110	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-Blank	500 db	52,90	
3046687119	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3000	500 db	62,90	
3046657119	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009	500 db	62,90	
3052116060	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 5010	500 db	62,90	
3052116061	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 5012	500 db	62,90	
3052015066	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 6011	500 db	62,90	
3046699119	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7011	500 db	62,90	
3052116025	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016	500 db	62,90	
3046675119	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7035	500 db	62,90	
3046682119	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002	500 db	62,90	
3046684119	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006	500 db	62,90	
3052116220	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007	500 db	62,90	
3052015085	ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9010	500 db	62,90	
3052125000	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-Blank	500 db	53,90	
3052125087	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3000	500 db	63,90	
3052125057	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009	500 db	63,90	
3052125066	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 6011	500 db	63,90	
3052125025	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016	500 db	63,90	
3052125075	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7035	500 db	63,90	
3052125082	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002	500 db	63,90	
3052125084	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006	500 db	63,90	
3052125220	ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007	500 db	63,90	

TEHERELOSZTÓ ORKAN - Kalotte


Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
3052333000	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-Blank	500 db	54,40	
3072333000	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-Blank VE100	100 db	58,40	
3052333057	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 3009	500 db	64,40	
3052333066	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 6011	500 db	64,40	
3052333025	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016	500 db	64,40	
3052333075	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7035	500 db	64,40	
3052333082	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002	500 db	64,40	
3072333082	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 VE100	100 db	68,40	
3052333084	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9006	500 db	64,40	
3052333220	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9007	500 db	64,40	
3052333085	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9010	500 db	64,40	
3052332950	ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9013	500 db	64,40	
3046900110	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank	500 db	55,40	
3076900110	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank VE100	100 db	59,40	
3046991119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 1015	500 db	65,40	
3052615087	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3000	500 db	65,40	
3046957119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009	500 db	65,40	
3046966119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 6011	500 db	65,40	
3052615025	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016	500 db	65,40	
3072615025	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 7016 VE100	100 db	69,40	
3052615075	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035	500 db	65,40	
3046982119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002	500 db	65,40	
3076982119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 9002 VE100	100 db	69,40	
3046984119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006	500 db	65,40	
3076984119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 9006 VE100	100 db	69,40	
3052615220	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007	500 db	65,40	
3046985119	ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9010	500 db	65,40	
3047000110	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-Blank	500 db	55,40	
3047091119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 1015	500 db	65,40	
3047087119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000	500 db	65,40	
3047057119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009	500 db	65,40	
3052627237	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3011	500 db	65,40	
3047032119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 5009	500 db	65,40	
3047060119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 5010	500 db	65,40	
3052627201	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 5024	500 db	65,40	
3047066119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6011	500 db	65,40	
3052627034	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6020	500 db	65,40	
3047025119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016	500 db	65,40	
3047075119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035	500 db	65,40	
3047078119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011	500 db	65,40	
3047079119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014	500 db	65,40	
3047082119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002	500 db	65,40	
3077082119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 VE100	100 db	69,40	
3047084119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006	500 db	65,40	
3052627220	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007	500 db	65,40	
3047085119	ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9010	500 db	65,40	
3052634000	ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-Blank	500 db	55,40	
3052634057	ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 3009	500 db	65,40	
3052634084	ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006	500 db	65,40	
3049985119	ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9010	500 db	65,40	
3045900110	ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-Blank	500 db	61,60	
3045982119	ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9002	500 db	71,60	

TEHERELOSZTÓ ORKAN - Kalotte

Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
3053124000	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-Blank	500 db	61,30	
3073124000	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank VE100	100 db	65,30	
3053124091	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 1015	500 db	71,30	
3053124087	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3000	500 db	71,30	
3053124057	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009	500 db	71,30	
3053225099	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3011	500 db	71,30	
3053225030	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3016	500 db	71,30	
3053225060	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 5010	500 db	71,30	
3053225233	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 5018	500 db	71,30	
3053124066	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 6011	500 db	71,30	
3053225034	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 6020	500 db	71,30	
3053124025	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016	500 db	71,30	
3073124025	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 VE100	100 db	75,30	
3053124075	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035	500 db	71,30	
3053225043	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004	500 db	71,30	
3053124040	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012	500 db	71,30	
3053124079	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8014	500 db	71,30	
3053124082	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002	500 db	71,30	
3073124082	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 VE100	100 db	75,30	
3053124084	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006	500 db	71,30	
3073124084	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 VE100	100 db	75,30	
3053124220	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007	500 db	71,30	
3073124220	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 VE100	100 db	75,30	
3053124085	ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9010	500 db	71,30	
3053547000	ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-Blank	500 db	65,30	
3053547082	ORKAN-Kalotte 35-47 Alu -RAL 9002	500 db	75,30	
3053538000	ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-Blank	500 db	65,30	
3053640087	ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 3000	500 db	75,30	
3053541082	ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002	500 db	75,30	
3053640220	ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9007	500 db	75,30	
3046200110	ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-Blank	500 db	68,90	
3046282119	ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002	500 db	78,90	
3046284119	ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006	500 db	78,90	
3054124000	ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-Blank	500 db	70,20	
3054124032	ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 5009	500 db	80,20	
3054124084	ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 9006	500 db	80,20	
3049200110	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank	500 db	67,60	
3079200110	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -blank VE100	100 db	71,60	
3054132050	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1002	500 db	77,60	
3049291119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015	500 db	77,60	
3049287119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000	500 db	77,60	
3049257119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009	500 db	77,60	
3054132221	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3013	500 db	77,60	
3049260119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010	500 db	77,60	
3049264119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6003	500 db	77,60	
3049266119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011	500 db	77,60	
3049234119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020	500 db	77,60	
3054132046	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6021	500 db	77,60	
3054132202	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6029	500 db	77,60	
3049225119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016	500 db	77,60	
3079225119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 VE100	100 db	81,60	
3049293119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7032	500 db	77,60	
3049275119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035	500 db	77,60	
3049243119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004	500 db	77,60	


TEHERELOSZTÓ ORKAN - Kalotte

Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
3054132090	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8017	500 db	77,60	  
3049282119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002	500 db	77,60	
3079282119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 VE100	100 db	81,60	
3049284119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006	500 db	77,60	
3079284119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 VE100	100 db	81,60	
3054132220	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007	500 db	77,60	
3049285119	ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010	500 db	77,60	
3054139000	ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank	500 db	67,60	
3054139075	ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7035	500 db	77,60	
3054139082	ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002	500 db	77,60	
3074139082	ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 VE100	100 db	81,60	
3054139084	ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006	500 db	77,60	
3055336000	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-Blank	400 db	81,00	 NMÉ A-32/2016 Z-14.4-814
3055336025	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL 7016	400 db	91,00	
3055336075	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL 7035	400 db	91,00	
3055336082	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL 9002	400 db	91,00	
3095336000	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-Blank ausserm.	400 db	81,00	
3095336082	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL9002 ausserm	400 db	91,00	
3095336084	ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL9006 ausserm	400 db	91,00	
3049500110	ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-Blank	400 db	82,20	
3049575119	ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7035	400 db	92,20	
3049582119	ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002	400 db	92,20	
3049584119	ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006	400 db	92,20	



KALOTTE jelmagyarázat:

Pl: KINGSPAN RW1000 - szükséges ORKAN-Kalotte 32 - 25

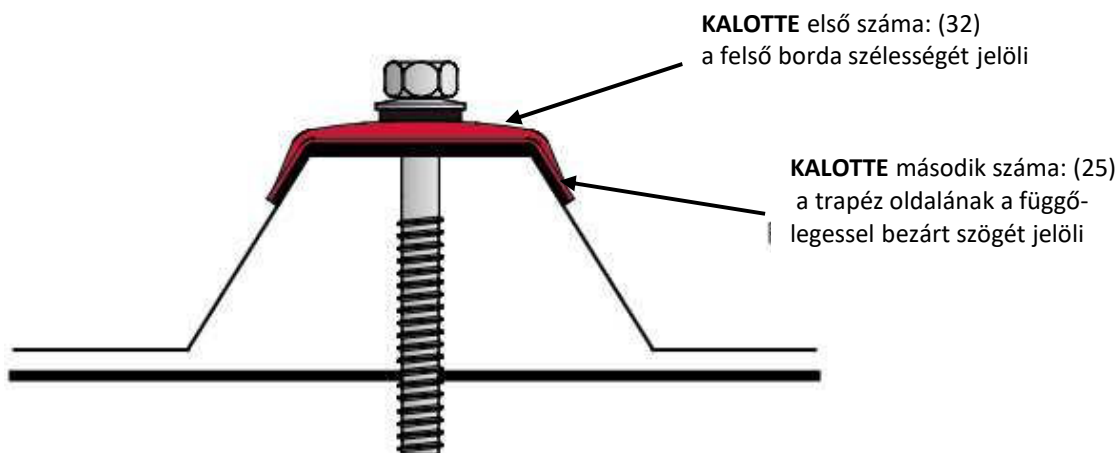


NMÉ A-32/2016



Gyártó	Profil megnevezés	ORKAN-Kalotte
ArcelorMittal	Hacierba 35/207	35 - 47
	A 35/207	35 - 47
	B 35/207	41 - 16
	44/180	53 - 36
	85/280	41 - 39
	Agratherm 1001 TS	26 - 27
	Ondafibre 3005 T	26 - 27
	Ondatherm 1001 TS	26 - 27
BROLLO Marcegaglia	PGB TD5	26 - 27
	PGB TD3	26 - 27
	Rock Wool	26 - 27
BRUCHA	DP 72/82/102/122/142/162	26 - 15
	DP-F	26 - 15
Hoesch	T 35.1	41 - 39
	T 40.1	41 - 16
	T 50.1	55 - 32
	T 80.1	41 - 32
	HP 41/160	53 - 36
	Donga 38/160	53 - 36
		ausermittig
	Hoesch Termodach	32 - 25
Joriside	Ji 33.250.1000	23 - 33
	Ji 45.333.1000	26 - 27
	Ji 35.207.1035	41 - 39
	Ji 40.183.915	41 - 16
	Ji 50.25.1000	55 - 32
	Ji Ecopaneel 1000	23 - 33
	Ji ISOROOOF 1000	23 - 33
	VULCASTEL ROOF	26 - 34

Gyártó	Profil megnevezés	ORKAN-Kalotte
Isomec	Isocop 3G	21 - 16
	Isocop 5G	21 - 16
ISOPAN	ISOCOP 5G	26 - 27
	ISOFARE ROOF 1000	
	ISOFARE ROOF FONO	
LATTONEDIL	ISOCOPRE	21 - 25
	EUROCINQUE	21 - 25
	EUROCINQUE-BOSNIA	
	EUROCOPE	21 - 25
KINGSPAN	KS 1000 RW	32 - 25
	KS 1000 FF	23 - 33
LINDAB	LP 20	26 - 34
	LP 35	41 - 32
	LP 1100	26 - 45
	Lindabroof "LSZRROOF"	41 - 32
SWEDSTEEL METECNO	A38 - P 1000 - G4	21 - 16
	A42 - P 1000 - G4	31 - 37
	Hipertec Dach	21 - 16
	Hipertec Dach Sound	21 - 16
TOPANEL	Toproof DG	20 - 34
	SISCO	21 - 16
	SNV 60; 80; 100; 120	26 - 27
TRIMO	TOP ROOF C5	26 - 27
	TOP FIRE ROOF C5	26 - 27
TRIMO	SNV 60; 80; 100; 120	26 - 27

EMI
NME A-32/2016




Cikkszám	Típus - méret	Anyag átfogási vtg.	Típus	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
----------	---------------	------------------------	-------	---------------------	---------------------	------------

Nyitott szegecs - alumínium fej/horganyzott acél elhúzó szár

9999501483	AL/V 4,0x 8	3,0 - 5,0	nyitott	500 db	5,50
9999501065	AL/V 4,0x12	6,5 - 8,5	nyitott	500 db	6,70

Tulajdonságok:


- Szegecshüvely - alumínium AlMg2,5
- Szegecsszár - horganyzott acél
- Laposfejű, nyitott

**Zárt szegecs - alumínium fej/horganyzott acél elhúzó szár**

9999500566	AL/V 4,0x8	0,5 - 3,5	zárt	500 db	11,90
9999500556	AL/V 4,0x12,7	6,5 - 8,0	zárt	500 db	14,40
9999500653	AL/V 4,0x15	8,0 - 10,5	zárt	500 db	15,50
9999500571	AL/V 4,8x12	6,0 - 7,5	zárt	500 db	17,30
9999500574	AL/V 4,8x16	9,0 - 11,0	zárt	500 db	20,20
9999501539	AL/V 4,8x21	13,0 - 16,0	zárt	500 db	27,40

Tulajdonságok:


- Szegecshüvely - alumínium AlMg2,5
- Szegecsszár - horganyzott acél
- Laposfejű, zárt

**Nyitott szegecs - alumínium fej/korrózióálló nemesacél elhúzó szár**

9337360000	AL/E 4,0x9,5	1,2 - 6,3	nyitott	500 db	14,80
9337361000	AL/E 4,8x10,3	1,6 - 6,3	nyitott	500 db	26,80
9337362000	AL/E 4,8x15,1	4,8 - 11,1	nyitott	500 db	30,50
9337363000	AL/E 4,8x24,8	1,6 - 6,3	nyitott	500 db	36,80

Tulajdonságok:

- Szegecshüvely - alumínium AlMg2,5
- Szegecsszár - korrózióálló nemesacél 1.0415 vagy 1.4301
- Laposfejű, nyitott




Z-14.1-4

Zárt szegecs - alumínium fej/korrózióálló nemesacél elhúzó szár


9334404000	AL/E 4,8x10	3,0 - 5,0	zárt	500 db	32,00
9334405000	AL/E 4,8x12	4,5 - 6,5	zárt	500 db	32,80
9334406000	AL/E 4,8x14	7,5 - 9,5	zárt	500 db	33,90

Tulajdonságok:

- Szegecshüvely - alumínium AlMg2,5
- Szegecsszár - korrózióálló nemesacél 1.0415 vagy 1.4301
- Laposfejű, zárt





Z-14.1-4


Cikkszám	Típus - méret	Anyag átfogási vtg.	Típus	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
Szegecs - alumínium fej/korrózióálló nemesacél elhúzó szár						
9350201000	AL/E 5,0 x 8 K14	2,0 - 5,0	nyitott	500 db	37,30	
9350202000	AL/E 5,0 x 10 K14	4,0 - 6,5	nyitott	500 db	39,90	
9350203000	AL/E 5,0 x 12 K14	6,0 - 8,0	nyitott	500 db	41,10	
9350213000	AL/E 5,0 x 14 K14	7,5 - 10,0	nyitott	500 db	44,90	
9350239000	AL/E 5,0 x 16 K14	9,5 - 12,0	nyitott	500 db	47,40	
9350207000	AL/E 5,0 x 18 K14	11,5 - 13,5	nyitott	500 db	48,50	

Tulajdonságok:

- Szegecshüvely - alumínium AlMg2,5
- Szegecsszár - korrózióálló nemesacél 1.0415 vagy 1.4301
- Laposfejű, nyitott





Z-14.1-4

Cikkszám	Típus - méret	Anyag átfogási vtg.	Típus	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
Alumínium szegecses EPDM tömítéssel						
9385641000	AL 5,2x17,5	1,3 - 4,7		250 db	83,70	
9385642000	AL 5,2x20,5	3,0 - 7,7		250 db	84,80	
9385643000	AL 5,2x22,2	4,8 - 9,5		250 db	87,10	
9385644000	AL 5,2x25,4	8,0 - 12,7		250 db	93,90	
9385645000	AL 5,2x28,6	11,1 - 16,9		250 db	101,60	
9385646000	AL 5,2x31,8	14,3 - 19,1		250 db	109,70	

Tulajdonságok:

- Szegecshüvely - alumínium EN AW-5056
- Szegecsszár - alumínium AlCu4MgSi
- Laposfejű, nyitott
- Neoprén tömítés van a fej alatt



Z-14.1-4

DEKTITE® VÍZZÁRÓ HARANGOK

A DEKTITE vízzáró harangok a csőáttörések tökéletes tömítettségét teszik lehetővé tetőn és homlokzaton. A flexibilis gumiszegély miatt a csövek vagy a burkolati elemek termikus hosszváltozását nem akadályozza. A DEKTITE vízzáró harangoknak köszönhetően kizártak a merev csőáttöréseknél előforduló kifáradásos törések. A szakszerű telepítéshez szükséges szerelési leírás a www.ejot.hu weboldalunkról letölthető.



Előnyei:

- Időjárás- és UV álló kivitel
- Szakszerű kivitelezés mellett az anyagokra 20 év a garancia
- Rugalmasan alkalmazkodik a különböző tetőprofilokhoz és átvezetendő csövekhez
- Nincs kifáradásos törés és tönkremenetel a dilatációs mozgások miatt
- Folyamatos igénybevétel esetén -30°C és +115°C közötti hőmérsékleten alkalmazható
- Rövid ideig tartó +150°C-os hőmérséklet esetén is alkalmazható
- Az átvezető idomhoz tartozó EJOPLAST tömítőanyag +5°C felett felhasználható akár vizes felületen is

Megjegyzés:

A DEKTITE vízzáró harangok használata során figyelembe kell venni többek között a DIN 18807 - "Nyílások a tetőkön" - előírásait. Tilos egymásra lapolva beépíteni, a talpméretnél kisebb felületen szerelni, továbbá TILOS az elemek átlapolással sorolt beépítése is!

Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítő-anyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Square vízzáró harang					EJOPLAST	JF3-2-5,5		
8300004700	DFE-100 FLASH	0 - 35	100x100	0 - 60°	80 ml	10 db	4 600,00	
8300104700	DFE-101 FLASH	5 - 55	139x139	0 - 35°	80 ml	10 db	5 007,00	
8300304700	DFE-103 FLASH	5 - 127	221x221	0 - 35°	80 ml	20 db	7 541,00	
8300404700	DFE-104 FLASH	75 - 175	280x280	0 - 35°	80 ml	20 db	8 695,00	
8300604700	DFE-106 FLASH	125 - 230	363x363	0 - 35°	80 ml	30 db	13 812,00	
8300704700	DFE-107 FLASH	150 - 300	456x456	0 - 35°	310 ml	30 db	18 176,00	
8300904700	DFE-109 FLASH	230 - 508	681x681	0 - 35°	310 ml	40 db	29 228,00	

Dektite Square tökéletes megoldás a csőáttörésekhez, tömítő és ragasztóanyag alkalmazásával



1. Illesse a Dektite-et a csőhöz.



2. Illesse és jelölje a Dektite-et a profillemén.



3. Vigyen fel tömítőanyagot.



4. A Dektite-et pontosan formálja rá a profilleméze.



5. Rögzítse a Dektite-et önfúró csavarral vagy Bulb-tite szegeccsel

VÍZZÁRÓ HARANGOK

Dektite

Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítőanyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Ezi-Seal vízzáró harang								JF3-2-5,5
8300004701	DFE-100 EZ	0 - 35	100x100	0 - 60°	nincs	10 db	4 776,00	
8300104701	DFE-101 EZ	5 - 55	139x139	0 - 35°	nincs	10 db	5 381,00	
8300304701	DFE-103 EZ	5 - 120	221x221	0 - 35°	nincs	20 db	6 629,00	
8300404701	DFE-104 EZ	75 - 175	280x280	0 - 35°	nincs	20 db	9 476,00	
8300604701	DFE-106 EZ	125 - 230	363x363	0 - 35°	nincs	30 db	14 538,00	
8300704701	DFE-107 EZ	150 - 300	456x456	0 - 35°	nincs	30 db	19 198,00	
8300904701	DFE-109 EZ	230 - 508	681x681	0 - 35°	nincs	40 db	30 316,00	

Dektite® Ezi-Seal ideális megoldás 0 - 508 mm-es átmérőjű csőáttörésekhez ragasztó és tömítőanyag nélkül

Előnyei:

- Alkalmazható nem nedszívó felületeken ragasztó anyag alkalmazása nélkül
- Nedves felületen is beépíthető
- Nyomás hatására jól tapad, nincs szükség tömítőanyag használatára
- Beépíthető akár + 5 °C alatt is



1. Illessze a Dektite-et a csőhöz.



2. Illessze és jelölje a Dektite-et a profillemezen.



3. A Dektite illessze rá a tetőprofilra.



4. Rögzítse a Dektite-et önfúró csavarokkal vagy Bulb-tite szegecsekkel.

Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítőanyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Soaker vízzáró harang								EJOPLAST JF3-2-5,5
8306024700	DF-602 FLASH	75 - 155	410x360	0 - 60°	80 ml	30 db	17 458,00	
8306034700	DF-603 FLASH	114 - 254	485x460	0 - 60°	80 ml	40 db	21 479,00	
8306054700	DF-605 FLASH	254 - 406	708x635	0 - 60°	310 ml	50 db	29 279,00	
8306064700	DF-606 FLASH	380 - 610	1006x905	0 - 60°	310 ml	100 db	64 601,00	

Előnyei:


- Tökéletes megoldás nagy átmérőjű csövek esetén is.
- A nagy alapterület optimális elhelyezést biztosít.
- Biztonságos és egyszerű szerelés.
- Megakadályozza az esővíz felduzzadását.




1. Illessze a Dektite-et a csőhöz.



2. Illessze és jelölje a Dektite-et a profillemezen.




3. Rajzolja fel a Dektite vízzáró gumiharang kontúrját a tetőn. Távolítsa el a gumiharangot és jelöljön fel 30 mm-es ráartást.




4. A 30 mm-es vonalon belül vágja ki a tetőt. Sorjázza le az éles széleket. A tetőkivágás stabilizálásához, ahol szükséges, szerelje fel a kiváltó gerendákat.



5. Vigye fel a tömítőanyagot és a Dektite-et formázza a tetőprofilra.



6. Először rögzítse az oldalakat a borda tetején, középről kifelé haladva. Folytassa a többi oldalal.



7. Az átlapolandó részek tömítéséhez használja a mellékelt acélszalagokat. Ahol szükséges, vágja le a felesleges széleket.

Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítő-anyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Combo vízzáró harang				EJOPLAST		JF3-2-5,5		
8301104700	DC-101 FLASH	5 - 60	139x139	0 - 40°	80 ml	8 db	6 255,20	
8301304700	DC-103 FLASH	5 - 127	218x218	0 - 40°	80 ml	16 db	9 707,40	
8301404700	DC-104 FLASH	75 - 175	285x285	0 - 40°	80 ml	20 db	11 336,00	
8320304700	DC-106 FLASH	125 - 230	365x365	0 - 40°	80 ml	28 db	15 863,20	
8330304700	DC-107 FLASH	150 - 280	454x454	0 - 40°	80 ml	32 db	18 786,80	
8350304700	DC-109 FLASH	240 - 503	685x685	0 - 40°	80 ml	40 db	39 964,00	
8370004700	DC-110 FLASH	350 - 760	999x965	*	310 ml	70 db	69 270,00	
	*	350 - 500	999x966	0 - 30°				
	*	500 - 760	999x967	0 - 15°				

Dektite® Combo ideális megoldás csőátvezetések utólagos vízmentes lezárásához. A tető hajlásszögétől függően, akár 750 mm-es cső is átvezethető. A Combo vízzáró harang ráhúzással és nyitott illesztéssel is szerelhető. A felnyitott él lezárásához alkalmazott kapcsok a telepítő készlet részét képezik.



1. Illesse a Dektite-et a csőhöz.



2. Illesse és jelölje a Dektite-et a profilmezén.




3. Vigyen fel tömítőanyagot.



4. A Dektite-et pontosan formálja rá a profilmezére.



5. Rögzítse a Dektite-et önfúró csavarral vagy Bulb-tite szegeccsel

Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítő-anyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Combo Square vízzáró harang				EJOPLAST		JF3-2-5,5		
8370103701	DCS-103 B	20 - 125	221x221	0 - 40°	80 ml	10 db	12 322,00	

Dektite Combo Square ideális a négyzetszelvényű elemek vízzáró átvezetéséhez.



2. A Dektite-et fedtesse a csőre és a fémszárat illesse össze (fentről lefele).



3. A zárat egy fogóval nyomja össze.



4. Vigye fel a tömítőanyagot, és a Dektite-et formálja rá a tetőlemeze.




5. Rögzítse a Dektite-et önfúró csavarral vagy Bulb-tite szegeccsel

VÍZZÁRÓ HARANGOK


Dektite

Cikkszám	Típus-méret	hossz (m)	szélesség (mm)	Tömítő-anyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Strip Flash vízzáró szegély				Egoflott	JF3-2-5,5		


8300006700	DS 3-235	3,10	235	2x310 ml	140 db	46 224,00
8300005700	DS 10-235	10,00	235	5x310 ml	410 db	118 361,00
8300003700	DS 10-305	10,00	305	10x310 ml	410 db	130 410,00
8300002700	DS 15-450	15,00	450	10x310 ml	670 db	310 768,00




DEKTITE Strip Flash vízzáró szegély a megoldás a négyzetes gépészeti elemek, bevilágítók és kémények vízmentes lezárására, falcsatlakozások vízzáró szigetelésére, dilatációs hézagok kialakítására. Alkalmazható 35 mm-es trapézprofil magasságig.



1. a bordatető profiljából 150 mm-t távolítsa el a vízfolyás biztosításához




2. A tömítési vonalat ne jelölje a szelementől 75 mm-rei magasabbra.



3. Vigye fel a tömítő anyagot a tömítési vonal alatt.




4. A Dektite-et minden oldalon rövidítse, 200-300 mm-t vegyen figyelembe az átlapoláshoz.




5. Rögzítse a bordatető mentén a Dektite nyújtása nélkül.



6. Illessze a Dektite-et kézzel a profilmezhez. Ne használjon szerszámot!




7. Vigye fel a tömítő anyagot.



8. Bordavölgyben és a profilperemeken rögzítsen az ábra szerint.




9. Az átlapolás felső tartományában a Dektite-et a sarokterületeken nyújtsa meg és nyomja lefelé. Rögzítse a felső sarkot.



10. A felesleges Dektite-et távolítsa el. Az átlapolást gondosan végezze el. A tömítő anyagot az átlapolás alatt a sarkokban is vigye fel.



11. A sarkokat rögzítse a tartozék fémszalagokkal.



12. A tömítő anyagot a sarkok mentén vigye fel és formáljon egy magassítást, hogy a vízfolyást lassítsa.

Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítő-anyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Premium 3 vízzáró harang				EJOPLAST	JF3-2-5,5			

8350004700	DFE-100 BS	0 - 35	100x100	0 - 60°	80 ml	10 db	5 062,00
------------	------------	--------	---------	---------	-------	-------	-----------------


- Dektite Premium 3 optimális napkollektor- és napelem csöveinek átvezetéséhez.
- Legfeljebb 1 cső és 2 kábel részére.
- Szilikon kivitelben is elérhető magas hőmérsékletek esetére



Cikkszám	Típus-méret	Átvezethető csőátmérő	Alap méret	Max. tető hajlásszög	Tömítő-anyag	Önfúró csavar	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
DEKTITE® Premium 5 vízzáró harang				EJOPLAST		JF3-2-5,5		

8350104700	DFE-101 BS	0 - 35	100x100	0 - 60°	80 ml	10 db	5 490,00	
------------	------------	--------	---------	---------	-------	-------	-----------------	--

- Dektite Premium 5 optimális napkollektor- és napelem csöveinek átvezetéséhez
- Legfeljebb 1 cső és 4 kábel részére.
- Szilikon kivitelben is elérhető magas hőmérsékletek esetére



DEKTITE® Premium 12 vízzáró harang				EJOPLAST		JF3-2-5,5		
---	--	--	--	----------	--	-----------	--	--

8350000700	DFE-101 BM	----	139x139	0 - 60°	80 ml	10 db	5 490,00	
------------	------------	------	---------	---------	-------	-------	-----------------	--

- Dektite Premium 12 optimális napelem rendszerek vezetékének átvezetéséhez
- Legfeljebb 12 kábel részére.



Cikkszám	Típus-méret	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
----------	-------------	------------------	------------

Csőbilincs A2 nemesacél

8200006300	Csőbilincs 40-60 mm W4 nemesacél	264,10	
8200008300	Csőbilincs 60-80 mm W4 nemesacél	329,70	
8200009300	Csőbilincs 70-90 mm W4 nemesacél	343,00	
8200011300	Csőbilincs 90-110 mm W4 nemesacél	390,20	
8200013300	Csőbilincs 110-130 mm W4 nemesacél	417,00	
8200015300	Csőbilincs 130-150 mm W4 nemesacél	466,00	

8200076300	Csőbilincs-szalag 7 mm nemesacél	20,30	
8200077300	Csőbilincs-zár 7 mm nemesacél	677,60	

EJOPLAST univerzális tömítőanyagok minden építési alapanyagra

8200003000	EJOPLAST 80 ml	színtelen tömítőanyag	1 813,00
8200001000	EJOPLAST 310 ml	színtelen tömítőanyag	2 649,00
8203106700	EGOFLOTT 310 ml	szürke tömítőanyag	5 248,00



Jellemzők:

- Az EJOPLAST egykomponensű polykarbonsav-copolymerizát alapú univerzális tömítőanyag.
- Az EJOPLAST jól tapad az iparban használt összes anyaghoz, mint például acél, alumínium, réz, sárgaréz, üveg, fa, kerámia, bitumen, beton, kőművesség, gipsz, plexi, csempe, tetőcserepek, poliészter, tetőfólia stb.
- A síma, nem pórusos felületek még nedvesek is lehetnek, míg a porózus felületek nagyrészt száraznak kell lenniük
- Az EJOPLAST ipari tisztítószerrel tisztítható, de nem oldószerekkel.
- Az EJOPLAST az oldószer elpárolgása következtében megszilárdul és azonnal szilárd „bőrfelület képződik”, ami kezdettől fogva teljesen vízzáró.
- (Hőmérséklettől függően) a felszín már 20-30 perc múlva sem ragad, valamint rögtön vízzel való érintkezése után sem (pl. simítás után).

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® TFAST JW2 faszerkezetépítő csavarok				
3810505996	T-Fast JW2-STR-5x50/30-VT25	200 db	11,40	 T25
3810506996	T-Fast JW2-STR-5x60/36-VT25	200 db	13,60	
3810507996	T-Fast JW2-STR-5x70/42-VT25	200 db	16,30	
3810508996	T-Fast JW2-STR-5x80/48-VT25	200 db	19,90	
3810509996	T-Fast JW2-STR-5x90/54-VT25	200 db	23,10	
3810510996	T-Fast JW2-STR-5x100/60-VT25	200 db	25,80	
3810606996	T-Fast JW2-STR-6x60/36-VT30	100 db	20,20	 T30
3810608996	T-Fast JW2-STR-6x80/48-VT30	100 db	26,70	
3810610996	T-Fast JW2-STR-6x100/60-VT30	100 db	35,70	
3810612996	T-Fast JW2-STR-6x120/70-VT30	100 db	47,00	
3810614996	T-Fast JW2-STR-6x140/70-VT30	100 db	62,90	
3810616996	T-Fast JW2-STR-6x160/70-VT30	100 db	75,20	
3810618996	T-Fast JW2-STR-6x180/70-VT30	100 db	89,90	
3810620996	T-Fast JW2-STR-6x200/70-VT30	100 db	114,90	
3810622996	T-Fast JW2-STR-6x220/70-VT30	100 db	152,80	
3810624996	T-Fast JW2-STR-6x240/70-VT30	100 db	170,60	
3810626996	T-Fast JW2-STR-6x260/70-VT30	100 db	183,80	



Felhasználási terület:

Faszerkezet építés, faalapú anyagok rögzítése, mint például rétegelt fa, OSB-lemezek, forgácslap, cementkötésű faforgácslap, farostlemez, rétegelt lemezek

Jellemzői:

- Nagy menetemelkedéssel rendelkezik
- Fúróhegy lehetővé teszi a gyors csavarozást
- A maró bordák biztosítják az alacsony behúzási nyomatékot
- Az ETA-18/0812 a DIN EN 14592 szabványon keresztül széles alkalmazási területet fed le
- C1 korróziós osztály az EN 12944-2 szerint: beltéri használat száraz körülmények között, semleges légkörben

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® TFAST JW2 faszerkezetépítő csavarok				
3810808996	T-Fast JW2-ST5-8x80/48-VT40	50 db	54,10	
3810810996	T-Fast JW2-ST5-8x100/80-VT40	50 db	65,60	
3810812996	T-Fast JW2-ST5-8x120/80-VT40	50 db	81,60	
3810814996	T-Fast JW2-ST5-8x140/80-VT40	50 db	94,30	
3810816996	T-Fast JW2-ST5-8x160/80-VT40	50 db	112,50	
3810818996	T-Fast JW2-ST5-8x180/80-VT40	50 db	130,90	
3810820996	T-Fast JW2-ST5-8x200/80-VT40	50 db	154,30	
3810822996	T-Fast JW2-ST5-8x220/80-VT40	50 db	182,20	
3810824996	T-Fast JW2-ST5-8x240/80-VT40	50 db	207,10	
3810826996	T-Fast JW2-ST5-8x260/80-VT40	50 db	234,90	
3810828996	T-Fast JW2-ST5-8x280/80-VT40	50 db	254,20	
3810830996	T-Fast JW2-ST5-8x300/80-VT40	50 db	293,70	



ETA-18/0812




Felhasználási terület:

Faszerkezet építés, faalapú anyagok rögzítése, mint például rétegelt fa, OSB-lemezek, forgácslap, cementkötésű faforgácslap, farostlemez, rétegelt lemezek

Jellemzői:

- Nagy menetemelkedéssel rendelkezik
- Fúróhegy lehetővé teszi a gyors csavarozást
- A maró bordák biztosítják az alacsony behúzási nyomatékot
- Az ETA-18/0812 a DIN EN 14592 szabványon keresztül széles alkalmazási területet fed le
- C1 korróziós osztály az EN 12944-2 szerint: beltéri használat száraz körülmények között, semleges légkörben

Cikkszám	Típus - méret - alátét	Fejkialakítás	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékára, fejmegfogás
TOPDUO tetőépítő csavarok					
99995x	Topduo tetőépítő csavar 8,0x165 T40	FLB	50 db	186,80	
99995xx	Topduo tetőépítő csavar 8,0x195 T40	FLB	50 db	231,70	
9999500729	Topduo tetőépítő csavar 8,0x225 T40	FLB	50 db	304,10	
9999501230	Topduo tetőépítő csavar 8,0x235 T40	FLB	50 db	313,90	
9999500732	Topduo tetőépítő csavar 8,0x255 T40	FLB	50 db	355,70	
9999501235	Topduo tetőépítő csavar 8,0x275 T40	FLB	50 db	433,40	
9999501238	Topduo tetőépítő csavar 8,0x302 T40	FLB	50 db	448,20	
9999501877	Topduo tetőépítő csavar 8,0x335 T40	FLB	50 db	523,10	
9999501206	Topduo tetőépítő csavar 8,0x365 T40	FLB	50 db	567,90	
9999500919	Topduo tetőépítő csavar 8,0x397 T40	FLB	50 db	629,20	
9999501239	Topduo tetőépítő csavar 8,0x435 T40	FLB	50 db	747,30	
9999501243	Topduo tetőépítő csavar 8,0x472 T40	FLB	50 db	859,40	
99995a	Topduo tetőépítő csavar 8,0x225 T40	CYL	50 db	304,10	
99995b	Topduo tetőépítő csavar 8,0x235 T40	CYL	50 db	313,90	
99995c	Topduo tetőépítő csavar 8,0x255 T40	CYL	50 db	355,70	
99995d	Topduo tetőépítő csavar 8,0x275 T40	CYL	50 db	433,40	
99995e	Topduo tetőépítő csavar 8,0x302 T40	CYL	50 db	448,20	
99995f	Topduo tetőépítő csavar 8,0x335 T40	CYL	50 db	523,10	
99995g	Topduo tetőépítő csavar 8,0x365 T40	CYL	50 db	567,90	
99995h	Topduo tetőépítő csavar 8,0x397 T40	CYL	50 db	629,20	
99995i	Topduo tetőépítő csavar 8,0x435 T40	CYL	50 db	747,30	

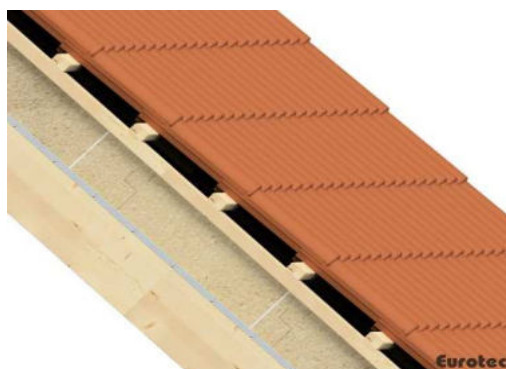

ETA-11/0024

Felhasználási terület:

A **Topduo** tetőcsavar lehetővé teszi a magas és alacsony nyomószilárdságú szigetelőanyagok rögzítését. Ezenkívül mindkét csatlakozó faanyag magas extrakciós ellenállása a Topduo-t számos más alkalmazásra is alkalmassá teszi a favázás építés során.

A **Topduo** alkalmazható szarufa hőszigetelésének rögzítéséhez legfeljebb 300 mm vastagságú hőszigeteléssel.

A **Topduo** csavar 90°-os csavarozási irány esetét kizárólag szélszívásból eredő erők elnyelésére alkalmas. Kombinált 65° és 90° csavaros rögzítéssel a nyíróerők és a szélszívásból eredő erők elnyelésére is egyaránt alkalmas.

Jellemzői:

- Edzett szénacél csavarok speciális bevonattal
- Akár háromszor nagyobb a korrózióállósága, mint a szokásos kék horganyzású felületeknek
- Alkalmazható 1. és 2. környezeti osztályokban a DIN EN 1995 (Eurocode 5) szerint
- **T40-FLB** - karimás lapos fej, dupla menettel
- **T40-CYL** hengeres fej, dupla menettel
- Számos más rögzítési megoldásra is alkalmas a favázás kivitelezésben, nagy kihúzási ellenállásának köszönhetően
- Csökkentett becsavarási nyomaték
- Csökkentett repesztési hatás



EJOT® LAPOSTETŐ SZIGETELESRÖGZÍTŐ KÉSZLETEK



Rögzítőelem és szigeteléstartó tányér kombinációk

		Szigeteléstartó tányérok						
		HTK 2G 50xL	EcoTek 50	HTK-S	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV40 RU	
								
TKR-4,8		X	X	X	X	X	X	X
TKE-4,8		X	X	X	X	X	X	X
TKR-4,4,8		X	X	X	X	X	X	X
TKR-ZT-4,8			X			X	X	X
VHT-R-4,8		X	X	X	X	X	X	X
VHT-E-4,8		X	X	X	X	X	X	X
JT2-ST-6,0			X					X
JT2-ST-6,8								X
JT3-ST-6,0			X					X
FBS-R-6,3			X			X	X	X
JBS-R-7,5			X					
FPS-E-8,0			X			X	X	X
SDF-S-10H-E								X
SDP-S-10G-E								X

Cikkszám	Típus - méret	Jellemző	Lefogható hőszigetelés vastagság	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT Dabo® HTK-2G-M tárazott szigetelésrögzítő készlet trapézlemezre						
3703505021	HTK-2G-M/TKR-60-35/50	tárazott	60 mm	2 000 db	56,70	
3705505021	HTK-2G-M/TKR-80-55/50	tárazott	80 mm	2 000 db	58,50	
3705507021	HTK-2G-M/TKR-100-55/70	tárazott	100 mm	2 000 db	63,50	
3709505021	HTK-2G-M/TKR-120-95/50	tárazott	120 mm	1 000 db	66,20	
3709507021	HTK-2G-M/TKR-140-95/70	tárazott	140 mm	1 000 db	71,10	
3711505021	HTK-2G-M/TKR-140-115/50	tárazott	140 mm	1 000 db	69,80	
3711507021	HTK-2G-M/TKR-160-115/70	tárazott	160 mm	1 000 db	74,80	
3714506021	HTK-2G-M/TKR-180-145/60	tárazott	180 mm	1 000 db	86,10	
3714508021	HTK-2G-M/TKR-200-145/80	tárazott	200 mm	700 db	90,90	
3714510021	HTK-2G-M/TKR-220-145/100	tárazott	220 mm	700 db	101,10	
3714512021	HTK-2G-M/TKR-240-145/120	tárazott	240 mm	700 db	113,30	
3714514021	HTK-2G-M/TKR-260-145/140	tárazott	260 mm	700 db	129,30	
3714516021	HTK-2G-M/TKR-280-145/160	tárazott	280 mm	700 db	143,00	



ETA-07/0013



Felhasználási terület:

- Biztonságos, gyors és megbízható rögzítés acél trapézlemezre és különböző faserkezeteken
- Ideális a nagy tetőfelületek gyors és pontos szereléséhez EJOT® ECOset-HTK csavartelepítő automatával


Tulajdonságok:

- Hőhídhatás-csökkentett rögzítési megoldás.
- Kicsavarodás ellen biztos rögzítési módszer.
- A csavar és a műanyag tányéralátét együtt szerelt a tárazott kivitelben.
- Európai műszaki engedéllyel rendelkezik (ETA- 07/0013).
- EJOT® ECOset-HTK csavartelepítő automatával behajtható.
- A hőhídhatás nagymértékű csökkenése a HTK műanyag tányéralátéttel.
- Műanyag tányéralátéttel (HTK 2G) kombinálva érvényesül a teleszkóphatás.
- A tányér és hüvely alapanyaga kiváló minőségű műanyag.
- A csavar acél, magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.

Jelölési kulcs:

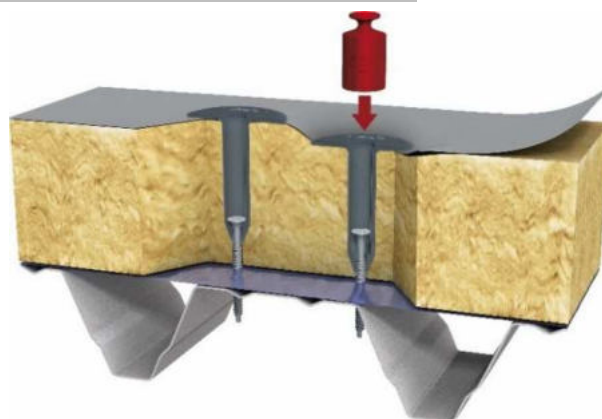
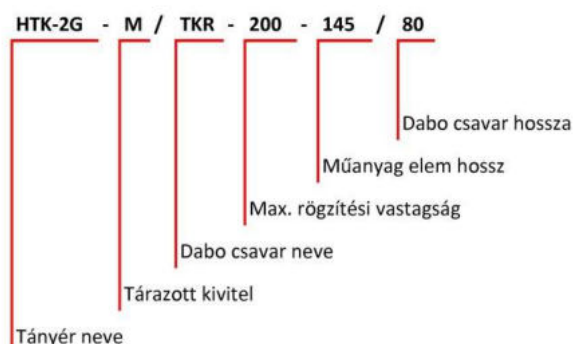


Cikkszám	Típus - méret	Jellemző	Lefogható hőszigetelés vastagság	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT Dabo® HTK-2G szerelt szigetelésrögzítő készlet trapézlemezre						
3705505024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-80-55/50 szerelt		80 mm	1 500 db	57,10	
3705507024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-100-55/70 szerelt		100 mm	1 500 db	62,10	
3709505024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-120-95/50 szerelt		120 mm	800 db	64,80	
3709507024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-140-95/70 szerelt		140 mm	800 db	69,80	
3711507024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-160-115/70 szerelt		160 mm	800 db	73,30	
3711509024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-180-115/90 szerelt		180 mm	800 db	80,60	
3714508024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-200-145/80 szerelt		200 mm	600 db	89,50	
3714597390	Szig. rögz. készlet HTK-2G-220-145/100 szerelt		220 mm	400 db	99,60	
3718508024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-240-185/80 szerelt		240 mm	400 db	98,40	
3718510024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-260-185/100 szerelt		260 mm	400 db	108,60	
3722508024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-280-225/80 szerelt		280 mm	400 db	107,50	
3722510024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-300-225/100 szerelt		300 mm	400 db	117,90	
3727507024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-320-275/70 szerelt		320 mm	400 db	119,00	
3727509024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-340-275/90 szerelt		340 mm	400 db	126,70	
3732506024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-360-325/60 szerelt		360 mm	400 db	145,00	
3732508024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-380-325/80 szerelt		380 mm	400 db	150,20	
3732510024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-400-325/100 szerelt		400 mm	400 db	160,80	
3732512024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-420-325/120 szerelt		420 mm	400 db	174,50	
3732514024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-440-325/140 szerelt		440 mm	400 db	191,30	
3732516024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-460-325/160 szerelt		460 mm	400 db	206,80	
3732518024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-480-325/180 szerelt		480 mm	400 db	229,30	
3732520024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-500-325/200 szerelt		500 mm	400 db	250,30	
3732522024	Szig. rögz. készlet HTK-2G-520-325/220 szerelt		520 mm	400 db	273,30	



ETA-07/0013

Jelölési kulcs az előszerelt szigetelésrögzítő készletekhez

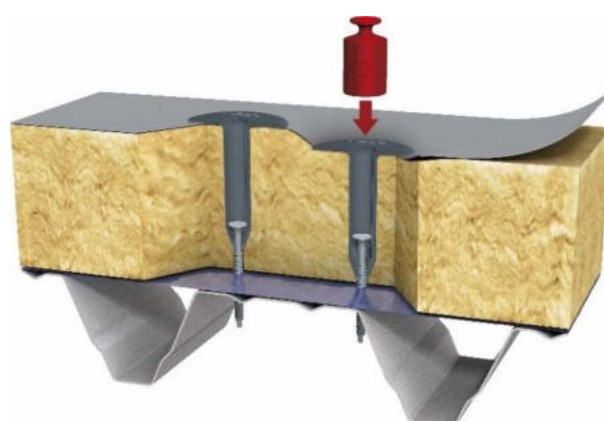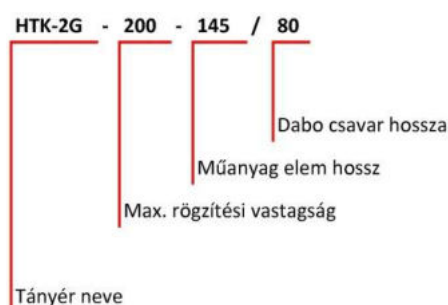

Cikkszám	Típus - méret	Jellemző	Lefogható hőszigetelés vastagság	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® HTV RU 40 W szigeteléstartó tányér						
3022540401	Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/25-W			500 db	41,50	
3023540401	Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/35-W			500 db	45,10	
3024540401	Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/45-W			500 db	48,60	
3025540401	Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/55-W			500 db	51,00	



ETA-10/0200

Felhasználási terület:

- Az EJOT HTV-RU-40 rögzítőkészlet, megbízható rögzítés a vízszigetelő anyagokhoz, fa, fa alapanyagú termékekből készült hőszigetetlen teherhordó szerkezeteken.

Tulajdonságok:


- A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
- A tartótányér acél aluzink bevonattal
- Előreszerelt kivitel

EJOT® FP lapostető profil

		Ft/fm
7999001886	Lapostető profil EJOT® FP (2,25 m x 12 db)	27 fm 1 014,30

Felhasználási terület:

- Az EJOT FP lapostető profil, megbízható rögzítés a vízszigetelő lemezekhez, beton, pórusbeton, acél-, alumíniumtrapézlemez fa, fa alapanyagú termékekből készült teherhordó szerkezeteken. Kombinálhatóak az EJOT® tartó tányérokkal.
- A peremterület szerkezeti rögzítéséhez
- A lapostető vízszigetelő lemezem peremének felerősítésére a kiemelkedő falakon és a tető széleken



ETA-10/0200

Tulajdonságok:

- Acél, alucink bevonattal
- Vonalementi szerelés
- Egyszerű felszerelés
- Alacsony tömeg
- 3 különböző furatátmérő
- Teljes hossz 2,25m
- Rugalmas alkalmazási feltételek

Techikai adatok:

Hossz	2,25 m
Szélesség	30 mm
Profilmagasság	7,5 mm
Alapanyag vastagság	1,5 mm

Furatátmérők:

trapézlemez esetén HTK-S el kombinálva	14,5 mm
homlokzatdübellel kombinálva	10,5 mm
csavarokkal kombinálva	7,0 mm



Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT Dabo® TKR önfúró csavarok				
6496700629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 35	500 db	10,00	 PH2
9999500044	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 35 VE100	100 db	14,00	
6496800629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 50	500 db	12,70	
9999500059	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 50 VE100	100 db	16,90	
6496900629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 60	500 db	15,20	
9999500084	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 60 VE100	100 db	19,20	
6497000629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 70	500 db	17,70	
9999500422	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 70 VE100	100 db	21,70	
6497100629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 80	250 db	20,20	
9999501897	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 80 VE100	100 db	24,20	
6497200629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 90	250 db	25,10	
9999501893	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x 90 VE100	100 db	29,10	
6497300629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x100	250 db	30,50	
9999502289	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x100 VE100	100 db	34,50	
6497400629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x110	250 db	37,70	
9999502290	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x110 VE100	100 db	41,70	
6497500629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x120	250 db	43,60	
9999500004	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x120 VE100	100 db	47,60	
6497700629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x140	250 db	59,90	
9999501839	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x140 VE100	100 db	63,90	
6497900629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x160	100 db	74,80	
6498100629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x180	100 db	96,50	
6498300629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x200	100 db	116,70	
6498400629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x220	100 db	138,90	
6498600629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x240	100 db	159,30	
6498800629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x260	100 db	184,40	
6498900629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x280	100 db	213,70	 CE
6499000629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4,8x300	100 db	246,70	

ETA-07/0013



EJOT Dabo® VHT-R önfúró csavarok

3496700609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x35	500 db	11,00	 PH2
3496800609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x50	500 db	12,70	
3496900609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x60	500 db	15,80	
3497000609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x70	500 db	17,80	
3497100609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x80	250 db	20,40	
3497200609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x90	250 db	22,80	
3497300609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x100	250 db	28,20	
3497500609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x120	250 db	43,30	
3497700609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x140	250 db	54,60	
3497900609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x160	100 db	68,80	
3498100609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x180	100 db	85,50	
3498300609	EJOT DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x200	100 db	98,50	

 CE
ETA-07/0013

Tulajdonságok:

- A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
- HTK tartótányérral kombinálva, tározott kivitelben EJOT® ECOSET telepítőautomatákkal is felhasználhatóak
- Csavarfej kialakítás - tormbitafej



Techikai adatok:

Csavar átmérő	4,8 mm
Fúrókapacitás VHT-R	0,75 mm
Fúrókapacitás TKR	1,50 mm
Csavarfej megfogás / belső	PH 2

Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT Dabo® TKR-4 önfúró csavarok				
3438070639	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4-4,8x 70	500 db	27,90	 PH2
3438090639	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4-4,8x 90	500 db	35,60	
3438110639	EJOT DABO tetőcsavar TKR-4-4,8x 110	250 db	45,10	

Felhasználási terület:

- Az EJOT TKR-4 önfúró csavar, biztonságos rögzítés a vízszigetelő lemezekhez, $\geq 1,5 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$ acél, fa, fa alapanyagú termékekből készült teherhordó szerkezeteken. Kombinálható az EJOT® tartó tányérokkal.

Tulajdonságok:

- A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
- Csavarfej kialakítás - trombitafej

Techikai adatok:

Csavar átmérő


4,8 mm

Fúrókapacitás **TKR-4**

4,0 mm

Csavarfej megfogás / belső

PH 2



ETA-07/0013

EJOT Dabo® TKR-ZT önfúró csavarok

3495035629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x35	500 db	19,70	 T30
3495070629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x70	500 db	30,90	
3495090629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x90	500 db	39,70	
3495110629	EJOT DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x110	250 db	51,00	

Felhasználási terület:

- Az EJOT TKR-ZT önfúró csavarok, megbízható rögzítések a vízszigetelő anyagokhoz, $\geq 3,0 \text{ mm} \leq 6,0 \text{ mm}$ acél, fa, fa alapanyagú termékekből készült teherhordó szerkezeteken. Kombinálhatóak az EJOT® HTV fém és EcoTek műanyag tartótányérokkal.

Tulajdonságok:

- A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
- Csavarfej kialakítás - hengeresfej

Techikai adatok:

Csavar átmérő



5,5 mm

Fúrókapacitás **TKR-ZT**

6,0 mm

Csavarfej megfogás / belső


T 30



ETA-07/0013

Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® HTK 2G szigetelésstartó tányérok				
8587035070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/35	1 800 db	38,00	
8587055070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/55	1 500 db	39,70	
8587095070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/95	800 db	47,50	
8587115070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/115	800 db	51,00	
8587145070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/145	600 db	64,70	
8587185070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/185	400 db	73,50	
8587225070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/225	300 db	78,30	
8587275070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/275	300 db	89,00	
8587325070	Szigetelésstartó tányér HTK-2G-50/325	250 db	116,30	 ETA-07/0013

EJOT® EcoTek szigetelésstartó tányérok				
8595035007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/35	2 000 db	37,30	
8595065007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/65	1 300 db	39,30	
8595085007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/85	800 db	45,30	
8595105007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/105	800 db	51,70	
8595135007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/135	450 db	74,90	
8595165007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/165	450 db	106,90	
8595195007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/195	450 db	115,30	
8595225007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/225	500 db	126,80	
8595275007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/275	300 db	129,40	 ETA-07/0013
8595335007	Szigetelésstartó tányér EcoTek-50/335	250 db	147,80	

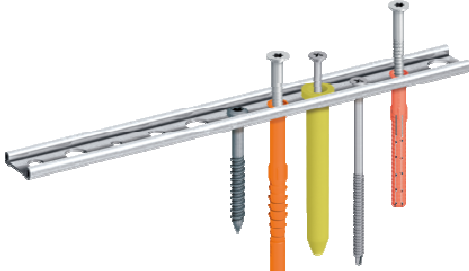EJOT® HTK-S szigetelésstartó tányérok				
8598090010	Szigetelésstartó tányér HTK-S-20x90	150 db	57,40	
8598140010	Szigetelésstartó tányér HTK-S-20x140	150 db	69,60	
				 ETA-07/0013

EJOT® HTV alucink szigetelésstartó tányérok				
3020095401	Tányéralátét HTV-82/40	500 db	32,50	 ETA-07/0013
3020092401	Tányéralátét HTV-82/40 - furat 7,0 mm	500 db	33,30	
3020098401	Tányéralátét HTV-82/40 TK	500 db	32,50	
3020093401	Tányéralátét HTV-82/40 F - furat 7,5 mm	500 db	40,60	
3020041401	Tányéralátét HTV-40 RU - furat 6,5 mm	1 000 db	19,00	

HTV 82/40



HTV 82/40 - furat 7,0mm



HTV 82/40 TK



HTV 82/40 F - furat 7,5 mm





HTV-40 RU - furat 6,5 mm



LAPOSTETŐ DÜBEL

FDD-Plus-50

Cikkszám	Típus - méret	Rögzíthető hőszigetelés vastagsága mm-ben		Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
		Betonban	Könnnyűbetonban			
EJOT® FDD-Plus-50 csavarozható lapostető dübelek						
8720075400	FDD-Plus-50x075-R	45 mm	10 mm	100 db	89,90	
8720095400	FDD-Plus-50x095-R	65 mm	30 mm	100 db	99,60	
8720115400	FDD-Plus-50x115-R	85 mm	50 mm	100 db	117,50	
8720135400	FDD-Plus-50x135-R	105 mm	70 mm	100 db	136,40	
8720155400	FDD-Plus-50x155-R	125 mm	90 mm	100 db	151,90	
8720175400	FDD-Plus-50x175-R	145 mm	110 mm	100 db	166,10	
8720195400	FDD-Plus-50x195-R	165 mm	130 mm	100 db	180,30	
8720215400	FDD-Plus-50x215-R	185 mm	150 mm	100 db	208,80	
8720235400	FDD-Plus-50x235-R	205 mm	170 mm	100 db	239,70	
8720255400	FDD-Plus-50x255-R	225 mm	190 mm	100 db	274,00	
8720275400	FDD-Plus-50x275-R	245 mm	210 mm	100 db	297,80	
8720295400	FDD-Plus-50x295-R	265 mm	230 mm	100 db	310,80	
8720335400	FDD-Plus-50x335-R	305 mm	270 mm	100 db	380,80	
8720375400	FDD-Plus-50x375-R	345 mm	310 mm	100 db	435,40	
8720415400	FDD-Plus-50x415-R	385 mm	350 mm	100 db	474,60	
8720455400	FDD-Plus-50x455-R	425 mm	390 mm	100 db	498,30	
8720495400	FDD-Plus-50x495-R	465 mm	430 mm	100 db	535,10	
8720535400	FDD-Plus-50x535-R	505 mm	470 mm	100 db	580,20	



CE
ETA-07/0013

Felhasználási terület:

- Biztonságos rögzítés a lapostetőtetőszigetelésben.
- Ideális a nagy vastagságú szigetelési rétegrendek rögzítéséhez.
- Különböző rögzítési alapokban alkalmazható: beton, könnyűbeton és pórusbeton.
- Hőhídatás-csökkentett rögzítési megoldás.

Tulajdonságok:

- A tányér és hüvely alapanyaga kiváló minőségű műanyag.
- A csavar A2 korrózióálló nemesacél vagy acél, magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.

Techikai adatok:

Tányér átmérő	50 mm
Előfúrás átmérő	8,0 mm
Csavarfej megfogás / belső	T 30

Telepítési adatok:

	Rögzítési mélység
Beton ≥ C12/15	≥ 30 mm
Könnnyűbeton ≥ LC12/13	≥ 30 mm
Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5	≥ 65 mm



Furatmélység:

	Rögzítési mélység
Beton ≥ C12/15	≥ 45 mm
Könnnyűbeton ≥ LC12/13	≥ 45 mm
Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5	≥ 80 mm

LAPOSTETŐ DÜBEL

FDD-Plus-50

Cikkszám	Típus - méret	Rögzíthető hőszigetelés vastagsága mm-ben		Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
		Betonban	Könnnyűbetonban			
EJOT® FDD-Plus-S-50 csavarozható lapostető dübelek						
8721055400	FDD-Plus-S-50x055-R	25 mm	---	100 db	76,00	
8721075400	FDD-Plus-S-50x075-R	45 mm	10 mm	100 db	90,00	
8721095400	FDD-Plus-S-50x095-R	65 mm	30 mm	100 db	104,00	
8721115400	FDD-Plus-S-50x115-R	85 mm	50 mm	100 db	122,00	
8721135400	FDD-Plus-S-50x135-R	105 mm	70 mm	100 db	145,00	
8721155400	FDD-Plus-S-50x155-R	125 mm	90 mm	100 db	156,00	
8721175400	FDD-Plus-S-50x175-R	145 mm	110 mm	100 db	178,00	
8721195400	FDD-Plus-S-50x195-R	165 mm	130 mm	100 db	194,00	



Felhasználási terület:

- Biztonságos rögzítés a lapostetőtetőszigetelésben.

Tulajdonságok:

- A tányér és hüvely alapanyaga kiváló minőségű műanyag.

Techikai adatok:

Tányér átmérő	50 mm
Előfúrás átmérő	8,0 mm
Csavarfej megfogás / belső	T 30

Telepítési adatok:

	Rögzítési mélység
Beton ≥ C12/15	≥ 30 mm
Könnnyűbeton ≥ LC12/13	≥ 30 mm
Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5	≥ 65 mm

Furatmélység:

	Rögzítési mélység
Beton ≥ C12/15	≥ 45 mm
Könnnyűbeton ≥ LC12/13	≥ 45 mm
Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5	≥ 80 mm

JBS-R/EcoTek ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁGÚ LAPOSTETŐ RÖGZÍTŐ KÉSZLET




Egyesíti a különböző hosszúságú rögzítőelemeket.

Leegyszerűsíti, felgyorsítja és megbízhatóvá teszi a rétegrendi rögzítési munkákat.

Drasztikusan lecsökkenti a különböző hosszúságú rögzítőelem igényeket.

YouTube

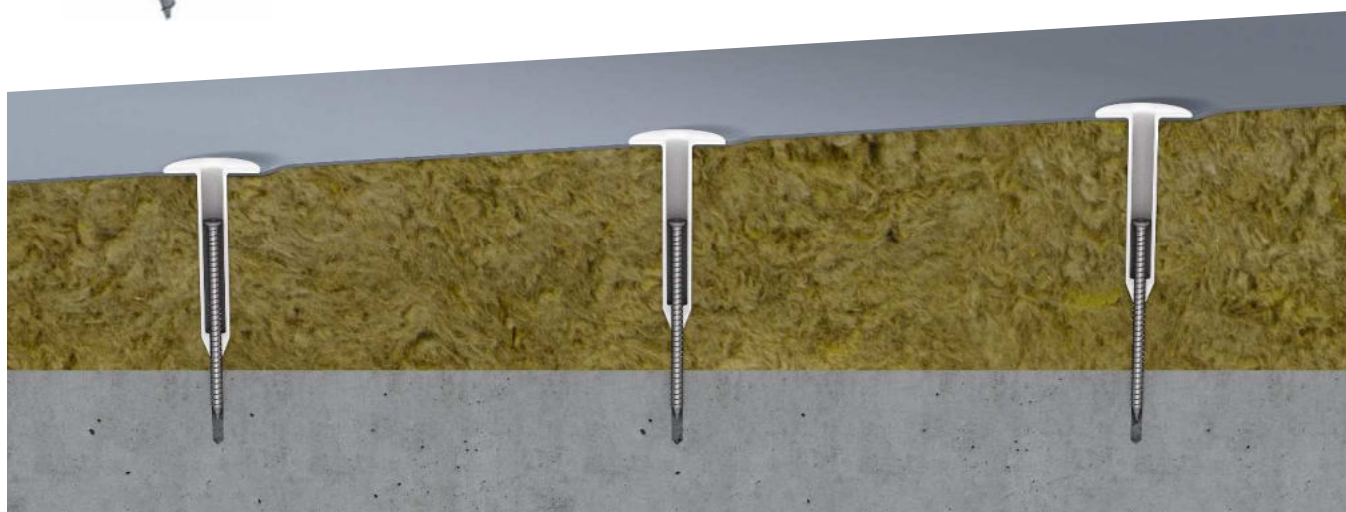

Felhasználási terület:


Az EJOT JBS-R/EcoTek szigetelésrögzítő készlet az ETA-07/0013 szerint engedélyezett a tetőszigetelés és hőszigetelés rögzítésére betonszerkezeteken, továbbá tömör nyomásálló alapanyagokban előzetes kihúzási próba alapján.

- Utólagosan is állítható rögzítési pont a szigetelt rétegrendekben
- Ideális a nagy vastagságú szigetelési rétegrendek rögzítéséhez
- Biztonságos rögzítés a lapostetőtető szigetelésben beton födémeken

Tulajdonságok:

- A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
- A szigeteléstartó tányér alapanyaga kiváló minőségű műanyag.

Rögzítőkészlet telepítési folyamata:

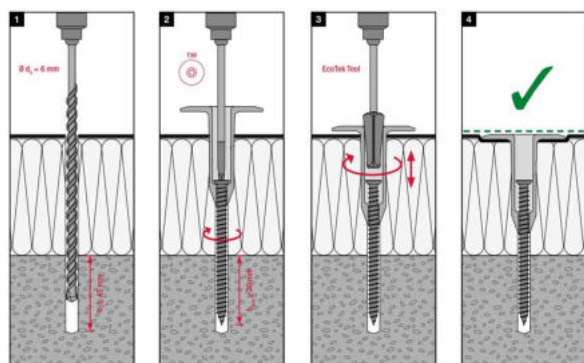

1. 6 mm-es átmérőjű előfúrás a szigetelési rétegrendben
2. Rögzítőkészlet telepítés T30 csavarbehajtó kulccsal
3. Csavarozási mélység beállítása EcoTek Tool-al
4. Rögzítőelem telepítés elkészült

BETONCSAVAR

EcoTek tányér


Cikkszám	Típus-méret		csavarhossz / tányérátmérő	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® JBS-R és FBS-R betoncsavarok						
2231080609	Betoncsavar JBS-R 7,5x80	Vg.	80 mm	100 db	81,40	
2231120609	Betoncsavar JBS-R 7,5x120	Vg.	120 mm	100 db	96,10	
2231150609	Betoncsavar JBS-R 7,5x150	Vg.	150 mm	100 db	122,20	
2231210609	Betoncsavar JBS-R 7,5x210	Vg.	210 mm	100 db	177,60	
2231300609	Betoncsavar JBS-R 7,5x300	Vg.	300 mm	100 db	332,50	
9999500744	Betoncsavar FBS-R-7,5x100 Ktl.	Vg.	100 mm	100 db	89,40	
9999500746	Betoncsavar FBS-R-7,5x135 Ktl.	Vg.	135 mm	100 db	108,60	
9999500748	Betoncsavar FBS-R-7,5x180 Ktl.	Vg.	180 mm	100 db	145,90	
2275252601	Betoncsavar FBS-R-7,5x250 Ktl.	Vg.	250 mm	50 db	245,40	
9999502630	Betoncsavar FBS-R-7,5x252 Ktl.*	Dg.	252 mm	50 db	245,40	
9999502363	Betoncsavar FBS-R-7,5x342 Ktl.*	Dg.	342 mm	50 db	459,10	
9999502376	Betoncsavar FBS-R-7,5x372 Ktl.*	Dg.	372 mm	50 db	518,30	
9999502364	Betoncsavar FBS-R-7,5x402 Ktl.*	Dg.	402 mm	50 db	649,60	
Jelölések:	Vg. csavar teljes menettel					
	Dg. csavar duplamenettel - részmenettel					
	* aktuális készletről kérjük érdeklődjön!					

Felhasználási terület:

Az EJOT JBS-R betoncsavar az ETA-07/0013 szerint, az EJOT FBS-R (ctl) betoncsavar az NMÉ A-32/2016 szerint engedélyezett a tetőszigetelés és hőszigetelés rögzítésére betonszerkezeteken, tömör nyomásálló alapanyagokban előzetes kihúzási próba alapján.

Telepítési adatok:

Rögzítési mélység: min. 30 mm
Előfúrás átmérő: 6,0 mm



EJOT® EcoTek műanyag szigeteléstartó tányérok

8595035007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/35	50 mm	2 000 db	37,30
8595065007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/65	50 mm	1 300 db	39,30
8595085007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/85	50 mm	800 db	45,30
8595105007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/105	50 mm	800 db	51,70
8595135007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/135	50 mm	450 db	74,90
8595165007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/165	50 mm	450 db	106,90
8595195007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/195	50 mm	450 db	115,30
8595225007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/225	50 mm	500 db	126,80
8595275007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/275	50 mm	300 db	129,40
8595335007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/335	50 mm	250 db	147,80



Átfogható rétegtrend vtg. mm ben		EJOT® EcoTek 50xL szigeteléstartó tányér																	
		65		85		105		135		165		195		225		275		335	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
EJOT® betoncsavar FBS-R(JBS-R) 7,5xL	80	75	100	95	120	115	140	145	170	175	200	205	230	235	260	285	310	345	370
	100	80	120	95	140	115	160	145	190	175	220	205	250	235	280	285	330	345	390
	120	100	140	100	160	115	180	145	210	175	240	205	270	235	300	285	350	345	410
	135	115	155	115	175	115	195	145	225	175	255	205	285	235	315	285	365	345	425
	150	130	170	130	190	130	210	145	240	175	270	205	300	235	330	285	380	345	440
	180	160	200	160	220	160	240	160	270	175	300	205	330	235	360	285	410	345	470
	210	190	230	190	250	190	270	190	300	190	330	205	360	235	390	285	440	345	500
	250	230	270	230	290	230	310	230	340	230	370	230	400	230	430	285	480	345	540
	300	280	320	280	340	280	360	280	390	280	420	280	450	280	480	280	530	345	590
	252	236	272	256	292	276	312	306	342	336	372	366	402	396	432	446	482	506	542
	342	326	362	346	382	366	402	396	432	426	462	456	492	486	522	536	572	596	632
	372	356	392	376	412	396	432	426	462	456	492	486	522	516	552	566	602	626	662
	402	386	422	406	442	426	462	456	492	486	522	516	552	546	582	596	632	656	692


BETONCSAVAR

EcoTek tányér

Cikkszám	Típus-méret		csavarhossz / tányérátmérő	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® Climadur FBS-R betoncsavarok						
5763035512	Betoncsavar FBS-R-6,3x35	T30	35 mm	500 db	19,00	 T30
5763060512	Betoncsavar FBS-R-6,3x60	T30	60 mm	500 db	28,50	
5763070512	Betoncsavar FBS-R-6,3x70	T30	70 mm	250 db	33,30	
5763080512	Betoncsavar FBS-R-6,3x80	T30	80 mm	250 db	38,00	
5763100512	Betoncsavar FBS-R-6,3x100	T30	100 mm	250 db	49,90	
5763120512	Betoncsavar FBS-R-6,3x120	T30	120 mm	250 db	60,50	
5763140512	Betoncsavar FBS-R-6,3x140	T30	140 mm	200 db	77,10	
5763160512	Betoncsavar FBS-R-6,3x160	T30	160 mm	200 db	109,10	
5763180512	Betoncsavar FBS-R-6,3x180	T30	180 mm	200 db	125,80	
5763200512	Betoncsavar FBS-R-6,3x200	T30	200 mm	200 db	150,70	
5763220512	Betoncsavar FBS-R-6,3x220	T30	220 mm	200 db	170,90	
5763260512	Betoncsavar FBS-R-6,3x260	T30	260 mm	100 db	224,30	
5763300512	Betoncsavar FBS-R-6,3x300	T30	300 mm	100 db	308,40	 ETA-07/0013

Felhasználási terület:

Az EJOT Climadur® betoncsavar az ETA 07/0013 szerint engedélyezett a tetőszigetelés és hőszigetelés rögzítésére betonszerkezeteken, tömör nyomásálló alapanyagokban előzetes kihúzási próba alapján.



Telepítési adatok:

Rögzítési mélység: min. 30 mm
Előfúrási átmérő: 5,0 mm

EJOT® EcoTek műanyag szigeteléstartó tányérok

8595035007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/35	50 mm	2 000 db	37,30	
8595065007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/65	50 mm	1 300 db	39,30	
8595085007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/85	50 mm	800 db	45,30	
8595105007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/105	50 mm	800 db	51,70	
8595135007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/135	50 mm	450 db	74,90	
8595165007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/165	50 mm	450 db	106,90	
8595195007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/195	50 mm	450 db	115,30	
8595225007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/225	50 mm	500 db	126,80	
8595275007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/275	50 mm	300 db	129,40	
8595335007	Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/335	50 mm	250 db	147,80	
					 ETA-07/0013

Kiválasztási segédlet a hőszigetelés vastagságának megfelelően

A megfelelő méretű FBS-R betoncsavar és EcoTek tányér kiválasztása érdekében használja az alábbi táblázatot. A lefogandó rétegrend vastagságának megfelelően leolvasható a betoncsavar és a tányérátmérete.

Átfogható rétegrend vtg. mm-ben		EJOT® EcoTek 50xL szigeteléstartó tányér									
		35	65	85	105	135	165	195	225	275	335
EJOT® betoncsavar FBS-R 6,3xL	60	50	80	100	120	150	180	210	240	290	350
	70	60	90	110	130	160	190	220	250	300	360
	80	70	100	120	140	170	200	230	260	310	370
	100	90	120	140	160	190	220	250	280	330	390
	120	110	140	160	180	210	240	270	300	350	410
	140	130	160	180	200	230	260	290	320	370	430
	160	150	180	200	220	250	280	310	340	390	450
	180	170	200	220	240	270	300	330	360	410	470
	200	190	220	240	260	290	320	350	380	430	490
	220	210	240	260	280	310	340	370	400	450	510
	260	250	280	300	320	350	380	410	440	490	550
	300	290	320	340	360	390	420	450	480	530	590

EJObar EGY SOKOLDALÚ RÖGZÍTÉSI ALAP A LAPOSTETŐ SZIGETELÉSEKEN




Felhasználási terület:

- **EJObar** egy sokoldalú termék, széles körben alkalmazható rögzítőalapként a lapostető szigetelésekben.
- **EJObar** tartórendszerként, különösen alkalmas a mechanikai és elektromos tartozékok rögzítésére, napelem rendszerek telepítésére, melyeket fel kell szerelni lapostető szigetelésekre.

Tulajdonságok:

- **EJObar** univerzálisan alkalmazható rögzítőszín
- Nincs szükség a tető átfúrására
- **EJObar** nagyon változatosan és könnyen használható
- **EJObar** könnyen hegesztethető forró levegővel
- **EJObar** PVC alkalmas a legtöbb egyrétegű PVC vízszigeteléshez



EJObar telepítés előfeltételei:


Az **EJObar** rögzítősínt, a napelemrendszer telepítésére, a mechanikai rögzítésű lapostető vízszigeteléseken, csak a következő előfeltételek teljesülése esetén alkalmazhatjuk:

- A lapostető csapadékvízszigetelése a DIN 18531 és a vonatkozó szabályok szerint készült.
- A csapadékvízszigetelő lemezek, kevesebb mint egy éve lettek beépítve.
- A tető lejtése kisebb, mint 5°.
- A terhelés felvételére a hőszigetelő anyagnak elegendő a nyomószilárdsága.
- A csapadékvízszigetelő lemez rögzítésére használt mechanikai rögzítések, jelöléssel és engedéllyel rendelkező, lapostető szigetelésben alkalmazható termékek.
- A csapadékvízszigetelő lemezek sérülésmentesek.



EJObar telepítési szabályok:

- A tető lejtésére merőlegesen kell betervezni, felhelyezni és lehegeszteni az elemeket, melynek folytonosságát megszakítva biztosítani kell a csapadékvíz levezetését.
- A meglévő hegesztési vonalakra merőlegesen is felkerülhetnek az elemek, azonban nem keresztezhetik lehegesztett szigetelések átlapolásait.
- Minden EJObar rögzítő sáv mellett kiegészítő mechanikai rögzítést kell alkalmazni. Ezek a rögzítőelemek veszik fel a szélszélből adódó terheléseket. A rögzítések csak a függőleges felemelkedés ellen vehetők figyelembe. Amennyiben fellép vízszintes irányú erő is, azt kiegészítő megfogással kell ellensúlyozni.

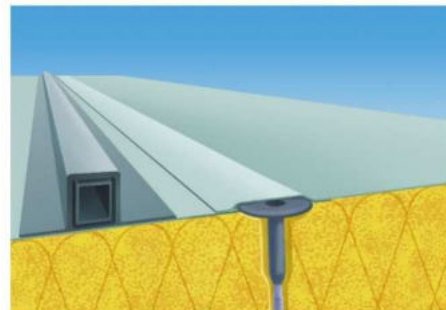


Cikkszám	Típus - méret - alátét	méret	alapanyag	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
----------	------------------------	-------	-----------	---------------------	------------

Csövek, kábeltálcák, elektromos szerelvények telepítéséhez

9900103263	EJObar PVC 300	300 mm	PVC	3 755,00	
9900103264	EJObar PVC 500	500 mm	PVC	5 145,00	

Napelemek telepítéséhez

9900103265	EJObar PVC 1000	1000 mm	PVC	8 630,00	
9900103396	EJObar PVC 3000	3000 mm	PVC	23 750,00	

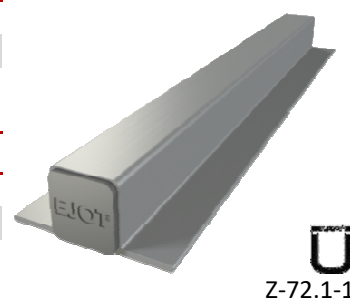

Önfúró csavar EJObar-hoz történő rögzítéshez

3597211391	JF3-2-5,5x25 E16			89,00	
3597511391	JF3-2-5,5x35 E16			111,00	



CE
ETA-10/0200

EJOT® LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM LAPOSTETŐKÖN

Részlet, a 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

Alapelvek

2. § (1)5 Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviselői szerveivel egyeztetve - meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megővésére, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.

(2)6 A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.

A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

Kérjük, tájékozódjon az aktuális törvényi szabályozásról!

Az **EJOT Hungaria Kft.** több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik az ipari épületek és társasházi tetők - szinte bármilyen balesetvédelmi helyzetének a megoldásában, legyen az állandó vagy ideiglenes lezuhanás elleni védelmi rendszer. A személyre szabott rendszermegoldások magukba foglalják, a biztonsági rendszereket és az egyéni védőfelszereléseket is.

A biztonsági technológiák vezető nemzetközi szállítóival való szoros együttműködésnek köszönhetően, a tartós biztonságot szolgáló EJOT által ajánlott rendszerek Magyarország teljes területén megtalálhatóak

Kérje tanácsadásunkat és árajánlatunkat! www.ejot.hu



Lezuhanás védelmi rendszer trapézlemeztes tetőkön



EJOT CROSSFIX® HOMLOKZAT TARTÓSZERKEZETI RENDSZER

Az új tartószerkezeti rendszer rugalmas és energiatakarékos, mint semmi más.

Az új EJOT CROSSFIX® homlokzatrendszer forradalmasítja a VHF piacát:

A CROSSFIX az első korrózióálló nemesacél alépítmény, amely a vízszintes és függőleges profilokhoz használható. A CROSSFIX növeli a rugalmasságot, megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg és csökkenti a tárolási költségeket is.

A CROSSFIX konzol 100%-ban korrózióálló nemesacélból készül, így jelentősen csökkenti a rendszerben lévő hőhídhidatást.

A CROSSFIX rendszerrel az EJOT mindent egy forrásból szállít, bizonyított minőségben.

100% Edelstahl



Jellemzői

- Konzol standard A2 korrózióálló nemesacélból, A4/A5 szállítása is lehetséges
- Rugalmas szerelhetőség (vízszintes és függőleges használat)
- Passzívház hitelesítéssel rendelkezik
- Optimalizált terhelés átadás FEM analízissel
- Szabványos szerelési lehetőségek a teherhordó szerkezetre (tégla falazatnál 250 mm dübeltávolsággal)

Minden előny egyszerre

- **Mindent egyetlen forrásból:** az EJOT teljes rendszereket szállít minden alkalmazáshoz és minden szükséges információt az összeszereléshez és a beépítéshez
- **Univerzálisan alkalmazható:** a CROSSFIX rugalmas megoldás minden alkalmazáshoz; konzol a függőleges és a vízszintes rögzítéshez, akár fix pontos, akár csúszó pontos rögzítéssel
- **Gazdaságos:** könnyű és gyors feldolgozás a nagyfokú rugalmassága miatt
- **Költséghatékony:** az anyagköltségek és a tárolási költségek megtakarítása
- **Energiatakarékos:** a hőhídhidatás jelentős csökkenése az alumínium konzolokhoz képest
- **Biztonság:** magasabb statikai teherbírás, jobb viselkedés a tűzzel szemben

EJOT CROSSFIX®: építési példa a függőleges szerelésre

1 EJOT konzol

Standard méretek 40-400 mm-ig,
nagyobb méretek is lehetségesek



2 EJOT Feszíthető függesztő kar

Függesztő kar a nagyobb
terhelhetőségért



3 EJOT nyomólemez



4 EJOT Thermostopp

a még jobb U-értékhez





5 EJOT VARIO JT-6-2/5-5,0

Rezgéscsillapított fix- és
csúszópontcsavar



6 EJOT rögzítőelemek

Statikai követelmény alapján

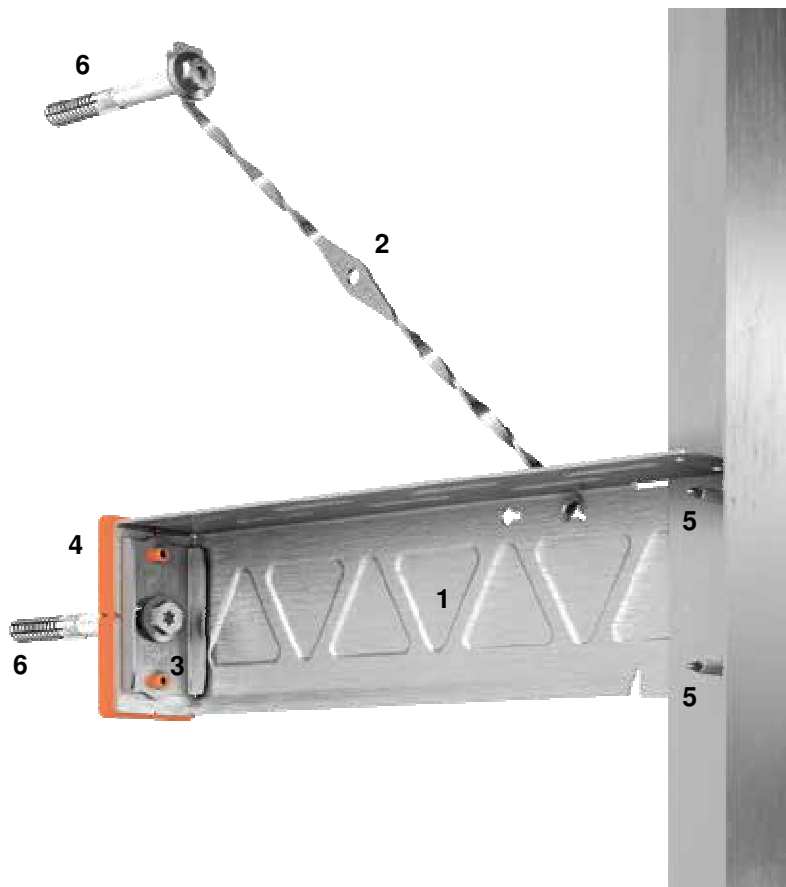

Magasabb statikai terhelhetőség

A korrózióálló nemesacél sokkal ellenállóbb mint az alumínium.



Jobb viselkedés a tűzzel szemben

Az alumínium hőtágulása kétszer nagyobb mint az acélé ($\alpha_T = 0,000024 \text{ m/m}^\circ\text{C}$); az olvadáspontja a korrózióálló nemesacélnek 1450°C ellenben 660°C az alumíniumnak.



Rendkívül környezetbarát

Mérsékelt az energiafogyasztás a korrózióálló nemesacél gyártásban és nincs olyan környezethatás mint az alumíniumgyártásnál

EJOT® SDF MŰANYAG DÜBELEK

EJOT műanyag dübel betonra és tömör falazatokra
EJOT műanyag dübel üreges téglára, tömör falazatokra és betonra
EJOT műanyag dübel betonra, tömör és üreges téglára
EJOT műanyag dübel pórusbetonra

SDF-10V
SDF-10H
SDP-14A
SDF-10G

Az EJOT dübelek a többszörös rögzítésű acél-, alumínium és fa homlokzat-burkolatokhoz alkalmazhatók, de egyéb területen is bevált rögzítési megoldás. Például: ajtók, ajtókeretek, tűzvédelmi ajtók, ablakok, polcok, korlátok, burkolatok, homlokzati és tetőrögzítések, kábelcsatornák.

Minőségi jellemzők:

- Az SW10, SW13, SW17, a T30, T40 meghajtás optimális erőátvitelt biztosít a csavar behajtásakor
- A magas minőségű poliamid műanyagból készülő dübelhüvely kialakítása megakadályozza a csavarszár oldalirányú kilépését
- A csavarszár rövid menetkialakítással és nagy nyomatékbiro képességgel rendelkezik


Előnyei:

- Sokrétű beépítési lehetőség különböző alapanyagokban
- Széles hosszválaszték: 60-220 mm
- Kiemelkedően magas terhelési értékek
- Minimális rögzítési mélységek
- Termikus elválasztás galléros kivittel
- Engedélyezett a következő alapanyagokra: beton, tömör tégl, mészhomok tömör tégl, mészhomok üreges tégl, könnyűbeton és beton tégl, üreges tégl, továbbá tömör terméskövek, tömör könnyűbeton, gipszlapok



Rögzítési példák:


Galléros dübellel

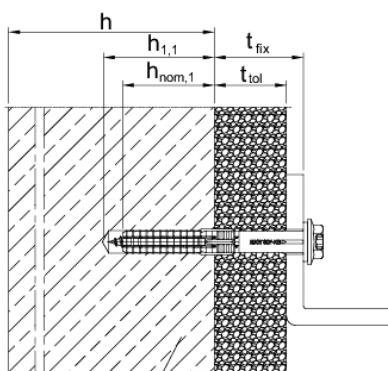

Jelölések

h_1 furatmélység
 h_{nom} rögzítési mélység
 t_{fix} rögzíthető anyagvastagság
 d_0 furatátmérő
 d_f átmenő furat a rögzítendő anyagban

Süllyesztett dübellel

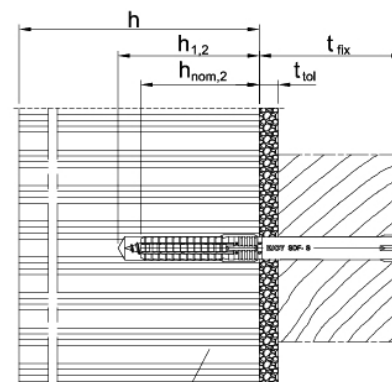

Jelölési kulcs:

Rögzítő dübel	EJOT	SDF	KB	10 V	x	100	V	SW13	
									Árumegevezés
									Gyártó (EJOT)
									Homlokzat dübel
									Hüvely forma *
									Átmérő / dübel típus
									dübelhossz
									Csavar alapanyag **
									Fejmegfogás ***

* Hüvelyforma

S süllyesztett

KB galléros

** Alapanyag

V horganyzott acél

E korrózióálló nemesacél

*** Fejmegfogás

T 30 Torx belső kulcsnyílás

SW13 hatlapfejű megfogás


MŰANYAG DÜBELEK

Műanyag dübel + csavar

Cikkszám	Típus-méret-fejmegfogás	Rögzíthető anyagvastagság	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------


EJOT® SDF-S-10V műanyag dübelek csavarral

Betonra és tömör falazatokra		Beton	Tömör falazat		
8580050450	SDF-S-10Vx50-V T40	10 mm	-	50 db	100,70
8580060450	SDF-S-10Vx60-V T40	20 mm	10 mm	50 db	114,20
8580070450	SDF-S-10Vx70-V T40	30 mm	20 mm	50 db	117,60
8580080450	SDF-S-10Vx80-V T40	40 mm	30 mm	50 db	119,90
8580100450	SDF-S-10Vx100-V T40	60 mm	50 mm	50 db	131,20
8580120450	SDF-S-10Vx120-V T40	80 mm	70 mm	50 db	154,90
8580140450	SDF-S-10Vx140-V T40	100 mm	90 mm	50 db	186,60
8580160450	SDF-S-10Vx160-V T40	120 mm	110 mm	50 db	223,90
8580180450	SDF-S-10Vx180-V T40	140 mm	130 mm	50 db	270,80
8580200450	SDF-S-10Vx200-V T40	160 mm	150 mm	50 db	298,50
8580220450	SDF-S-10Vx220-V T40	180 mm	170 mm	50 db	383,70



EJOT® SDF-KB-10V műanyag dübelek csavarral

Betonra és tömör falazatokra		Beton	Tömör falazat		
8581050450	SDF-KB-10Vx50-V SW13	10 mm	-	50 db	91,60
8581060450	SDF-KB-10Vx60-V SW13	20 mm	10 mm	50 db	99,50
8581070450	SDF-KB-10Vx70-V SW13	30 mm	20 mm	50 db	114,20
8581080450	SDF-KB-10Vx80-V SW13	40 mm	30 mm	50 db	126,70
8581100450	SDF-KB-10Vx100-V SW13	60 mm	50 mm	50 db	150,40
8581120450	SDF-KB-10Vx120-V SW13	80 mm	70 mm	50 db	174,20
8581140450	SDF-KB-10Vx140-V SW13	100 mm	90 mm	50 db	218,30
8581160450	SDF-KB-10Vx160-V SW13	120 mm	110 mm	50 db	231,90
8581180450	SDF-KB-10Vx180-V SW13	140 mm	130 mm	50 db	252,20
8581200450	SDF-KB-10Vx200-V SW13	160 mm	150 mm	50 db	313,30
8581220450	SDF-KB-10Vx220-V SW13	180 mm	170 mm	50 db	392,50



Felhasználási terület:



- EJOT műanyag homlokzatsdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

Tulajdonságok:

- Nagyon rövid rögzítési mélység, ezért rövid a szerelési idő
- Optimális terpesztési zóna, sugárirányú előretámadással
- Nagyon magas hajlítási nyomaték felvétel
- Dupla biztosítás az elcsavarodás ellen, a biztonságos beépítéshez
- Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

Techikai adatok:


Dübel átmérő	10 mm
Furatmélység betonban $h_{1,1}$	≥ 50 mm
Rögzítési mélység betonban $h_{nom,1}$	≥ 40 mm
Furatmélység tömör téglában $h_{1,2}$	≥ 60 mm
rögzítési mélység tömör téglában $h_{nom,2}$	≥ 40 mm
Előfúrás átmérő d_0	10 mm
Furatátmérő a rögzítendő anyagban d_f	≤ 10,5 mm
Csavarfej megfogás süllyesztettfejű dübel	T40
hatlapfejű dübel	T40 / SW13

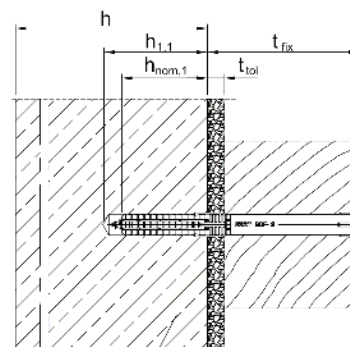

MŰANYAG DÜBELEK

Műanyag dübel + csavar

Cikkszám	Típus-méret-fejmegfogás	Rögzíthető anyagvastagság	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT®SDF-S-10H műanyag dübelek csavarral					
Üreges és tömör falazatokra					
8510080420	SDF-S-10Hx80-V T40	10 mm	50 db	132,30	
8510100420	SDF-S-10Hx100-V T40	30 mm	50 db	147,00	
8510120420	SDF-S-10Hx120-V T40	50 mm	50 db	174,20	
8510140420	SDF-S-10Hx140-V T40	70 mm	50 db	201,30	
8510160420	SDF-S-10Hx160-V T40	90 mm	50 db	236,20	
8510180420	SDF-S-10Hx180-V T40	110 mm	50 db	251,20	
8510200420	SDF-S-10Hx200-V T40	130 mm	50 db	262,70	
8510220420	SDF-S-10Hx220-V T40	150 mm	50 db	285,80	
8510240420	SDF-S-10Hx240-V T40	170 mm	50 db	316,90	
8510260420	SDF-S-10Hx260-V T40	190 mm	50 db	359,50	
8510280420	SDF-S-10Hx280-V T40	210 mm	50 db	389,50	
8510300420	SDF-S-10Hx300-V T40	230 mm	50 db	428,70	



EJOT® SDF-KB-10H műanyag dübelek csavarral

Üreges és tömör falazatokra				
8513080420	SDF-KB-10Hx80-V SW13	10 mm	50 db	126,70
8513100420	SDF-KB-10Hx100-V SW13	30 mm	50 db	144,80
8513120420	SDF-KB-10Hx120-V SW13	50 mm	50 db	179,80
8513140420	SDF-KB-10Hx140-V SW13	70 mm	50 db	213,80
8513160420	SDF-KB-10Hx160-V SW13	90 mm	50 db	286,10
8513180420	SDF-KB-10Hx180-V SW13	110 mm	50 db	297,50
8513200420	SDF-KB-10Hx200-V SW13	130 mm	50 db	369,80
8513220420	SDF-KB-10Hx220-V SW13	150 mm	50 db	420,70
				



Felhasználási terület:



- EJOT műanyag homlokzatsdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

Tulajdonságok:

- Nagyon rövid rögzítési mélység, ezért rövid a szerelési idő
- Megbízható rögzítés a problémás építőanyagokban az optimalizált terpesztési zóna révén
- Dupla biztosítás az elcsavarodás ellen, a biztonságos beépítéshez
- Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

Techikai adatok:

Dübel átmérő	10 mm
Furatmélység betonban $h_{1,1}$	≥ 80 mm
Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$	≥ 70 mm
Előfúrási átmérő d_0	10 mm
Furatátmérő a rögzítendő anyagban d_f	≤ 10,5 mm
Csavarfej megfogás süllyesztettfejű dübel	T40
hatlapfejű dübel	T40 / SW13

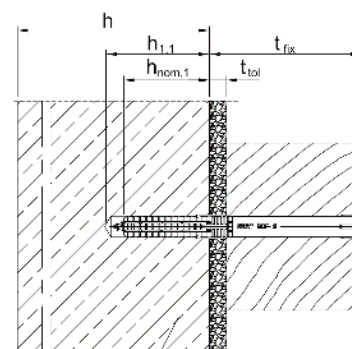

MŰANYAG DÜBELEK

Műanyag dübel + csavar

Cikkszám	Típus-méret-fejmegfogás	Rögzíthető anyagvastagság	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------


EJOT® SDP-S-10G műanyag dübelek csavarral

Pórusbetonra

8530080420	SDP-S 10G x 80 -V T40	10 mm	50 db	119,90
8530100420	SDP-S 10G x 100 -V T40	30 mm	50 db	126,80
8530120420	SDP-S 10G x 120 -V T40	50 mm	50 db	142,90
8530140420	SDP-S 10G x 140 -V T40	70 mm	50 db	163,80
8530160420	SDP-S 10G x 160 -V T40	90 mm	50 db	192,50
8530180420	SDP-S 10G x 180 -V T40	110 mm	50 db	225,90
8530200420	SDP-S 10G x 200 -V T40	130 mm	50 db	271,10
8530220420	SDP-S 10G x 220 -V T40	150 mm	50 db	293,10



ETA-12/0502




EJOT® SDP-KB-10G műanyag dübelek csavarral

Pórusbetonra

8532080420	SDP-KB-10Gx80-V SW13	10 mm	50 db	127,80
8532100420	SDP-KB-10Gx100-V SW13	30 mm	50 db	142,50
8532120420	SDP-KB-10Gx120-V SW13	50 mm	50 db	158,30
8532140420	SDP-KB-10Gx140-V SW13	70 mm	50 db	176,40
8532160420	SDP-KB-10Gx160-V SW13	90 mm	50 db	211,50
8532180420	SDP-KB-10Gx180-V SW13	110 mm	50 db	246,60
8532200420	SDP-KB-10Gx200-V SW13	130 mm	50 db	306,50
8532220420	SDP-KB-10Gx220-V SW13	150 mm	50 db	321,20



ETA-12/0502



Felhasználási terület:



- EJOT műanyag homlokzatsdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez pórusbetonba és prózusos falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

Tulajdonságok:

- Homlokzatsdübel dupla lépcsős csavarral
- Biztonságos formazárás a rögzítési alapokban a kombinált terpesztési zóna által
- Nagy terhelhetőség
- Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

Techikai adatok:

Dübel átmérő	10 mm
Furatmélység betonban $h_{1,1}$	≥ 80 mm
Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$	≥ 70 mm
Előfúrási átmérő d_0	10 mm
Furatátmérő a rögzítendő anyagban d_f	≤ 10,5 mm
Csavarfej megfogás süllyesztettfejű dübel	T40
hatlapfejű dübel	T40 / SW13

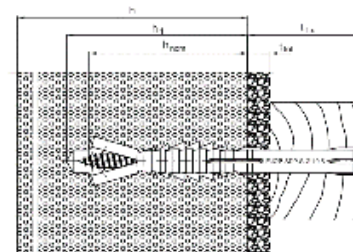

MŰANYAG DÜBELEK


Műanyag dübel + csavar

Cikkszám	Típus-méret-fejmegfogás	Rögzíthető anyagvastagság	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SDF-S-8V műanyag dübelek csavarral					
Betonra és tömör téglára					
8569080430	SDF-S-8Vx80-V T30	30 mm	50 db	88,20	
8569100430	SDF-S-8Vx100-V T30	50 mm	50 db	96,10	
8569120430	SDF-S-8Vx120-V T30	70 mm	50 db	105,20	
8569140430	SDF-S-8Vx140-V T30	90 mm	50 db	128,90	
8569160430	SDF-S-8Vx160-V T30	110 mm	50 db	139,10	
8569180430	SDF-S-8Vx180-V T30	130 mm	50 db	163,40	
8569200430	SDF-S-8Vx200-V T30	150 mm	50 db	179,30	
8569220430	SDF-S-8Vx220-V T30	170 mm	50 db	227,30	



EJOT® SDF-KB-8V műanyag dübelek csavarral

Betonra és tömör téglára					
8570060430	SDF-KB-8Vx60-V SW10	10 mm	50 db	82,20	
8570080430	SDF-KB-8Vx80-V SW10	30 mm	50 db	97,40	
8570100430	SDF-KB-8Vx100-V SW10	50 mm	50 db	106,80	
8570120430	SDF-KB-8Vx120-V SW10	70 mm	50 db	119,70	
8570140430	SDF-KB-8Vx140-V SW10	90 mm	50 db	145,50	
8570160430	SDF-KB-8Vx160-V SW10	110 mm	50 db	156,10	
8570180430	SDF-KB-8Vx180-V SW10	130 mm	50 db	173,70	
8570200430	SDF-KB-8Vx200-V SW10	150 mm	50 db	203,10	
8570220430	SDF-KB-8Vx220-V SW10	170 mm	50 db	271,00	



Felhasználási terület:



- EJOT műanyag homlokzatsdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és tömör falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

Tulajdonságok:

- Rövid rögzítési mélység, ezért rövid a szerelési idő
- Kicsi furatátmérő
- Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

Techikai adatok:

Dübel átmérő	8 mm
Furatmélység falazatban $h_{1,1}$	≥ 60 mm
Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$	≥ 50 mm
Előfúrás átmérő d_0	8 mm
Furatátmérő a rögzítendő anyagban d_f	≤ 8,5 mm
Csavarfej megfogás süllyesztettfejű dübel	T30
hatlapfejű dübel	T30 / SW10




MŰANYAG DÜBELEK

Műanyag dübel + csavar

Cikkszám	Típus-méret-fejmegfogás	Rögzíthető anyagvastagság	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
EJOT® SDF-S-14A műanyag dübelek csavarral					
Betonra, tömör üreges téglára és pórusbetonra					
8591120430	SDF-S-14Ax120-V T40	50 mm	50 db	416,20	
8591140430	SDF-S-14Ax140-V T40	70 mm	50 db	430,90	
8591160430	SDF-S-14Ax160-V T40	90 mm	50 db	553,10	
8591180430	SDF-S-14Ax180-V T40	110 mm	50 db	711,40	
8591200430	SDF-S-14Ax200-V T40	130 mm	50 db	861,80	
8591220430	SDF-S-14Ax220-V T40	150 mm	50 db	1 013,40	
8591240430	SDF-S-14Ax240-V T40	170 mm	25 db	1 105,00	
8591260430	SDF-S-14Ax260-V T40	190 mm	25 db	1 185,30	
8591280430	SDF-S-14Ax280-V T40	210 mm	25 db	1 306,30	
8591300430	SDF-S-14Ax300-V T40	230 mm	25 db	1 844,70	
8591320430	SDF-S-14Ax320-V T40	250 mm	25 db	2 015,20	
8591340430	SDF-S-14Ax340-V T40	270 mm	25 db	2 112,30	
8591360430	SDF-S-14Ax360-V T40	290 mm	25 db	2 174,50	



ETA-15/0027



Felhasználási terület:


- EJOT műanyag homlokzatsdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és tömör üreges és pórusos falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

Tulajdonságok:

- Minden általános építőanyaghoz engedélyezve van
- Megbízható rögzítés a problémás építőanyagokban az optimalizált terpesztési zóna révén
- Optimális terpesztési zóna, sugárirányú eóráttadással
- Dupla biztosítás az elcsavarodás ellen, a biztonságos beépítéshez
- Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

Techikai adatok:

Dübel átmérő	14 mm
Furatmélység falazatban $h_{1,1}$	≥ 80 mm
Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$	≥ 70 mm
Előfúrás átmérő d_0	14 mm
Furatátmérő a rögzítendő anyagban d_f	≤ 14,5 mm
Csavarfej megfogás süllyesztettfejű dübel	T40
hatlapfejű dübel	T40 / SW17



MŰANYAG DÜBELEK

Műanyag dübel + csavar

Cikkszám	Típus-méret-fejmegfogás	Rögzíthető anyagvastagság	rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra, fejmegfogás
----------	-------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

EJOT® ejotherm SDK U 8 műanyag dübelek csavarral

Betonra, tömör és üreges téglára, pórusbetonra

8798045400	SDK U 8x045	10 mm	100 db	64,00
8798065400	SDK U 8x065	30 mm	100 db	75,00
8798085400	SDK U 8x085	50 mm	100 db	83,00
8798105400	SDK U 8x105	70 mm	100 db	94,00



CE
ETA-04/0023

Felhasználási terület:

- Tartó és alapsín felszereléshez
- Minden építőanyag osztályba használható (A, B, C, D, E)

Tulajdonságok:

- Legrövidebb rögzítési mélység a legkisebb átmérővel
- Legmagasabb terhelhetőség a maximális biztonság érdekében
- Kedvező dübelkihasználtság
- Előreszerelt kivitel a gyors telepítéshez

Techikai adatok:

Dübel átmérő	8 mm
Furatmélység falazatban $h_{1,1}$	≥ 35 mm (75 mm)
Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$	≥ 25 mm (65 mm)
Előfúrási átmérő d_0	8 mm
Furatátmérő a rögzítendő anyagban d_f	$\leq 14,5$ mm
Csavarfej megfogás	
<i>süllyesztett csavarfej, galléros hüvellyel</i>	T30

EJOT® ND-K (LYT) műanyag dübelek csavarral

Betonra, tömör üreges téglára

9650075678	ND-K 5/30-V (LYT)	0-5 mm	200 db	17,20
9650075680	ND-K 5/40-V (LYT)	10 mm	200 db	19,60
9650075681	ND-K 5/50-V (LYT)	20 mm	200 db	20,90
9650075679	ND-K 6/40-V (LYT)	10 mm	200 db	24,90
9650075682	ND-K 6/60-V (LYT)	30 mm	200 db	27,10
9650075683	ND-K 6/80-V (LYT)	50 mm	100 db	32,80
9650075684	ND-K 8/60-V (LYT)	20 mm	100 db	40,70
9650075685	ND-K 8/80-V (LYT)	40 mm	100 db	53,20
9650075686	ND-K 8/100-V (LYT)	60 mm	100 db	62,20




CE
ETA-11/0487

Felhasználási terület:


- Alépítmények rögzítése
- Szekrények, világítótáblák rögzítése
- Kábelcsatornák, kábelcsatornák rögzítése
- Csővezetékek rögzítése

Tulajdonságok:

- Engedélyezett repedésmentes betonba és tömör és üreges téglába
- Dübelhüvely Polyamid, csavarszár acél galvánhorgany bevonattal



EJOT® HOMLOKZATDÜBELEK TERHELHETŐSÉGE (N_{rec}):



SDK U 8 SDF-8V SDF-10V SDF-10H SDP-10G SDF-14A

Felhasználási terület:	$N_{rec}(kN)$	$N_{rec}(kN)$	$N_{rec}(kN)$	$N_{rec}(kN)$	$N_{rec}(kN)$	$N_{rec}(kN)$
Beton C12/C15	0,60 kN	1,79 kN	1,79 kN	1,79 kN	---	3,37 kN
Tömör téglá Mz 20-1,8, NF	0,43 kN	0,57 kN	0,71 kN	1,14 kN	---	1,57 kN
Mészhomok tömör falazóelem KS 36, NF	---	---	1,14 kN	1,29 kN	---	---
Mészhomok tömör falazóelem KS, 2 DF 20-2,0	---	0,71 kN	---	---	---	1,71 kN
Mészhomok tömör falazóelem KS, 8 DF 20-1,8	0,43 kN	---	1,29 kN	1,29 kN	---	2,00 kN
Tömörtégla V, 3DF	---	---	---	---	---	0,86 kN
Üreges téglá HLz, 2 DF 28-1,2	---	---	---	---	---	0,57 kN
Üreges téglá HLz 12-0,9, NF	0,34 kN	---	---	0,57 kN	---	---
Mészhomok üreges falazóelem KSL, 8 DF 16-1,4	---	---	---	---	---	0,71 kN
Mészhomok üreges falazóelem KSL 12, 4 DF	0,43 kN	---	---	0,71 kN	---	---
Üreges falazóblokk könnyűbetonból >Hbl 10, 12 DF	0,17 kN	---	---	0,34 kN	---	0,57 kN
Tömör falazóelem könnyűbetonból V6, 2DF	---	---	---	0,57 kN	---	---
Porózus könnyűbeton 2 N/mm ²	0,21 kN	---	---	---	0,27 kN	0,43 kN
Porózus könnyűbeton 3 N/mm ²	---	---	---	---	---	0,71 kN
Porózus könnyűbeton 4 N/mm ²	---	---	---	---	---	0,89 kN
Porózus könnyűbeton 6 N/mm ²	---	---	---	---	1,07 kN	1,25 kN

EJOT CROSSFIX® tartószerkezeti rendszer,
a kiszellőztetett homlokzatburkolatokhoz **korrozóálló nemesacél konzolokkal.**



EJOT® DH SZIGETELÉSTARTÓ

Cikkszám	Típus-méret	Lefogható hőszigetelés vtg	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® DH műanyag szigeteléstartó dübelek - szerelt burkolatokhoz					
8550090999	EJOT DH tányér		300 db	28,30	  
8550060999	EJOT DH 60 szigeteléstartó szár	max. 60 mm	300 db	28,30	
8550080999	EJOT DH 80 szigeteléstartó szár	max. 80 mm	300 db	31,70	
8550100999	EJOT DH 100 szigeteléstartó szár	max. 100 mm	300 db	33,90	
8550120999	EJOT DH 120 szigeteléstartó szár	max. 120 mm	300 db	38,50	
8550140999	EJOT DH 140 szigeteléstartó szár	max. 140 mm	300 db	41,80	
8550160999	EJOT DH 160 szigeteléstartó szár	max. 160 mm	300 db	48,60	
8550180999	EJOT DH 180 szigeteléstartó szár	max. 180 mm	300 db	81,40	
8550200999	EJOT DH 200 szigeteléstartó szár	max. 200 mm	300 db	83,70	
8550220999	EJOT DH 220 szigeteléstartó szár	max. 220 mm	300 db	88,20	
8550240999	EJOT DH 240 szigeteléstartó szár	max. 240 mm	300 db	93,90	
8550260999	EJOT DH 260 szigeteléstartó szár	max. 260 mm	300 db	98,40	
8550280999	EJOT DH 280 szigeteléstartó szár	max. 280 mm	300 db	110,80	
8550300999	EJOT DH 300 szigeteléstartó szár	max. 300 mm	300 db	122,20	
8550000031	EJOT DH szerelő csúcs		1 db	99,50	

✓ ÉMI
NMÉ A-32/2016

Felhasználási terület:


- A kétrészes DH szigeteléstartó 60 – 300 mm vastag hőszigetelések rögzítésére alkalmas a hátul szellőztetett homlokzatok szerelésénél, minden rögzítési alapon
- Ajánlott mennyiség 5 db/m²
- Univerzális, alkalmazható minden hőszigetelő anyaghoz

Tulajdonságok:

- Megakadályozza a "paplan hatást"
- Megakadályozza a hőszigetelő táblák közötti tátongó rész kialakulását
- Kettő rétegben szerelt hőszigetelésnél egy dübel + kettő tányér
- Csökkent szállítási terjedelem, a szokásoshoz képest -60%


Telepítési és műszaki adatok:

Előfúrási átmérő:	8 mm
Furatmélység:	40 mm
Rögzítési mélység:	30 mm
Pontszerű hőhídvesztési tényező (khí)	0,0001 W/K
Terhelhetőség	0,2 kN




Beépítési lehetőségek:

Egy dübelszár és tányér



Egy dübelszár és kettő tányér

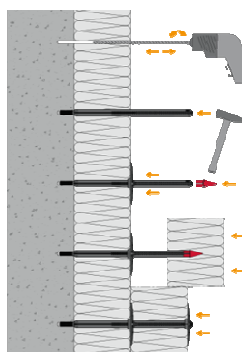

EJOT® DMH FÉM SZIGETELÉSTARTÓ

Cikkszám	Típus-méret	Lefogható hőszigetelés vtg	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
----------	-------------	----------------------------	------------------	------------------	------------


EJOT® DMH fém szigeteléstartó - szerelt burkolatokhoz

9700030156	DMT-80-V szigeteléstartó tányér		250 db	44,20	  
9700030602	DMH-8x110-V szigeteléstartó	max. 70 mm	250 db	59,30	
9700030603	DMH-8x140-V szigeteléstartó	max. 100 mm	250 db	63,90	
9700030912	DMH-8x170-V szigeteléstartó	max. 130 mm	250 db	71,10	
9700031215	DMH-8x200-V szigeteléstartó	max. 160 mm	250 db	76,70	
9700031520	DMH-8x250-V szigeteléstartó	max. 210 mm	200 db	102,40	
9700031300	DMH-8x300-V szigeteléstartó	max. 260 mm	200 db	124,50	

Felhasználási terület:

Az EJOT DMH szigeteléstartó puha és kemény szigetelőanyagok rögzítésére alkalmazható hátulszellőztetett homlokzatokban és függönyfalakban. A szigetelőlemezek rögzítését a DIN 18516-1 utasításai szerint kell végezni. A pórusbeton és üregestégla falazat fúrásánál ütvefúrás nélküli furatképzést kell alkalmazni EJOT KARÁT-SDS fúróval.

- EJOT DMH szigeteléstartó tányér nélkül kemény (pl. fagyapot) szigetelőanyagok rögzítésére alkalmas
- EJOT DMT szigeteléstartó tányérral kombinálva, puha (kőzetgyapot, üveggyapot) szigetelőanyagok rögzítésére is alkalmazható
- Alkalmazható fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkező szigetelőanyagok rögzítésére




PZ 3.1 / 17-226-1

Tulajdonságok:

- Egyszerű telepítés beütő szereléssel, önfeszüléssel
- A1 tűzvédelmi osztály: nem gyúlékony a DIN EN 13501-1: 2010-01 szerint
- Vizsgálati bizonyítvány száma: PZ 3.1 / 17-226-1

Telepítési és műszaki adatok:


Lemeztányér átmérő:	35 mm
Szigeteléstartó szár átmérő:	8 mm
Előfúrási átmérő:	8 mm
Furatmélység:	≥ t: 50 mm
Rögzítési mélység:	≥ hv: 40 mm



Terhelési értékes és telepítés:

Ajánlott húzóterhelések F_{rec}

Beton ≥ B25:	0,20 kN
Tömör homok-mész téglá:	0,20 kN
Tégla:	0,20 kN
Üreges téglá:	0,05 kN
Üreges mészhomok téglá:	0,05 kN



EJOT® Iso-Dart RENDSZER

Cikkszám	Típus - méret	Összhosszúság beépítve	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® Iso-Dart konstruktív rögzítési rendszer épületkiegészítőkhöz					
8500080440	EJOT Iso-Dart 80	177	10 db	1 134,00	
8500100440	EJOT Iso-Dart 100	197	10 db	1 146,00	
8500120440	EJOT Iso-Dart 120	217	10 db	1 162,00	
8500140440	EJOT Iso-Dart 140	237	10 db	1 178,00	
8500160440	EJOT Iso-Dart 160	257	10 db	1 211,00	
8500180440	EJOT Iso-Dart 180	277	10 db	1 239,00	
8500200440	EJOT Iso-Dart 200	297	10 db	1 268,00	
8500220440	EJOT Iso-Dart 220	317	10 db	1 313,00	
8500240440	EJOT Iso-Dart 240	337	10 db	1 333,00	
8500260440	EJOT Iso-Dart 260	357	10 db	1 357,00	
8500280440	EJOT Iso-Dart 280	377	10 db	1 394,00	

**Felhasználási terület:**

- Polisztirolból, ásványgyapotból vagy ásványi habból készült homlokzati hőszigeteléseknél a kisebb-, illetve közepes súlyú kiegészítők utólagos felszereléséhez alkalmazható
- Ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként max. 15 kg.
- Univerzális, alkalmazható minden hőszigetelő anyaghoz

Előnyök:

- Magas teherbíró képesség a falazatra gyakorolt teherelosztás által
- Jelentősen csökkentett hőhídhatás a műanyag elemnek köszönhetően
- A vakolat széleinél a tömítő EPDM kiváló szigetelést biztosít
- Rögzítés betonba, tömör- és üreges téglafalazatokba
- Egyszerű és gyors szerelés
- Széles felhasználási spektrum:



$\varnothing$ 5-6 mm / $\varnothing$ 9 mm nagy menetemelkedésű csavarok
 $\varnothing$ 9 mm töcsavarok M10-es toldalékmenettel

Telepítési és műszaki adatok:

Előfúrás átmérő:	8 mm
Rögzítési mélység:	≥ 80 mm
Kulcsnyílás a behajtáshoz	TORX 30
Chi-érték	0,002 W/K

EJOT® BA Plus ALAPCSAVAROK

EJOT BA Plus külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez




Az EJOT BA Plus menetes alapcsavarral min. C20/25 minőségű **repedezett** és **repedésmentes** betonhoz rögzíthetünk különböző acélszerkezeteket, acélgerendákat, polcokat, csöveket, kapukat, konzolokat stb. Széles alkalmazási lehetőséget kínál a dübelválaszték.

Az EJOT BA Plus menetes alapcsavar rövid rögzítési mélységgel sokoldalúan felhasználható, közepes és nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Könnyen szerelhető, mivel a megfelelő nyomaték kifejtése kevesebb csavaró mozdulatot igényel. A dübel a minimális tengely és távolsággal telepítve is nagy terhelési képességekkel rendelkezik.

Minőségi jellemzők:

- EJOT BA-V Plus horganyzott dübel beltéri alkalmazásokra
- EJOT BA-F Plus tűzhorganyzott dübel kül és beltéri alkalmazásokra
- EJOT BA-E Plus A4 magas korrózióállóságú dübel, kültéri és nedves helységekből történő felhasználásra

Dübel elhelyezési távolságok:

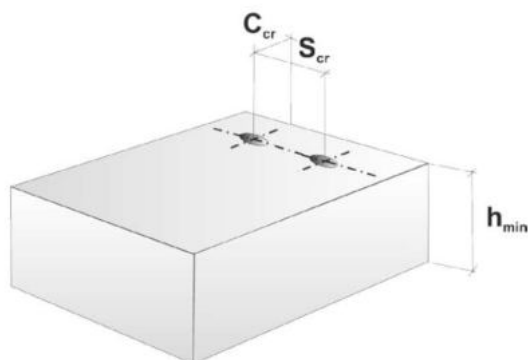


h_{min} : min. beton szerkezeti vtg.

S_{cr} Karakterisztikus dübel távolság

C_{cr} Karakterisztikus szélső távolság

Alapcsavar	Minimum szerkezeti vtg (mm)	Tengely távolság (mm)			Perem távolság (mm)		
	h_{min}	$S_{cr,N}$	S_{min}	C	$C_{cr,N}$	C_{min}	S
BA-V Plus 8	100	144	35	50	72	40	55
BA-V Plus 10	120	120	50	95	60	50	190
	100	180	40	60	90	50	100
BA-V Plus 12	140	150	55	110	75	60	215
	100	210	60	70	105	55	110
BA-V Plus 16	170	254	65	95	127	65	150

Telepítési adatok:

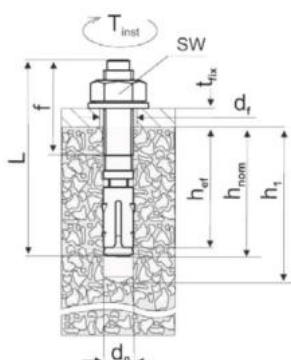

h_{min} : minimális beton vastagság

h_1 : furatmélység

h_{nom} : ültetési mélység

h_{ef} : rögzítési mélység

t_{fix} : rögzíthető anyagvastagság



L: dübelhossz

ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő/mélység	Rögzíthető anyag vtg.	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® BA-V Plus külső menetes alapsavarak, átmenő szereléshez						
9650001310	EJOT BA-V Plus 8/10x75	8/60 mm	10 mm	50 db	109,70	
9650001312	EJOT BA-V Plus 8/30x95	8/60 mm	30 mm	50 db	127,80	
9650001314	EJOT BA-V Plus 8/50x115	8/60 mm	50 mm	40 db	139,10	
9650001316	EJOT BA-V Plus 8/85x150	8/60 mm	85 mm	40 db	202,50	
9650001323	EJOT BA-V Plus 10/10x72	10/55 mm	10 mm	40 db	171,90	
9650001325	EJOT BA-V Plus 10/30/10x92	10/55/75 mm	10-30 mm	40 db	179,80	
9650001326	EJOT BA-V Plus 10/40/20x102	10/55/75 mm	20-40 mm	25 db	192,30	
9650001327	EJOT BA-V Plus 10/50/30x112	10/55/75 mm	30-50 mm	25 db	196,80	
9650001329	EJOT BA-V Plus 10/70/50x132	10/55/75 mm	50-70 mm	25 db	216,00	
9650001331	EJOT BA-V Plus 10/100/80x162	10/55/75 mm	80-100 mm	25 db	259,00	
9650001338	EJOT BA-V Plus 12/10x88	12/70 mm	10 mm	20 db	223,90	
9650001340	EJOT BA-V Plus 12/25/5x103	12/70/90 mm	5-25 mm	20 db	243,20	
9650001342	EJOT BA-V Plus 12/40/20x118	12/70/90 mm	20-40 mm	20 db	291,80	
9650001343	EJOT BA-V Plus 12/50/30x128	12/70/90 mm	30-50 mm	20 db	300,90	
9650001345	EJOT BA-V Plus 12/70/50x143	12/70/90 mm	50-70 mm	20 db	317,80	
9650001346	EJOT BA-V Plus 12/85/65x163	12/70/90 mm	65-85 mm	20 db	337,00	
9650001347	EJOT BA-V Plus 12/100/80x178	12/70/90 mm	80-100 mm	20 db	356,30	
9650001357	EJOT BA-V Plus 16/5x123	16/110 mm	5 mm	10 db	513,50	
9650001359	EJOT BA-V Plus 16/20x138	16/110 mm	20 mm	10 db	522,50	
9650001362	EJOT BA-V Plus 16/50x168	16/110 mm	50 mm	10 db	557,60	
9650001363	EJOT BA-V Plus 16/60x178	16/110 mm	60 mm	10 db	598,30	



ETA-18/0219

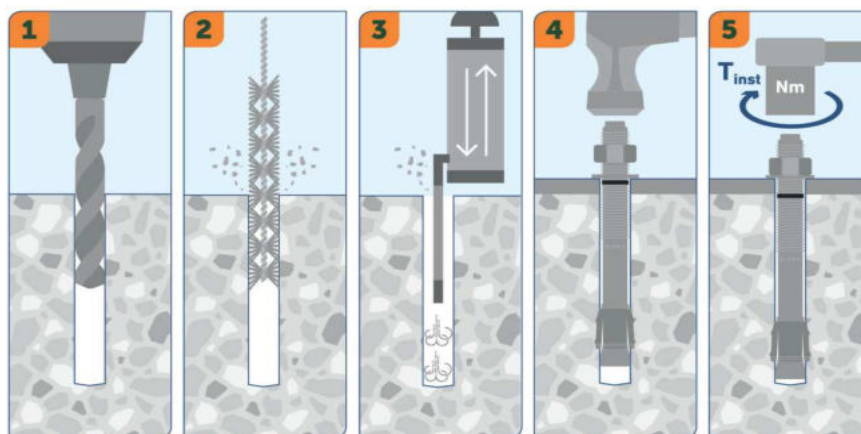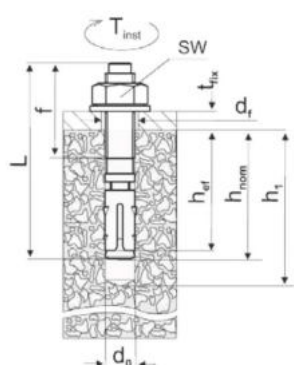

Javasolt teherbírási értékek:

Dübelátmérő	M8	M10	M12	M16
Eff. Rögzítési mélység h_{ef} (mm)	48	40	50	85
Szükséges furatmélység h_1 (mm)	60	55	70	110
Meghúzási nyomaték BA-V Plus / BA-F Plus T_{inst} (Nm)	15	30	60	110
Meghúzási nyomaték BA-E Plus T_{inst} (Nm)	20	45	60	110

Repedésmentes beton

Húzóerő N_{rec}	BA-V Plus / BA-F Plus	5,2 kN	5,7 kN	9,0 kN	8,5 kN	11,9 kN	17,1 kN
	BA-E Plus	5,2 kN	5,7 kN	9,0 kN	8,5 kN	11,9 kN	17,1 kN
Nyíróerő V_{rec}	BA-V Plus / BA-F Plus	7,2 kN	6,1 kN	10,5 kN	8,5 kN	16,4 kN	30,9 kN
	BA-E Plus	8,0 kN	6,1 kN	10,5 kN	8,5 kN	16,4 kN	37,7 kN

Repedezett beton

ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő/mélység	Rögzíthető anyag vtg.	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® BA-F Plus külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez						
9650003310	EJOT BA-F Plus 8/10x75	8/60 mm	10 mm	50 db	153,80	
9650003312	EJOT BA-F Plus 8/30x95	8/60 mm	30 mm	50 db	174,20	
9650003314	EJOT BA-F Plus 8/50x115	8/60 mm	50 mm	40 db	203,60	
9650003316	EJOT BA-F Plus 8/85x150	8/60 mm	85 mm	40 db	236,40	
9650003323	EJOT BA-F Plus 10/10x72	10/55 mm	10 mm	40 db	212,60	
9650003325	EJOT BA-F Plus 10/30/10x92	10/55/75 mm	10-30 mm	40 db	258,10	
9650003326	EJOT BA-F Plus 10/40/20x102	10/55/75 mm	20-40 mm	25 db	271,40	
9650003327	EJOT BA-F Plus 10/50/30x112	10/55/75 mm	30-50 mm	25 db	309,50	
9650003329	EJOT BA-F Plus 10/70/50x132	10/55/75 mm	50-70 mm	25 db	311,00	
9650003331	EJOT BA-F Plus 10/100/80x162	10/55/75 mm	80-100 mm	25 db	368,70	
9650003338	EJOT BA-F Plus 12/10x88	12/70 mm	10 mm	20 db	333,40	
9650003340	EJOT BA-F Plus 12/25/5x103	12/70/90 mm	5-25 mm	20 db	368,10	
9650003342	EJOT BA-F Plus 12/40/20x118	12/70/90 mm	20-40 mm	20 db	411,70	
9650003343	EJOT BA-F Plus 12/50/30x128	12/70/90 mm	30-50 mm	20 db	404,90	
9650003345	EJOT BA-F Plus 12/70/50x143	12/70/90 mm	50-70 mm	20 db	442,20	
9650003346	EJOT BA-F Plus 12/85/65x163	12/70/90 mm	65-85 mm	20 db	480,70	
9650003347	EJOT BA-F Plus 12/100/80x178	12/70/90 mm	80-100 mm	20 db	511,20	
9650003357	EJOT BA-F Plus 16/5x123	16/110 mm	5 mm	10 db	729,50	
9650003359	EJOT BA-F Plus 16/20x138	16/110 mm	20 mm	10 db	809,80	
9650003362	EJOT BA-F Plus 16/50x168	16/110 mm	50 mm	10 db	799,60	
9650003363	EJOT BA-F Plus 16/60x178	16/110 mm	60 mm	10 db	858,40	



ETA-18/0219

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő/mélység	Rögzíthető anyag vtg.	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® BA-E Plus külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez						
9650005310	EJOT BA-E Plus 8/10x75	8/60 mm	10 mm	50 db	247,70	
9650005312	EJOT BA-E Plus 8/30x95	8/60 mm	30 mm	50 db	273,70	
9650005314	EJOT BA-E Plus 8/50x115	8/60 mm	50 mm	40 db	320,10	
9650005316	EJOT BA-E Plus 8/85x150	8/60 mm	85 mm	40 db	378,90	
9650005323	EJOT BA-E Plus 10/10x72	10/55 mm	10 mm	40 db	445,60	
9650005325	EJOT BA-E Plus 10/30/10x92	10/55/75 mm	10-30 mm	40 db	461,50	
9650005326	EJOT BA-E Plus 10/40/20x102	10/55/75 mm	20-40 mm	25 db	492,00	
9650005327	EJOT BA-E Plus 10/50/30x112	10/55/75 mm	30-50 mm	25 db	530,40	
9650005329	EJOT BA-E Plus 10/70/50x132	10/55/75 mm	50-70 mm	25 db	588,10	
9650005331	EJOT BA-E Plus 10/100/80x162	10/55/75 mm	80-100 mm	25 db	669,60	
9650005338	EJOT BA-E Plus 12/10x88	12/70 mm	10 mm	20 db	683,10	
9650005340	EJOT BA-E Plus 12/25/5x103	12/70/90 mm	5-25 mm	20 db	691,10	
9650005342	EJOT BA-E Plus 12/40/20x118	12/70/90 mm	20-40 mm	20 db	796,20	
9650005343	EJOT BA-E Plus 12/50/30x128	12/70/90 mm	30-50 mm	20 db	893,90	
9650005345	EJOT BA-E Plus 12/70/50x148	12/70/90 mm	50-70 mm	20 db	922,90	
9650005346	EJOT BA-E Plus 12/85/65x163	12/70/90 mm	65-85 mm	20 db	1 002,10	
9650005347	EJOT BA-E Plus 12/100/80x178	12/70/90 mm	80-100 mm	20 db	1 165,00	
9650005357	EJOT BA-E Plus 16/5x123	16/110 mm	5 mm	10 db	1 482,80	
9650005359	EJOT BA-E Plus 16/20x138	16/110 mm	20 mm	10 db	1 651,30	
9650005362	EJOT BA-E Plus 16/50x168	16/110 mm	50 mm	10 db	1 866,20	
9650005363	EJOT BA-E Plus 16/60x178	16/110 mm	60 mm	10 db	1 984,90	

LIEBIG® BIZTONSÁGI DÜBELEK

LIEBIG biztonsági dübelek, nagy teljesítmény és megbízhatóság

A LIEBIG biztonsági dübelek, nyomatékvezérelt nagyteljesítményű dübelek. A dupla kúppal és nagy hengeres felülettel, alkalmasak húzó- és nyomó igénybevételek felvételére, min. C20/25 minőségű repedezett és repedésmentes betonban. A LIEBIG biztonsági dübel speciális biztonsági követelményeket megbízhatóan teljesít, húzó és nyomó igénybevételek esetén is. Alkalmasak gépek, magas raktári állványok, liftrendszerek, alaplemezek vagy más acélszerkezetek rögzítésére.

LIEBIG biztonsági dübel 3 féle fejkialakítással szállítható: menetes csavarral és anyával **S**, hatlapfejű csavarral **B** és süllyesztett fejjel **SK-ZN**

Minőségi jellemzők:

- LIEBIG biztonsági dübel horganyzott acél, beltéri alkalmazásokra
- Nyomatékvezérelt, nagy teljesítményű dübel feszítő kúppal az átmenő furatokhoz.
- Az optimális súrlódási ellenállásnak köszönhetően nagy terhelések felvételére alkalmas.
- A hüvely hengeres kialakítású, széles tágulási zónája a teljes hosszban működik.
- A hatlapfejű kivitel dombornyomott alátéttel van kialakítva, ami alkalmas a szerelés vizuális ellenőrzésére.
- ETA-06/0108 Európai értékeléssel rendelkezik.



LIEBIG® Superplus ALÁMETSZŐ DÜBELEK

LIEBIG Superplus alámetsző dübelek, nagy teljesítmény és megbízhatóság

A LIEBIG Superplus nagyteljesítményű dübel, amely további alátámszító szerszámok alkalmazása nélkül is működik. A LIEBIG Superplus alacsony terpesztő hatással rendelkezik, ezért ideálisan alkalmas a repedezett és repedezetlen betonban kicsi szélső és tengely távolsággal történő alkalmazásra. A LIEBIG Superplus-t különösen a homlokzatépítésben, a fűtési és légkondicionáló technológiákban és a korlátok, gépek telepítésében használják.

Minőségi jellemzők:

- LIEBIG Superplus dübel horganyzott acél és A4 korrózióálló nemesacél kivitelben
- A legegyszerűbb, a leggyorsabb és legbiztonságosabb megoldás a piacon
- Gazdaságos: Nincs szükség speciális fúrókra az alámetszéshez, vagy beállítási eszközökre.
- A minimális feszítési erőnek köszönhetően kis tengely- és él távolságoknál is jól használható.
- ETA-01/0011 Európai értékeléssel rendelkezik.



EJOT® Multifix INJEKTÁLÓ RENDSZER

EJOT Multifix injektáló rendszer betonra és falazott szerkezetekre

Az EJOT Multifix injektáló rendszer kétkomponensű ragasztóhabarcs típusai: **USF és USF Winter**

A ragasztóhabarcs két komponense a speciális kinyomópisztollyal történő kinyomáskor a keverőszárban összekeveredik és aktiválódik. Ez egy gyorsankötő műgyanta habarcsot eredményez. A megkezdett flakonok új keverőszár felhelyezésével tovább felhasználhatóak. A ragasztott rögzítés időálló és feszítésmentes. Nagy terhelések mellett kis szél- és tengelytávolságok érhetőek el.

Az injektáló rendszer egy kiegészítőmentes rögzítés, ami típustól függően alkalmazható repedezett és repedésmentes betonban, üreges és tömör falazatokban, menetes tőcsavarok betonacélok beragasztására. Az engedéllyel rendelkező termékek felhasználása garantálja a maximális rögzítési biztonságot.





EJOT® Multifix USF kétkomponensű ragasztó

Repedezett és repedésmentes betonba, menetes tőcsavarokhoz és betonacélokhöz
Tömör és üreges falazatokba, menetes tőcsavarokhoz














Javasolt teherbírási értékek

Menetes szár	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Furatátmérő d_0 (mm)	10	12	14	18	24	28	35
Eff. rögzítési mélység h_{eff} (mm)	80	90	110	125	170	210	270
Húzóerő repedésmentes beton N_{rec} (kN)	8,6	13,0	20,0	28,0	44,4	61,0	88,9
Húzóerő repedéses beton N_{rec} (kN)	-	-	9,2	14,0	23,7	35,0	65,0
Nyíróerő V_{rec} (kN)	5,1	8,6	12,0	22,3	34,9	47,8	80,0
Minimum alapanyag vastagság h_{min} (mm)	110	120	140	161	218	266	340
Minimum tengelytávolság s_{min} (mm)	40	50	60	80	100	120	150
Minimum peremtávolság c_{min} (mm)	40	50	60	80	100	120	150
Meghúzási nyomaték T_{inst} (Nm)	10	20	40	80	120	160	200
Szükséges ragasztó (ml)	4,2	6,3	9,5	16,4	42,2	66,7	128

Megjegyzés: A táblázatban megadott értékek 5.8-as anyagminőségű menetes szárral vannak méretezve egyetlen rögzítőelemre. Megfelelően nagy tengely- és peremtávolság, valamint alapanyag vastagság figyelembe vételével. Konkrét igény esetén vegye igénybe mérnöki szolgáltatásunkat.



ETA-16/0107
ETA-16/0089



ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK

Cikkszám	Típus - méret	Térfogat	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
----------	---------------	----------	---------------------	---------------------	------------

EJOT® Multifix USF kétkomponensű ragasztó

9571000280	EJOT Multifix USF kétkomponensű ragasztó	280 ml	1 db	4 330,00	
9571000300	EJOT Multifix USF Winter kétkomponensű ragasztó	300 ml	1 db	4 450,00	

Felhasználási terület:

ETA-16/0107 Európai Műszaki Értékeléssel rendelkezik, repedezett és repedésmentes betonba M8 - M30 (4.6, 4.8, 5.8, 8.8 acél és 1.4401 / 1.4404. / 1.4571 korrózióálló nemesacél) menetes tőcsavarokhoz, továbbá Ø8 - Ø32 betonacélokhöz.

ETA-16/0089 Európai Műszaki Értékeléssel rendelkezik, pórusbetonba, tömör és üreges mészkőtéglába, tömör és üreges téglába, könnyűbeton tömörtéglába M8 – M16 (4.6, 4.8, 5.8, 8.8 acél és 1.4401 / 1.4404. / 1.4571 korrózióálló nemesacél) menetes tőcsavarokhoz.



ETA-16/0107

ETA-16/0089

Tulajdonságok:

- Sztirolmentes vinilésztergyanta bázisú injektáló ragasztó
- Bedolgozható bármely kereskedelmi forgalomban lévő kinyomópisztollyal
- Használható nedves betonban és vízzel töltött furatokban
- Sztirol és szagmentes
- Hideg környezetben is használható



EJOT MULTIFIX USF kétkomponensű ragasztó bedolgozási időik:

hőmérséklet	bedolgozási idő	Kötési idő betonban	
		száraz b.	nedves b.
-10°C-tól -6°C-ig*	90 perc	24 óra	48 óra
-5°C-tól -1°C-ig	90 perc	14 óra	28 óra
0°C-tól +4°C-ig	45 perc	7 óra	14 óra
+5°C-tól +9°C-ig	25 perc	2 óra	4 óra
+10°C-tól +19°C-ig	15 perc	80 perc	160 perc
+20°C-tól +29°C-ig	6 perc	45 perc	90 perc
+30°C-tól +34°C-ig	4 perc	25 perc	50 perc
+35°C-tól +39°C-ig	2 perc	20 perc	40 perc
+40°C felett	1,5 perc	15 perc	30 perc

* Minimális kartushőmérséklet 15°C



EJOT MULTIFIX USF WINTER kétkomponensű ragasztó bedolgozási időik:

hőmérséklet	bedolgozási idő	Kötési idő	
		száraz b.	nedves b.
-20°C-tól -16°C-ig	75 perc	24 óra	48 óra
-15°C-tól -11°C-ig	55 perc	14 óra	28 óra
-10°C-tól -6°C-ig	35 perc	7 óra	14 óra
-5°C-tól -1°C-ig	20 perc	2 óra	4 óra
0°C-tól +4°C-ig	10 perc	80 perc	160 perc
+5°C-tól +9°C-ig	6 perc	45 perc	90 perc
+10°C felett	6 perc	25 perc	50 perc

* Minimális kartushőmérséklet -20°C +10°C

EJOT® MENETES TŐCSAVAROK

Felhasználási terület:

Gázbeton
Repedt és repedésmentes beton
Természetes kő
Üreges agyagtégla
Tömör agyagtégla

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő/mélység	rögzíthető anyag vtg.	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
----------	---------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	------------

KEVA menetes szár horganyzott

9640072627	Menetes szár KEVA 8x110 horg.	10/110 mm		10 db	128,90	
9640072628	Menetes szár KEVA 10x130 horg.	12/130 mm		10 db	188,90	
9640072631	Menetes szár KEVA 12x160 horg.	14/160 mm		10 db	287,30	
9640072636	Menetes szár KEVA 16x190 horg.	18/190 mm		10 db	575,70	
9640072654	Menetes szár KEVA 20x260 horg.	24/260 mm		6 db	1 119,70	
9640072656	Menetes szár KEVA 24x300 horg.	28/300 mm		6 db	1 879,80	
9640072658	Menetes szár KEVA 30x360 horg.	35/360 mm		6 db	3 836,00	

Tulajdonságok:

Acél 5.8, hatlapú befogással, 2 x 45 ° -os élettöréssel, anyával és alátéttel
Horganyzott acél
Alkalmazási körülmények: Száraz beltéri

VKS menetes szár tűzhorganyzott

9640072659	Menetes szár VKS 8x110	10/110 mm		10 db	194,50	
9640072660	Menetes szár VKS 10x130	12/130 mm		10 db	244,30	
9640072661	Menetes szár VKS 12x160	14/160 mm		10 db	359,70	
9640072663	Menetes szár VKS 16x190	18/190 mm		10 db	662,80	
9640072664	Menetes szár VKS 20x260	24/260 mm		6 db	1 424,00	
9640072666	Menetes szár VKS 24x300	28/300 mm		6 db	2 182,90	
9640072668	Menetes szár VKS 30x360	35/360 mm		6 db	4 251,50	

Tulajdonságok:

Acél 5.8, hatlapú befogással, 2 x 45 ° -os élettöréssel, anyával és alátéttel
Tűzhorganyzott acél
Alkalmazási körülmények: Száraz beltéri / nedves beltéri

VH menetes szár A4 korrózióálló nemesacél

9640072680	Menetes szár VH 10x130 A4			10 db	688,80	
9640072681	Menetes szár VH 12x160 A4			10 db	1 420,60	
9640072683	Menetes szár VH 16x190 A4			10 db	3 634,00	
9640072684	Menetes szár VH 20x260 A4			6 db	5 445,90	
9640072688	Menetes szár VH 30x260 A4			6 db	20 073,30	

Tulajdonságok:

Korrózióálló nemesacél A4, hatlapú befogással, 2 x 45 ° -os élettöréssel, anyával és alátéttel
Alkalmazási körülmények: Száraz beltéri / nedves beltéri, vidéki kültéri / kültéri



ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK

Cikkszám	Típus - méret		Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® USF szitahüvelyek					
9571012080	Szitahüvely USF 12x80	M8	10 db	100,70	
9571016085	Szitahüvely USF 16x85	M8/M10	10 db	113,10	
9571016130	Szitahüvely USF 16x130	M8/M10	10 db	153,80	
9571020085	Szitahüvely USF 20x85	M12/M16	10 db	166,30	
9571020130	Szitahüvely USF 20x130	M12/M16	10 db	184,40	

Felhasználási terület:

- Üreges téglafalazatokban injektálással történő rögzítéshez
- Szitahüvellyel a menetes szár pontosan beállítható

EJOT® TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK, KINYOMÓ PISZTOLYOK

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő	Kefe hossz	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® furattisztító kefe						
9150300006	Furattisztító kefe 6	6 mm	85 mm	1 db	819,00	
9150300008	Furattisztító kefe 8	8 mm	85 mm	1 db	819,00	
9150300010	Furattisztító kefe 10	10 mm	85 mm	1 db	819,00	
9150300012	Furattisztító kefe 12	12 mm	85 mm	1 db	819,00	
9150300014	Furattisztító kefe 14	14 mm	85 mm	1 db	907,00	
9150300016	Furattisztító kefe 16	16 mm	85 mm	1 db	907,00	
9150300018	Furattisztító kefe 18	14 mm	85 mm	1 db	907,00	
9150300020	Furattisztító kefe 20	20 mm	85 mm	1 db	907,00	

EJOT® furattisztító pumpa

9150300000	Furattisztító pumpa 8 mm-től			1 db	6 494,00	
------------	------------------------------	--	--	------	-----------------	---

EJOT® Kinyomópisztolyok

9570010300	EJOT APVM 300 kinyomópisztoly			1 db	6 580,00	
9570010345	EJOT APVM 345 kinyomópisztoly			1 db	12 680,00	


APVM 345

APVM 300

EJOT® LA+ és LAL+ FESZÍTŐÉKES HORGONYOK



LA+ horgony



LAL+ horgony



LA+, LAL+ (M6-M10) ETA-13/0441

LA+, LAL+ (M8-M16) ETA-13/0442

EJOT LA+ és LAL+ feszítőékes horgonyok



Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő / mélység	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
9650070050	EJOT LA+ 6 feszítőékes horgony	8/27 mm	100 db	29,40	
9650070052	EJOT LA+ 8 feszítőékes horgony	10/32 mm	100 db	40,70	
9650070054	EJOT LA+ 10 feszítőékes horgony	12/43 mm	100 db	62,20	
9650070056	EJOT LA+ 12 feszítőékes horgony	15/54 mm	100 db	99,50	
9650070058	EJOT LA+ 16 feszítőékes horgony	20/70 mm	100 db	245,40	
9650070070	EJOT LAL+ 6 feszítőékes horgony	8/27 mm	100 db	43,00	
9650070072	EJOT LAL+ 8 feszítőékes horgony	10/32 mm	100 db	46,40	
9640070073	EJOT LAL+ 8x25 feszítőékes horgony	10/27 mm	100 db	32,80	
9650070074	EJOT LAL+ 10 feszítőékes horgony	12/43 mm	100 db	70,10	
9640070075	EJOT LAL+ 10x25 feszítőékes horgony	12/27 mm	100 db	41,80	
9650070076	EJOT LAL+ 12 feszítőékes horgony	15/54 mm	100 db	107,40	
9650070078	EJOT LAL+ 16 feszítőékes horgony	20/70 mm	100 db	256,70	

Felhasználási terület:

- Többszörös rögzítésű, nem teherhordó szerkezetek megfogásához, repedezett és repedémentes betonba
- Felfüggesztett rendszerekhez, csövezetékekhez, légcsatornákhöz
- Spinkler rendszerekhez kábelcsatrnák konzolok és mennyezeti gerendák rögzítéséhez
- Alkalmazható előfeszített földémpallókhoz, természetes köhöz, téglákhoz
- Száraz, belső használatra alkalmas

Tulajdonságok:

- Peremes, acél horganyzott bevonattal
- Belső menetes, metrikus csavarokhoz és szárhoz
- A megfelelő csavarhossz 1-1,5x horgony átmérő + rögzítendő anyagvastagság
- Rövid rögzítési mélység miatt, könnyebb a fej feletti előfúrás és munkavégzés



Cikkszám	Típus - méret	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
9150000830	EJOT szerszámkészlet horgonyhoz 8x30	1 db	8 613,80	
9150001040	EJOT szerszámkészlet horgonyhoz 10x40	1 db	8 809,50	

Felhasználási terület:

- A furatok elkészítéséhez
- A beütőékes horgonyok biztonságos szereléséhez
- A beütőékes horgonyok szerelésékor rendkívül ajánlott a speciálisan erre a célra tervezett eszköz használata
- A horgonyokat nem szabad a csavarokkal meghúzni, megfeszíteni
- Ha más rögzítőszerszámokat használnak a horgony szerelésénél, akkor előfordulhat a belső menet károsodása



EJOT® JC2 BETONCSAVAROK

EJOT JC2 horganyzott betoncsavarok, átmenő szereléshez


A JC2 betoncsavar gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Nem igényelnek további eszközöket vagy munkafolyamatokat. Magas terheléseket képes felvenni még az alacsony közbenső és szélső távolságokkal. Visszabontható, így alkalmas ideiglenes rögzítésre is.



Hatlapfej préselt alátéttel

Betoncsavar ETA engedély




A betoncsavar azonnal terhelhető

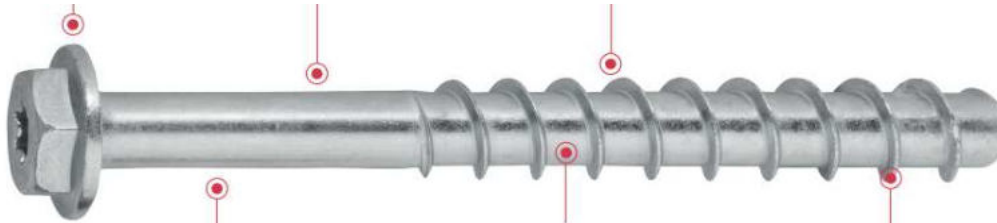

A rögzítés feszültségmentes

Gyors és egyszerű telepítés.
Dübel nélküli használat

Az optimális hegykialakítás egy tiszta élt vág az alapanyagba. A bevágás azonnal megindul a beton felületének törése nélkül.



Felhasználási terület:

- Homlokzati állványzat rögzítése
- Ideiglenes rögzítések
- Állványok, polcok rögzítése
- Kábeltálcák rögzítése
- Korlátok rögzítése

Rögzítési alapok:

- Engedélyezett repedésmentes és repedezett betonba
- Feszített körüreges betonpanelekbe
- Falazatokba
- Mészhomok tömörtéglába

Tulajdonságok

- Acél csavar, horganyzott bevonattal
- ETA engedéllyel repedezett és repedésmentes betonba
- Önmetező csavaros horgony átmenőfuratos szerelésekhez
- Feszültségmentes a rögzítés, ezért alacsony a szél- és tengelytávolság
- Teljesen visszabontható
- Száraz belső terekbe beépíthető
- Fejformák: **JC2-KB:** Hatlapfej préselt alátéttel
JC2-ST: Súlylesztettfej
JC2-IT: M8 / M10 belső menettel kombinált kivitel



ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK


Cikkszám	Típus - méret	lefogható anyag vtg.	Furat átmérő (d ₀)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® JC2 betoncsavar hatlapfejű						
9650071306	Betoncsavar JC2-KB 6x45/5 SW13	5 mm	6 mm	100 db	96,10	
9650071308	Betoncsavar JC2-KB 6x50/10	10 mm	6 mm	100 db	97,30	
9650071310	Betoncsavar JC2-KB 6x60/5/20	5 - 20 mm	6 mm	100 db	104,50	
9650071314	Betoncsavar JC2-KB 6x80/25/40	25 - 40 mm	6 mm	100 db	113,10	
9650071318	Betoncsavar JC2-KB 6x100/45/60	45 - 60 mm	6 mm	100 db	131,20	
9650071331	Betoncsavar JC2-KB 8x60/5*	5 mm	8 mm	50 db	144,40	
9650071333	Betoncsavar JC2-KB 8x70/5(15)	5 - 15* mm	8 mm	50 db	153,80	
9650071335	Betoncsavar JC2-KB 8x80/15(25)	15 - 25* mm	8 mm	50 db	158,30	
9650071339	Betoncsavar JC2-KB 8x100/35(45)	35 - 45* mm	8 mm	50 db	184,30	
9650071343	Betoncsavar JC2-KB 8x120/55(65)	55 - 65* mm	8 mm	50 db	201,30	
9650071359	Betoncsavar JC2-KB 10x80/10*	10 mm	10 mm	25 db	346,10	
9650071361	Betoncsavar JC2-KB 10x90/5(20)	5 - 20* mm	10 mm	25 db	369,80	
9650071363	Betoncsavar JC2-KB 10x100/15(30)	15 - 30* mm	10 mm	25 db	390,20	
9650071367	Betoncsavar JC2-KB 10x120/35(50)	35 - 50* mm	10 mm	25 db	442,20	
9650071369	Betoncsavar JC2-KB 10x140/55(70)	55 - 70* mm	10 mm	25 db	485,20	

* nem rendelkezik ETA engedéllyel

Csavarbehajtás JC-KB 6: **SW11/T30**

Csavarbehajtás JC-KB 8: **SW13/T30**

Csavarbehajtás JC-KB 10: **SW15**

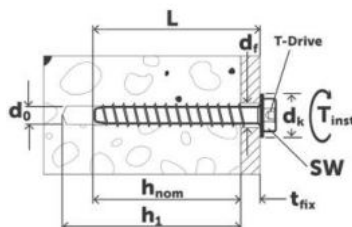


ETA-17/0835

Ajánlott betoncsavar terhelések

Dübelátmérő	JC2-6	JC2-8	JC2-10
Furat átmérő (mm)	6	8	10
Szükséges furat mélység (mm)	65	75	95
Névleges furat mélység (mm)	55	65	85
Eff. Rögzítési mélység (mm)	43	49	62
Maximális meghúzási nyomaték Tinst(Nm)	14	40	90
Csavarbehajtás	SW13 / TX30	SW13 / TX40	SW15
Repedésmentes beton			
Húzóerő N _{rec}	4,5 kN	7,6 kN	10,5 kN
Nyíróerő V _{rec}	5,6 kN	7,9 kN	16,6 kN
Repedezett beton			
Húzóerő N _{rec}	2,1 kN	3,8 kN	6,7 kN
Nyíróerő V _{rec}	4,5 kN	5,5 kN	15,8 kN

Cikkszám	Típus - méret	lefogható anyag vtg.	Furat átmérő (d ₀)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® JC2 betoncsavar süllyesztett fejű						
9650071609	Betoncsavar JC2-ST 6x60/5/20	5 - 20 mm	6 mm	100 db	97,40	
9650071617	Betoncsavar JC2-ST 6x100/45/60	45 - 60 mm	6 mm	50 db	122,10	

Csavarbehajtás: **T30**

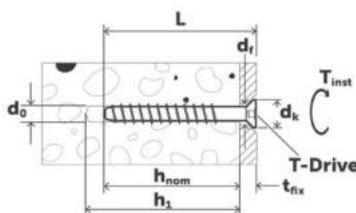


ETA-17/0835

ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK

Cikkszám	Típus - méret	lefogható anyag vtg.	Furat átmérő (d ₀)	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT JC2 betoncsavar M8/M10 metrikus belső menettel						
9650071504	Betoncsavar JC2-IT 6x45 M8/M10	5 mm	6 mm	50 db	225,10	
9650071509	Betoncsavar JC2-IT 6x60 M8/M10	15 mm	6 mm	50 db	250,00	

Csavarbehajtás: **SW17**

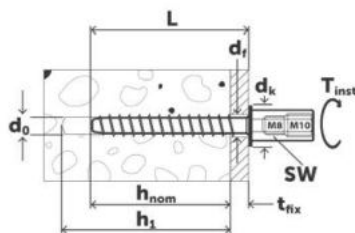

 **ETA-17/0835**

EGYÉB RÖGZÍTÉSEK

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő/mélység	lefogható anyag vtg.	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
Fém beütőék (födémfüggeszték)						
9999500621	ED-N 6x37*	6/40 mm	0 - 5 mm	200 db	48,60	
9999501999	TD-N 6x35**	6/40 mm	0 - 5 mm	200 db	48,60	

Felhasználási terület:

- Többszörös rögzítésű, nem teherhordó szerkezetek megfogásához, repedezett és repedémentes betonba

Tulajdonságok:

- Nagy teherbírású, repedezett és repedésmentes betonban
- Kis átmérő furat szükséges a telepítéshez
- Gyors és biztonságos telepítés



 **ETA 14/0132***
ETA 06/0259**

Fém beütő dübel

9999500575	Beütő dübel MKT N-K 6-0-5/39	6/40 mm	0 - 5 mm	200 db	89,50
9999500576	Beütő dübel MKT N-K 6-5-10/44	6/40 mm	5- 10 mm	200 db	92,30

Felhasználási terület:

- Többszörös rögzítésű, nem teherhordó szerkezetek megfogásához, repedezett és repedémentes
- Az N szöghorgony egyesíti a csavarhorgony előnyeit a még egyszerűbb szereléssel. A horgonyt csak a rögzítésen be kell illeszteni a furatba és kalapáccsal telepíteni.

Tulajdonságok:

- Nagy teherbírású, repedezett és repedésmentes betonban
- Kicsi átmérő furat szükséges a telepítéshez
- Gyors, egyszerű telepítés: csak be kell kalapálni a furatba
- Csökkentett rögzítési mélység (25 mm) a kevesebb fúrési erő érdekében
- Nagyon kicsi perem és tengelytávolságok mellett alkalmazható



 **ETA 11/0240**

TWIXX SDS-Plus 2 ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

Maximális fúrási sebesség: A dinamikus, vésőformájú fúróhegy gyors behatolást és optimális anyageltávolítást biztosít.

Maximális tartósság: A legteherbíróbb keménységű fúróhegy optimális kivitelben készült, rendkívül erős forrasztás tartja és páratlan tartósságot biztosít még az acélerősítésű betonban is.



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9999500129	Fúró SDS-Plus 5x110/50		10	719,00
9999500165	Fúró SDS-Plus 5x160/100		10	817,00
9999500227	Fúró SDS-Plus 5x210/150		10	1 344,00
9999500130	Fúró SDS-Plus 5,5x110/50		10	796,00
9999500131	Fúró SDS-Plus 5,5x160/100		10	960,00
9999500132	Fúró SDS-Plus 6x110/50		10	701,00
9999500133	Fúró SDS-Plus 6x160/100		10	763,00
9999500160	Fúró SDS-Plus 6x210/150		1	1 203,00
9999500134	Fúró SDS-Plus 6x260/200		1	1 619,00
9999502228	Fúró SDS-Plus 6x350/300		1	2 603,00
9999500005	Fúró SDS-Plus 6x460/400		1	2 938,00
9999502311	Fúró SDS-Plus 6x600/550		1	5 506,00
9999500136	Fúró SDS-Plus 8x160/100		10	865,00
9999500137	Fúró SDS-Plus 8x210/150		10	1 203,00
9999500156	Fúró SDS-Plus 8x260/200		10	1 552,00
9999501340	Fúró SDS-Plus 8x310/250		1	2 808,00
9999502320	Fúró SDS-Plus 8x360/300		1	2 785,00
9999500167	Fúró SDS-Plus 8x460/400		1	2 881,00
9999500354	Fúró SDS-Plus 8x600/550		1	5 074,00
9999500139	Fúró SDS-Plus 10x160/100		10	1 036,00
9999500157	Fúró SDS-Plus 10x210/150		10	1 321,00
9999500140	Fúró SDS-Plus 10x260/200		10	1 647,00
9999500163	Fúró SDS-Plus 10x310/250		1	2 209,00
9999500036	Fúró SDS-Plus 10x350/300		1	2 968,00
9999500141	Fúró SDS-Plus 10x460/400		1	3 241,00
9999500142	Fúró SDS-Plus 12x160/100		8	1 339,00
9999500158	Fúró SDS-Plus 12x210/150		8	1 599,00
9999500143	Fúró SDS-Plus 12x260/200		8	1 960,00
9999500353	Fúró SDS-Plus 12x310/250		1	2 394,00
9999500145	Fúró SDS-Plus 14x160/100		1	1 816,00
9999500159	Fúró SDS-Plus 14x200/150		1	2 232,00
9999500146	Fúró SDS-Plus 14x250/200		1	2 571,00
9999500169	Fúró SDS-Plus 14x300/250		1	2 758,00
9999500148	Fúró SDS-Plus 16x200/150		1	2 498,00
9999500149	Fúró SDS-Plus 16x250/200		1	3 049,00
9999500154	Fúró SDS-Plus 16x300/250		1	3 369,00
9999502401	Fúró SDS-Plus 18x200/150		1	3 408,00
9999500150	Fúró SDS-Plus 18x250/200		1	3 988,00
9999500164	Fúró SDS-Plus 18x300/250		1	4 514,00
9999502402	Fúró SDS-Plus 20x200/150		1	4 136,00
9999500155	Fúró SDS-Plus 20x300/250		1	4 902,00
9999502095	Fúró SDS-Plus 22x250/200		1	6 115,00
9999500045	Fúró SDS-Plus 22x450/400		1	7 936,00
9999502096	Fúró SDS-Plus 24x250/200		1	6 769,00
9999500151	Fúró SDS-Plus 24x450/400		1	9 728,00
9999500046	Fúró SDS-Plus 25x250/200		1	6 881,00
9999500152	Fúró SDS-Plus 25x450/400		1	10 187,00

EJOT® SDS-Plus 4 ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

Maximális fúrási sebesség: A TURBO HEAD Xpro 4 élű fúrószár, erősített maggal, edzett króm-nikkel-molibdén alapanyagból készült. Az Xpro 4 élvonal a központi csúccsal és 1.120°C-os magas hőmérsékletű forrasztással van rögzítve.



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9210055210	Fúró SDS-Plus 5,5x210/150 EJOT 4-élű		1	2 676,00
9210055260	Fúró SDS-Plus 5,5x260/200 EJOT 4-élű		1	3 533,00
9210055310	Fúró SDS-Plus 5,5x310/250 EJOT 4-élű		1	4 014,00
9210055460	Fúró SDS-Plus 5,5x460/400 EJOT 4-élű		1	6 913,00
9210006110	Fúró SDS-Plus 6x110/50 EJOT 4-élű		1	1 631,00
9210006160	Fúró SDS-Plus 6x160/100 EJOT 4-élű		1	1 831,00
9210006260	Fúró SDS-Plus 6x260/200 EJOT 4-élű		1	3 369,00
9210008160	Fúró SDS-Plus 8x160/100 EJOT 4-élű		1	2 218,00
9210008260	Fúró SDS-Plus 8x260/200 EJOT 4-élű		1	3 251,00
9210008310	Fúró SDS-Plus 8x310/250 EJOT 4-élű		1	4 214,00
9210008360	Fúró SDS-Plus 8x360/300 EJOT 4-élű		1	5 153,00
9210008410	Fúró SDS-Plus 8x410/350 EJOT 4-élű		1	6 549,00
9210008460	Fúró SDS-Plus 8x460/400 EJOT 4-élű		1	7 653,00
9210008600	Fúró SDS-Plus 8x600/540 EJOT 4-élű		1	11 913,00
9210010160	Fúró SDS-Plus 10x160/100 EJOT 4-élű		1	1 831,00
9210010260	Fúró SDS-Plus 10x260/200 EJOT 4-élű		1	3 791,00
9210010360	Fúró SDS-Plus 10x360/300 EJOT 4-élű		1	5 469,00
9210012160	Fúró SDS-Plus 12x160/100 EJOT 4-élű		1	2 958,00
9210012260	Fúró SDS-Plus 12x260/200 EJOT 4-élű		1	4 495,00
9210014160	Fúró SDS-Plus 14x160/100 EJOT 4-élű		1	4 108,00
9210014260	Fúró SDS-Plus 14x260/200 EJOT 4-élű		1	6 338,00
9210016160	Fúró SDS-Plus 16x160/100 EJOT 4-élű		1	5 293,00
9210016260	Fúró SDS-Plus 16x260/200 EJOT 4-élű		1	6 408,00

EJOT® KARÁT FÚRÓSZÁRAK ÜREGES TÉGLÁRA ÉS FALAZATOKRA

Erős fúrók, speciális köszörülésű keményfémlapkával. Gyors és roncsolásmentes fúrás **ütő impulzus nélkül** üreges falazatokban, kőzetben.



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9200000075	SDS Karátfúró 8x210/150		1	3 833,00
9200000069	SDS Karátfúró 8x260/200		1	4 493,00
9200000087	SDS Karátfúró 8x310/250		1	6 793,00
9200000076	SDS Karátfúró 8x450/400		1	11 253,00

EXTREME2 SDS-Plus FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

A különleges lapkakeménység hosszabb élettartamot és nagyobb teherbírást eredményez. Optimális spirálkialakítás hatékony anyageltávolítást eredményez. Az új csúcskialakítás gyorsabb behatolási sebességet, hosszabb élettartamot, gyorsabb fúrást és még nagyobb tartósságot biztosít.



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9999500228	Fúró SDS-Plus 5,5x160/100 EXTREME2		10	1 127,00
9999500029	Fúró SDS-Plus 5,5x210/150 EXTREME2		10	1 608,00
9999500030	Fúró SDS-Plus 5,5x260/200 EXTREME2		10	2 242,00
9999500031	Fúró SDS-Plus 5,5x310/250 EXTREME2		5	2 993,00
9999500032	Fúró SDS-Plus 5,5x460/400 EXTREME2		5	5 340,00

EJOT® drillIX FÚRÓSZÁRAK ÉS FÚRÓSZÁR HOSSZABBÍTÓK

Az EJOT drillIX fúrószár hosszabbító, a speciális tervezésű csatlakozójával a rövid keményfémlapkás kónuszos befogású ütvefúrószárakhoz alkalmazható. Kiválóan alkalmas extra mély furatok elkészítésére is.

Kompatibilis EJOT drill kónuszos és az EJOT EcoTek frézer fúrószárakkal. Az EJOT drillIX alkalmazásával a pneumatikus ütvefúró kalapácsok ütési impulzusa jobban átvihető a fúrószárra a hosszabbításán keresztül. A lapostető szigetelés rögzítőelemeinek telepítése megkönnyíthető a drillIX alkalmazásával. A fúrószár hosszabbító geometriája kibővíti a vízzáró szigetelést és a hőszigetelést, így megkönnyíti a dübel bejuttatását és telepítését a szigetelési rétegrendben.



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9151950000	EJOT drillIX 500 mm SDS-plus fúrószár hosszabbító		1	19 061,00
9151950004	EJOT drillIX 650 mm SDS-plus fúrószár hosszabbító		1	32 087,00
9151950003	EJOT drillIX kiütőék 3 db-os készlet		1	6 991,00

EJOT® drill KÓNUSZOS FÚRÓSZÁRAK

EJOT drill keményfémlapkás betonfúrók, EJOT drillIX hosszabbítóval történő előfúrásokhoz



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9200050160	EJOT drill 5,0x160/100 kónuszos fúrószár		10	1 608,00
9200055160	EJOT drill 5,5x160/100 kónuszos fúrószár		10	1 995,00
9200060160	EJOT drill 6,0x160/100 kónuszos fúrószár		10	2 430,00
9999502379	EJOT drill 6,5x160/100 kónuszos fúrószár		10	2 570,00

EJOT® EcoTek FRÉZER KÓNUSZOS FÚRÓSZÁRAK

EJOT Ecotek frézer keményfémlapkás lépcsős betonfúrók, EJOT drillIX hosszabbítóval történő előfúrásokhoz



Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
9200050035	EcoTek frézer 5,0/102-35 kónuszos fúrószár		10	3 981,00
9200050045	EcoTek frézer 5,0/112-45 kónuszos fúrószár		10	4 060,00
920005052	EcoTek frézer 5,0/119-52 kónuszos fúrószár		10	4 388,00

HSS FÉM FÚRÓSZÁRAK

Precíziós HSS fúrószárok, ipari minőségben, speciálisan köszörült, nagy teljesítményű gyorsacélból. A HSS acélfúróval kisebb előtolás mellett is gyorsabb előfúrás érhető el. Rövid fúróspirálja csökkenti a fúrótörés kockázatát és hosszabb élettartamot eredményez.

Cikkszám	Típus - Méret	Fúrási fordulatszám U/perc	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)
----------	---------------	-------------------------------	------------------	---------------------

9999500386	Lépcsős fúró 4-30 x 100			12 940,00
------------	-------------------------	--	--	-----------

9250491000	Fúró D-4,2/ 55 HSS	900	10	798,00
9250403000	Fúró D-5,0/ 60 HSS	900	10	816,00

Ø 4,5				
9250434000	Fúró S-4,5/ 60 HSS	900	10	1 432,00
9250435000	Fúró S-4,5/125 HSS	900	10	2 113,00
9250436000	Fúró S-4,5/175 HSS	900	10	3 134,00
9250450235	Fúró S-4,5/235 HSS	900	1	10 376,00
9250450295	Fúró S-4,5/295 HSS	900	1	14 988,00

Ø 5,0				
9250409000	Fúró S-5,0/ 60 HSS	900	10	1 162,00
9250411000	Fúró S-5,0/125 HSS	900	10	1 373,00
9250413000	Fúró S-5,0/220 HSS	900	10	2 406,00
9250414000	Fúró S-5,0/250 HSS	900	10	3 592,00

Ø 5,3				
9250415000	Fúró S-5,3/ 60 HSS	800	10	1 244,00
9250417000	Fúró S-5,3/125 HSS	800	10	1 455,00
9250419000	Fúró S-5,3/220 HSS	800	10	2 359,00
9250438000	Fúró S-5,3/290 HSS	800	10	3 638,00

Ø 5,5				
9250420000	Fúró S-5,5/ 65 HSS	750	10	2 077,00
9250423000	Fúró S-5,5/220 HSS	750	10	2 289,00
9250492000	Fúró S-5,5/250 HSS	750	10	3 345,00
9250424000	Fúró S-5,5/290 HSS	750	10	4 073,00

Ø 5,7				
9250425000	Fúró S-5,7/ 65 HSS	700	10	1 197,00
9250427000	Fúró S-5,7/125 HSS	700	10	1 408,00
9250428000	Fúró S-5,7/170 HSS	700	10	1 796,00
9250429000	Fúró S-5,7/220 HSS	700	10	2 077,00
9250432000	Fúró S-5,7/250 HSS	700	10	3 099,00
9250433000	Fúró S-5,7/290 HSS	700	10	3 439,00

Ø 5,8				
9250580125	Fúró S 5,8/125 HSS	700	10	1 549,00
9250580150	Fúró S 5,8/150 HSS	700	10	2 359,00
9250580200	Fúró S 5,8/200 HSS	700	10	2 700,00
9250580230	Fúró S 5,8/230 HSS	700	10	3 709,00


Ø 6,8				
9250510000	Fúró S-6,8/225-30 HSS	700	1	4 777,00
9250680325	Fúró S-6,8/325-30 HSS	700	1	11 444,00
Ø 7,2				
9250494000	Fúró S-7,2/225-30 HSS	700	1	9 617,00
9250720325	Fúró S-7,2/325-30 HSS	700	1	9 837,00

CSAVARBEHAJTÓHEGYEK

Cikkszám	Típus - Méret	szárhossz	befogás	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
9999501357	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x25	25 mm	1/4"	10 db	181,00	
9250709000	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x50	50 mm	1/4"	10 db	373,20	
9200000127	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x127	127 mm	1/4"	5 db	1 425,00	
9200000152	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x152	152 mm	1/4"	5 db	1 810,00	
9200000200	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x200	200 mm	1/4"	5 db	1 911,00	
7999001679	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x300 kétfélgű	300 mm	1/4"	1 db	2 500,00	
9200000350	Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x350	350 mm	1/4"	1 db	4 026,00	

9150008000	Csavarbehajtóhegy T25-1/4"x25	25 mm	1/4"	10 db	328,00	
9250431000	Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x25	25 mm	1/4"	10 db	328,00	
9253014200	Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x200	200 mm	1/4"	1 db	4 038,00	
9253014250	Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x250	250 mm	1/4"	1 db	4 388,00	
9253014350	Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x350	350 mm	1/4"	1 db	4 682,00	
9999501366	Csavarbehajtóhegy T40-1/4"x25	25 mm	1/4"	10 db	328,00	

9250612000	Csavarbehajtóhegy PH2-M6x35 ECOset HTK	35 mm	M6	10 db	1 663,00	
9250251425	Csavarbehajtóhegy T25-M6x33	33 mm	M6	1 db	3 263,00	
9250251430	Csavarbehajtóhegy T30-M6x33	33 mm	M6	1 db	2 907,00	

8595100000	EcoTek Tool komplett 1/4"x600		M6	1 db	21 900,00	
9150000004	Bit-szár hosszabbító-rugós M6x600	600 mm	M6	1 db	6 480,00	

9150506031	Bit-szár rugós BT-1/4"-1/4"x57	57 mm	1/4"	1 db	3 370,00	
9250530000	Bit-szár rugós BT-1/4"-1/4"x200	200 mm	1/4"	1 db	4 311,00	
9250010120	Bit-szár rugós BT-1/4"-1/4"x250	250 mm	1/4"	1 db	4 678,00	
	Bit- szár rugós M.W.	305				

CSAVARBEHAJTÓKULCSOK

Cikkszám	Típus - Méret	szárhossz	befogás	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
9250705106	Behajtókulcs K-SW7-1/4"x50 golyós+rugós	50 mm	1/4"	1 db	2 126,00	
9250705104	Behajtókulcs K-SW8-1/4"x50 golyós+rugós	50 mm	1/4"	1 db	2 239,00	
9250705105	Behajtókulcs K-SW3/8"-1/4"x50 golyós+rug	50 mm	1/4"	1 db	2 375,00	
9250705102	Behajtókulcs K-SW10-1/4"x50 golyós+rugós	50 mm	1/4"	1 db	2 239,00	
9250705103	Behajtókulcs K-SW13-1/4"x50 golyós+rugós	50 mm	1/4"	1 db	2 624,00	

9152900000	Behajtókulcs EJOT® SW8 VARIO Tool	65 mm	1/4"	1 db	4 503,30	

9999501374	Csavarbehajtókulcs M-SW7-1/4"x65	65 mm	1/4"	1 db	880,00	
9999501375	Csavarbehajtókulcs M-SW8-1/4"x65	65 mm	1/4"	1 db	880,00	
9999501373	Csavarbehajtókulcs M-SW3/8-1/4"x65	65 mm	1/4"	1 db	930,00	
9999501376	Csavarbehajtókulcs M-SW10-1/4"x65	65 mm	1/4"	1 db	930,00	
9999502238	Csavarbehajtókulcs M-SW11-1/4"x65	50 mm	1/4"	1 db	894,00	
9999501377	Csavarbehajtókulcs M-SW13-1/4"x65	65 mm	1/4"	1 db	1 010,00	

EJOT® FR-tool, Variotool, LT-tool CSAVARBEHAJTÓKULCSOK

Cikkszám	Típus - Méret	szárhossz	befogás	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/db)	Termékábra
EJOT® "FR" csavarokhoz						
9151600000	EJOT FR-tool csavarbehajtó kulcs komplett		1/4"	1 db	13 791,00	
9150011000	EJOT FR-tool Bit TX 25/70		1/4"	1 db	859,60	

9152600000	EJOT FR-tool Kompakt csavarbehajtó kulcs	1/4"	1 db	1 662,60	
------------	--	------	------	----------	---


EJOT® "FR" alátét nélküli csavarokhoz

9151630000	EJOT FR-variotool csavarbehajtó kulcs komplett		1/4"	1 db	18 390,40	
9151600009	EJOT FR-variotool Bit TX 25/70		1/4"	1 db	3 190,00	

EJOT® "LT" csavarokhoz

9152700000	EJOT LT-tool Kompakt csavarbehajtó kulcs	1/4"	1 db	1 775,70	
------------	--	------	------	----------	---

PROFILKITÖLTŐK



Gyártó megnevezése és terméke		Profilkitöltő típusa	Csomag egység	"A" oldal	Nettó ár (Ft/db)	"B" oldal	Nettó ár (Ft/db)
ArcelorMittal	21 / 115	MTR 21/115*	150 db		216,00		259,00
	39 / 333	HA 39/333	150 db		320,10		440,00
	42 / 333	HA 42/333	130 db		350,60		475,00
	44 / 180	HA 44/180*	130 db		345,00		432,00
	153 / 290	HA 153/290	100 db		626,60		1 028,10
BROLLO Marcegaglia	PGB TD5	Brolló 5	150 db		328,00		453,50
	PGB TD5 RO	Brolló 5 RO	150 db		328,00		453,50
	PGB TD3	Brolló 3	150 db		328,00		453,50
BRUCHA	DP 72; 82; 102	DP 42/333	150 db		337,00		458,10
	DP-F 93;113;153;183;233	DP-F 33/250	150 db		324,60		423,00
KINGSPAN	KS 1000 RW	KS 1000 RW	150 db		345,00		432,00
	KS 1000 FF	KS 1000 FF	150 db		345,00		432,00
LATTONEDIL	ISOCOPRE	ISCOPRE 37/200	150 db		328,00		371,00
	EUROCOPE	EUROCOPE 38/333	150 db		320,10		440,00
Jorisode	JI Ecopanel 1000	DP-F 33/250	150 db		324,60		423,00
	JI ISOROOF 1000	MT 45/333	130 db		363,10		492,00
	JI 35.207.1035	HA 34/207	150 db		302,00		345,00
	JI 45.333.1000	MT 45/333	130 db		363,10		492,00
SWEDSTEEL METECNO	A38 - P 1000 - G4	GLAMET A38	150 db		320,10		440,00
	A42 - P 1000 - G4	GLAMET A42	150 db		350,60		475,00
Polmetal	TH 20/182,5	TH 20	150 db		238,60		276,00
	TH 35/214	TH 35	150 db		324,60		367,60
	TH 45/204	TH 45	150 db		389,10		475,00
Hoesch	T 35.1	PS 35/207	150 db		302,00		345,00
	T 40.1	PS 40/183	150 db		324,60		389,10
	T 41	HP AL 41/160	150 db		0,00		402,60
	T 50.1	PS 50/250	130 db		389,10		497,60
	T 85.1	RAN 85/280	130 db		557,60		659,40
	TL 75; TL 95; TL 115	TL 75/95	130 db		328,00		428,70
	18/76 sinus lemez	HP 18/76	150 db		259,00		259,00
TRIMO	SNV 60; 80; 100; 120	Trimo 39/250	150 db		328,00		453,50

TÖMÍTŐSZALAGOK

Cikkszám	Típus-méret	Méret, jellemző	Rendelési egység	Nettó ár (Ft/fm)	Termékábra
----------	-------------	-----------------	---------------------	---------------------	------------

Teroson tömítő és ragasztó szalag

Alkalmazható: Műanyag és fém díszítő elemek ragasztására, rögzítésére, jármű konténer gyártásánál, különböző anyagok átlapolására, ragasztására és tömítésére.

Polietilén fóliák, egyéb műanyag elemek ragasztására. Különböző fémek közötti szigetelésre és elektrolitikus korrózió megakadályozására.

9999502022	Teroson 81 10x2 mm	10 x 2 mm	200 fm/tek.	189,00	
9999502110	Teroson 81 20x2 mm	20 x 2 mm	30 fm/tek.	289,00	

Butyl tömítő és ragasztó szalag

Alkalmazható: Párazáró tetőfóliák átlapolásánál, párazárásnál, autóiipari és légtechnikai célokra, építőipari lemezelési munkáknál átlapolások tömítésére.

9999502048	Butyl szalag 10/2 mm	10 x 2 mm	22,5 fm/tek.	114,00	
------------	----------------------	-----------	--------------	---------------	---

PE öntapadó habszalagok

Öntapadó zártcellás szerkezetű PE habszalag, egy oldalon öntapadó kivitelben

Alkalmazási terület:

Építőiparban: tömítésre, távtartásra, rezgéscsillapításra 2 mm, 3 mm vastagságban, nedvesség, por-, pára-, huzat - hőhídmentesítési célokra és gipszkartonozáshoz.

9999502015	PE öntapadó habszalag 2x20	2 x 20 mm	20 fm/tek.	40,00	
9999502017	PE öntapadó habszalag 3x10	3 x 10 mm	30 fm/tek.	24,00	
9999502016	PE öntapadó habszalag 3x30	3 x 30 mm	30 fm/tek.	47,00	
9999502278	PE öntapadó habszalag 3x50	3 x 50 mm	30 fm/tek.	74,00	
9999501288	PE öntapadó habszalag 5x50	5 x 50 mm	20 fm/tek.	275,00	

TP300 Hézag-tömítő dagadó öntapadós szalag

A TP300 egy előre összenyomott, egyoldalú, öntapadó résszel ellátott tágulószalag, akril polimerrel impregnált, nyitott cellás PUR alapanyagból, szürke színben. Kül- és beltérben használható, megakadályozza a légmozgásokat és a hőhidak képződését. Szél-, por-, huzat- és csapóeső-álló 300 Pa-ig.

9999502019	Dagadó öntapadós szalag 10/2	fuga szél. 0-2 mm	25 fm/tek.	79,00	
9999502020	Dagadó öntapadós szalag 10/3	fuga szél. 0-3 mm	18 fm/tek.	101,00	
9999502021	Dagadó öntapadós szalag 15/4	fuga szél. 3-5 mm	13 fm/tek.	173,00	

Alu butilszalag egyoldalon öntapadó

Egyoldalon öntapadó butilkaucsukszalag a csatlakozások, varratok és átfedések tömítésére, javítására szolgál kül- és beltérben, melyeknél pára- és vízzáró tömítés szükséges (például ablakoknál, függönyfalaknál és homlokzatoknál). A butilkaucsuk tömítőanyag alufóliával, 10 év UV-álló képességgel rendelkezik. Felhasználási hőmérséklet +5°C és +40°C között hőmérsékleten javasolt.

9999502484	Alu butilszalag 40 mm/25 m	40 mm	25 fm/tek.	288,00	
9999502485	Alu butilszalag 50 mm/25 m	50 mm	25 fm/tek.	320,00	
9999502486	Alu butilszalag 60 mm/25 m	60 mm	25 fm/tek.	507,00	
9999502487	Alu butilszalag 75 mm/25 m	75 mm	25 fm/tek.	681,00	
9999502489	Alu butilszalag 100 mm/25 m	100 mm	25 fm/tek.	876,00	

Teroson tömítő anyagok

9999502027	Teroson MS 930 /szürke	szürke	570 ml	4 066,00	
	Teroson MS 930 /fehér	fehér	570 ml	4 066,00	
9999502088	Teroson MS 930 /fekete	fekete	570 ml	4 066,00	



2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy út 16.
megrendeles@ejot.com

EJOT megrendelés szám

EJOT szállítólevélszám

Megrendelői adatok

Cég neve			
Megrendelő neve			
Adószám			
Irányítószám, helység, utca házszám			
Megrendelő	E-mail cím:	Telefon:	
Üzletág kód	323-BF ☐		
Értékesítői kód	7119-PP ☐ 7120-HG ☐ 7123-PG ☐ 7433-VL ☐		

Szállítási adatok

Címzett cég neve			
Áruátvevő	Név:	Telefon:	
Irányítószám, helység, utca házszám			
Szállítási mód	Személyes átvétel ☐ Futárszolgálat ☐ HSZ ☐		
Projekt megnevezése, megrendelési szám			
Szállítási határidő			
Fizetési mód	Készpénz ☐ Utánvét ☐ Előre utalás ☐ Átutalás msz. ☐		

Termékadatok

Ssz.	Cikkszám	Megnevezés	db	Nettó ár	Megjegyzés
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Dátum: _____

Aláírás: _____

* Figyelem, a szürke mezővel megjelölt részek kitöltése kötelező!

Az EJOT Hungaria Kft. Általános Szerződési Feltételei

Az értékesítéssel és a szállítással kapcsolatos feltételek részletezése

Szerződő felek:

A jelen Általános Szerződési Feltételek az EJOT Hungaria Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16., adószáma: 12168147-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-187322 (bejegyezve a Pest Megyei Bíróság mint cégbíróság által), a továbbiakban: **EJOT Hungaria Kft.** (Szerződő fél) és az EJOT Hungaria Kft. által nyújtott kereskedelmi és tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevő szerződéses partner, a továbbiakban: **Partner** (Szerződött fél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az EJOT Hungaria Kft. (Szállító) és a Partner/Megrendelő a továbbiakban: Szerződő felek.

1. Az ÁSZF érvényessége

1.1 Az **EJOT Hungaria Kft. Általános Szerződési Feltételek** a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozókkal és a cégbírói nyilvántartásba vett gazdasági társaságokkal kötött szerződésekre érvényes.

1.2 Minden értékesítés és szállítás kizárólag az alább felsorolt feltételek szerint történik. Irányadók lehetnek még a Partnerrel kötött egyéb megállapodások is, kivéve, ha azok ellentmondanak az EJOT Hungaria Kft. Általános Szerződési Feltételeinek, vagy a szerződés megkötése után keletkeztek, vagy az EJOT Hungaria Kft. írásban nem ismerte el azokat. Az **EJOT Hungaria Kft. Általános Szerződési Feltételei** azonban ez utóbbi esetekben is érvényesek, és a cég mindenképpen teljesíti a Partnerrel kötött szerződésben foglaltakat.

1.3 Az **EJOT Hungaria Kft. Általános Szerződési Feltételek** minden jövőbeni rendelésre és szerződéses kapcsolatra érvényes, amennyiben egyéb megállapodás nem születik.

2. Általános rendelkezések

2.1 A szerződés a Partner által leadott megrendeléskor keletkezik, amint azt az EJOT Hungaria Kft. visszaigazolta (elfogadta). A szerződés formája írásos; e-mailben is lehetséges.

2.2 A szóbeli megállapodást, megrendelést a szerződő felek vagy együttesen dokumentálják (például jegyzőkönyv formájában), vagy haladéktalanul, részletekbe menően, írásban visszaigazolják a másik fél számára.

3. Üzleti információk kezelése

3.1 A Partner azokat a kereskedelmi és műszaki dokumentumokat (pl. minták, modellek, rajzok, sablonok, tárgyak és adatok), amelyeket az EJOT Hungaria Kft. nem tett közzé, ám az üzleti kapcsolat során tudomására jutottak, csak az EJOT Hungaria Kft.-vel kötött szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, és köteles azokat titokban tartani. A titoktartási kötelezettség minden, az EJOT Hungaria Kft. által „bizalmas”-ként megjelölt adatra vonatkozik, és akkor is fennáll, ha a titoktartás nyilvánvalóan érdeke mindkét szerződő félnek.

3.2 A Partner kettejük üzleti kapcsolatát csak az EJOT Hungaria Kft. előzetes, írásbeli engedélyével reklámozhatja.

4. Ábrák és leírások

4.1 Az EJOT Hungaria Kft. a dokumentáció (ábrák, rajzok, kalkulációk stb.) tekintetében igényt tart a tulajdoni és szerzői jogokra. Ez a „bizalmas” jelzésű dokumentumokra is vonatkozik. Az EJOT Hungaria Kft. írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, ha a Partner harmadik félnek szándékozik bármely dokumentumot továbbadni.

5. Árak, fizetési feltételek

5.1 Az EJOT Hungaria Kft. által gyártott és forgalmazott termékek listaárait az árjegyzék tartalmazza. Az árjegyzékben szereplő árak forintban (EXW), az általános forgalmi adó, a szállítás, a vám és a biztosítás díja nélkül értendők. Az árak az egységdobozok és a gyűjtőcsomagolás díját tartalmazzák.

5.2 Az új Partner a termék(ek) ellenértékét készpénzben vagy számla alapján, előreutalással egyenlítheti ki. A szerződéses Partner banki átutalással is kiegyenlítheti a számlát.

5.3 Fizetési késedelem esetén az EJOT Hungaria Kft. – a Partner részére küldött írásbeli tájékoztatást követően – jogosult a teljesítés felfüggesztésére, a Partner pedig köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

6. Szállítás, áruátvétel

6.1 Az EJOT Hungaria Kft. a Partnerek gyorsabb kiszolgálása érdekében a megrendelt termékeket futárszolgálat vagy alvállalkozó szállító igénybevételevel kézbesíti. A munkanapokon (hétfőtől péntekig) 12 óráig beérkező megrendeléseket még aznap, a később érkező megrendeléseket a következő munkanapon dolgozza fel. Az 50 kg alatti csomagok kiszállítása a feldolgozást követő munkanapon 8:00-17:00 között, az 50 kg feletti raklapos küldeményeké 24-48 órán belül, 8:00-17:00 között történik.

6.2 A futárszolgálattal történő szállítás díjai:

Megrendelésenkénti nettó áruértékek alapján

• 0 - 50.000 Ft közötti áruérték esetén	3.200 Ft + áfa
• 50.000 - 150.000 Ft közötti áruérték esetén	4.300 Ft + áfa
• 150.000 - feletti áruérték esetén	5.500 Ft + áfa / raklap

Időérzékeny és 50 kg-nál könnyebb, kiscsomagos küldeményeknél extra szállítói szolgáltatások is igénybe vehetők. Ezek felárai értékhartártól függetlenül a következők:

• 9.00 óra előtti kiszállítás	5.100 Ft + áfa
• 10.00 óra előtti kiszállítás	2.200 Ft + áfa
• 12.00 óra előtti kiszállítás	1.300 Ft + áfa
• hétfégi kiszállítás	egyeztetés alapján
• „asztaltól asztalig” szolgáltatás	1.800 Ft + áfa

Az „asztaltól asztalig” szolgáltatás lényege, hogy a küldeményt kizárólag a megjelölt személynek adhatja át a szállító. Amennyiben ez a személy nem tartózkodik az átadás helyszínén, az áruátadás meghiúsul.

6.3 A Partner által megrendelt és visszaigazolt áru személyesen is átvehető az EJOT Hungaria Kft. székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16.), hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig, pénteken 7.30-15.00 óráig. A székhelyünkön történő átvételre, a Partner által igényelt feldolgozási időpontot követően 10 napon belül van lehetőség, ezt követően a feldolgozási folyamatot a személyes áruátvételre történő beérkezéskor fogjuk megkezdeni.

7. Szállítás, kockázatviselés

7.1 A Partner haladéktalanul köteles átvenni a megrendelt árut, ha előzőleg értesítést kapott annak „kiszállításra kész” állapotáról. Egyéb esetben az EJOT Hungaria Kft. jogosult a terméket az általa választott időpontban kiszállítani, vagy a szerződő fél költségére és kockázatára raktározni. Ha a felek másként nem állapodtak meg, az EJOT Hungaria Kft. a telephelyéről EXW paritással szállít.

7.2 Az EJOT Hungaria Kft. kizárólag a Partner kockázatára szállítja ki a megrendelt terméket. A kárveszély viselése – egyéb megállapodás hiányában – legkésőbb akkor száll át a Szerződött félre, amikor az árut az EJOT Hungaria Kft., vagy annak képviselőjében egy harmadik fél a fuvarozónak, szállítványozónak vagy a kézbesítéssel megbízott egyéb személynek vagy cégnek átadja. Amennyiben az áru kiszállítása az EJOT Hungaria Kft. feladata, vagy az áru átvételekor a Partner bizonyos kötelezettségeit az EJOT Hungaria Kft. vállalja magára, vagy a szállítás költségeit az EJOT Hungaria Kft. fizeti, a kárveszély viselése az áru átadásakor száll át a Megrendelőre.

7.3 Külön megállapodás hiányában a szállítóeszközt és a szállítás útvonalát az EJOT Hungaria Kft. választja meg.

7.4 Ha a Partner fél úgy kívánja, az EJOT Hungaria Kft. a szállítványra biztosítást köt; ennek költségét a Megrendelő viseli.

8. Késedelmes szállítás

8.1 Amennyiben az EJOT Hungaria Kft. megítélése szerint az áru határidőn belüli szállítása nem lehetséges, köteles erről haladéktalanul és írásban értesíteni a Partnert, tájékoztatást adni a késedelem okáról, és a szállítás várható időpontját a lehető legpontosabban megjelölni.

8.2 A Partner csak akkor jogosult a szerződéstől visszalépni, ha az EJOT Hungaria Kft. a saját hibájából késik a szállítással, és nem tud újabb határidőt sem meghatározni.

9. A tulajdonjog fenntartása

9.1 Az EJOT Hungaria Kft. a megrendelt áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, míg a közte és a Partner közötti üzleti kapcsolatból eredő összes követelés teljesül. Ha a Partner megszegi a szerződést, különösen ha késlekedik a fizetéssel, az EJOT Hungaria Kft. jogosult az adásvétel tárgyát visszakövetelni/visszavenni, és felfüggeszteni a Partnerrel fennálló esetleges egyéb szerződések teljesítését is. Amennyiben az EJOT Hungaria Kft. visszaveszi az adásvétel tárgyát, ez egyben a szerződéstől való visszalépését is jelenti. Ha az EJOT Hungaria Kft. egy harmadik fél részére értékesíti a már kifizetett, de visszavett tárgyat, annak árával – az értékesítés költségeinek levonása után – csökkenti a Partner pénzügyi kötelezettségeit. Ha a szerződés tárgyát képező termék eredeti állapotában már nem szolgáltatható vissza (pl. beépítésre, felhasználásra került), az EJOT Hungaria Kft. követelését a Partner köteles pénzbeli úton teljesíteni.

10. Dologi károk

10.1 Az EJOT Hungaria Kft. nem felel az olyan dologi károkért, amelyek a kezelési, a karbantartási és a beépítési előírások megszegéséből, illetve a természetes elhasználódásból erednek, vagy szakszerűtlen használat, anyag kezelés, hibás szerelés okozta azokat (akár a Partner, akár egy

harmadik fél végezte a szerelést). Nem felel továbbá az EJOT Hungaria Kft. jóváhagyása nélkül végrehajtott beavatkozások, változtatások vagy beüzemelési munkálatok okozta károkért sem, akár a Partner, akár egy harmadik fél végezte el ezeket.

10.2 A dologi károkból eredő igények a kárveszély viselésének a Partnerre való átszállása után 12 hónappal elévülnek. Kivétel ez alól, ha a törvény kötelezően hosszabb jótállási időt ír elő, különös tekintettel az olyan esetekre, amikor rendeltetésszerű szerelés és használat során keletkezik valamilyen kár a termékben.

10.3 A Partner köteles a terméket az átvételt követően azonnal átvizsgálni, és a nyilvánvaló hibákat, hiányosságokat 8 napon belül, a rejtett hibákat pedig az észlelést követően azonnal írásban jelezni az EJOT Hungaria Kft. részére. A Partner köteles a hibás, illetve hiányos termék beépítését vagy felhasználását azonnal felfüggeszteni, a további károk megelőzése érdekében.

10.4 Az EJOT Hungaria Kft.-nek lehetőséget kell kapnia arra, hogy a hiány, illetve hiba meglétét ellenőrizze. Ezért a kifogásolt árut haladéktalanul vissza kell küldeni a részére. Ha a kifogás jogosnak bizonyul, a szállítási költséget az EJOT Hungaria Kft. megtéríti. Ha a Partner az EJOT Hungaria Kft. hozzájárulása nélkül végzett változtatásokat a kifogásolt árun, akkor elveszíti a kártérítés lehetőségét.

10.5 Ha a kifogás jogos, és a Partner időben jelezte azt, az EJOT Hungaria Kft. szükség szerint megjavítja vagy kicseréli a hibás terméket.

10.6 Ha az EJOT Hungaria Kft. ezen kötelezettségének méltányos időn belül egyáltalán nem, vagy nem a szerződésnek megfelelően tesz eleget, akkor a Partner írásban kitűzhet egy végső határidőt a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az EJOT Hungaria Kft. ezt elmulasztja, a Partner követelheti a termék árának csökkentését, vagy elállhat a szerződéstől.

11. Egyéb igények, szavatosság

11.1 Ha törvényi előírás másképp nem rendelkezik, a Partner minden egyéb, a fent leírtaktól eltérő igénye az EJOT Hungaria Kft.-vel szemben kizárt. Fokozottan érvényes ez a késedelemből eredő, a teljesítés lehetetlensége, a szerződéses kötelezettségek megszegése miatti károokra, valamint a szerződés hiányosságaiból és a szakszerűtlen kezelésből adódó kárigényekre. Az EJOT Hungaria Kft. nem felel az olyan károkért, amelyek nem magában a termékben keletkeztek; például a Partner elmaradt nyereségéért, az üzemelés szüneteltetéséből adódó vagy egyéb vagyoni károkért.

11.2 A kártérítési kötelezettség akkor jogos és érvényes, ha az EJOT Hungaria Kft.-t felelősség terheli a kár bekövetkezéséért.

11.3 A Partnert olyan arányban felelős a kárért, amilyen arányban az neki róható fel. Az itt figyelembe veendő hibák okai: a kezelési, a karbantartási és a beépítési előírások megsértése, szakszerűtlen beépítés, anyag kezelés, természetes kopás, hibás javítás.

11.4 Amennyiben az EJOT Hungaria Kft. felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez az alkalmazottak, a munkavállalók, a munkatársak, a törvényes képviselők és a közvetítők személyes felelősségére is kiterjed.

12. Egyeztető tárgyalás, bírósági illetékesség

12.1. A Szerződő felek a közöttük felmerülő szállítási vagy elszámolási vita esetén egyeztető tárgyalást kezdeményezhetnek, ahol megkísérlik a vitás kérdések békés úton való rendezését. Ha az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, a Pp. 36.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az ügyletkötés helye szerinti Szigetszentmiklósi Járásbíróság a kizárólagos illetékességű hatóság. Az ügyletkötés helye azonos a Szállító székhelyével.

EJOT Hungaria Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16.
Telefon: +36 24 519 360
E-mail: megrendeles@ejot.com
Web: www.ejot.hu

